

E Series E330

E Series E330 er et indendørs kamera, kompakt og kan integreres problemfrit i dit hjem. Fyldt med smarte funktioner kan de gøre mange ting, såsom at rotere til din rådighed for at nå flere områder. Eller send dig tilpassede bevægelsesalarmer. Med en uovertruffen pris gør de smart og høj kvalitets boligbeskyttelse tilgængelig for alle.

1. Specifikationer



1	Dagslyssensor
2	8 IR lysdioder
3	Linse
4	Status LED
5	Indbygget mikrofon
6	Genstarts knap
7	Micro SD-kortplads



1	LAN-port
2	Højtaler
3	Strøm

Statuslys

Statuslys	Kamerastatus
Ensfarvet blå	Kamera starter op/ Wi Fi-forbindelse lykkedes
Blinkende blå	Wi Fi er ikke konfigureret/ Wi Fi-forbindelse mislykkedes

2. Opsætning og installation

Konfigurer kameraet

Hvad er i æsken


Bemærk: Pakkens indhold kan variere og opdateres med forskellige versioner og platforme. Brug venligst nedenstående oplysninger kun som reference. Og det faktiske pakkeindhold er underlagt de seneste oplysninger på produktsalgssiden. E Series E330



E Series E330*1



Monteringsplade *1



Hurtig startvejledning*1



Strømadapter*1



Monteringsskabelon *1



Overvågningsmærkat*1



Pakke med skruer*1




Nulstil nål*1

Konfigurer kameraet på appen


Der er to metoder til at udføre den indledende opsætning af kameraet: 1. med en Wi-Fi-forbindelse; 2. med en netværkskabelforbindelse.

1. Med Wi-Fi-forbindelse

Trin 1. Tryk på  ikonet i øverste højre hjørne for at tilføje kameraet.

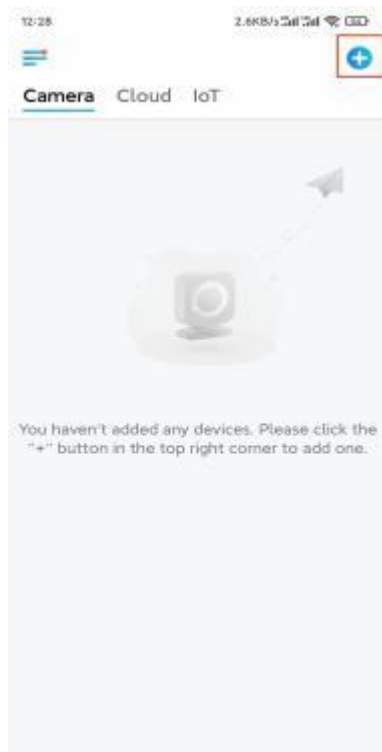


Trin 2. Scan QR-koden på kameraet.

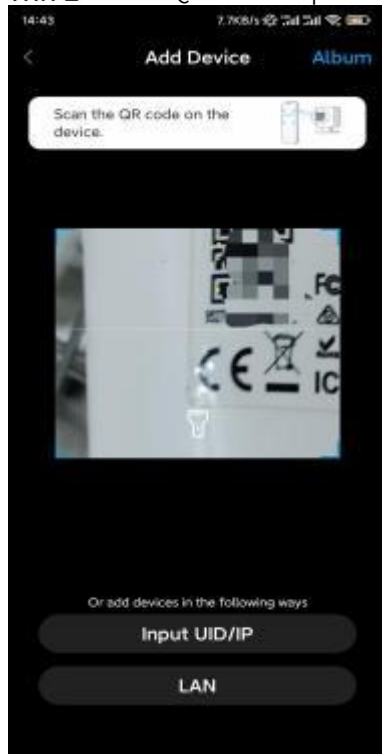

Trin 3. Tryk på **Vælg Wi-Fi-forbindelse** for at konfigurere Wi-Fi-indstillingerne.



Trin 4. Når du har hørt stemmemeddelelserne fra kameraet, skal du markere "Jeg har hørt stemmen spillet af kameraet" og trykke på **Næste**.

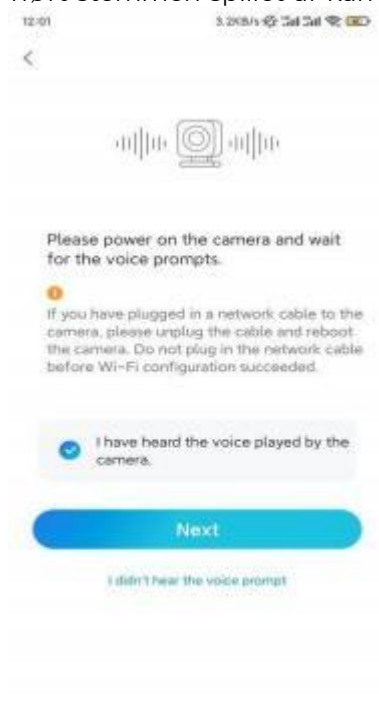


Trin 5. Vælg et Wi-Fi-netværk, indtast Wi-Fi-adgangskoden, og tryk på **Næste**.



Trin 6. Scan QR-koden på appen med kameralinsen.

Tryk på **Scan nu**. QR-koden vil blive genereret og vist på din telefon. Hold venligst din telefon foran kameraet i en afstand på ca. 20 cm (8 tommer), og lad telefonen vende mod kameralinsen for at lade kameraet scanne QR-koden.

Når du hører bilyden, skal du markere "Jeg har hørt en bilyd fra kameraet" og trykke på **Næste**.

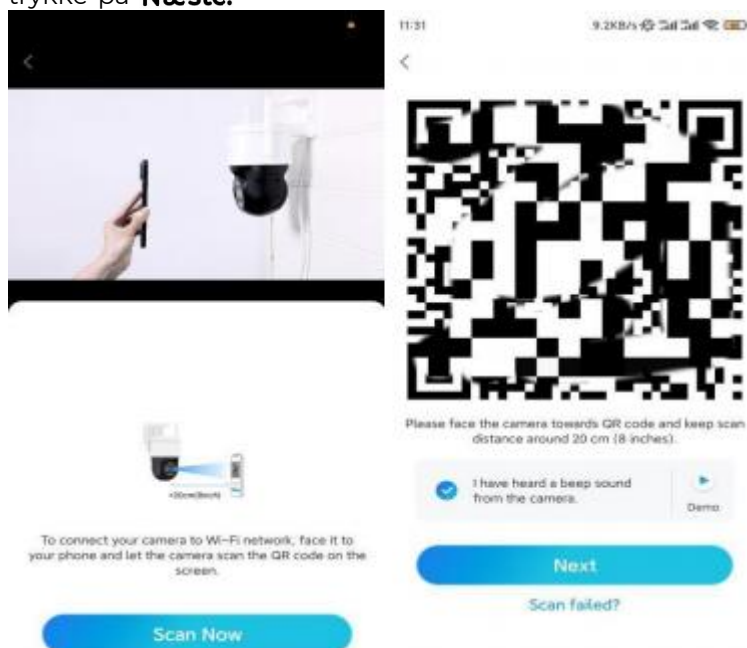


Trin 7. Når du hører en stemmemeddelelse "Forbindelse til routeren lykkedes" fra kameraet, skal du markere "Jeg har hørt stemmemeddelelsen" og trykke på **Næste**.




Bemærk: Hvis du hører stemmemeddelelsen "Forbindelse til routeren mislykkedes", skal du dobbelttjekke, om du har indtastet Wi-Fi-oplysningerne korrekt idet forrige trin.

Trin 8. Opret en login-adgangskode og navngiv dit kamera.

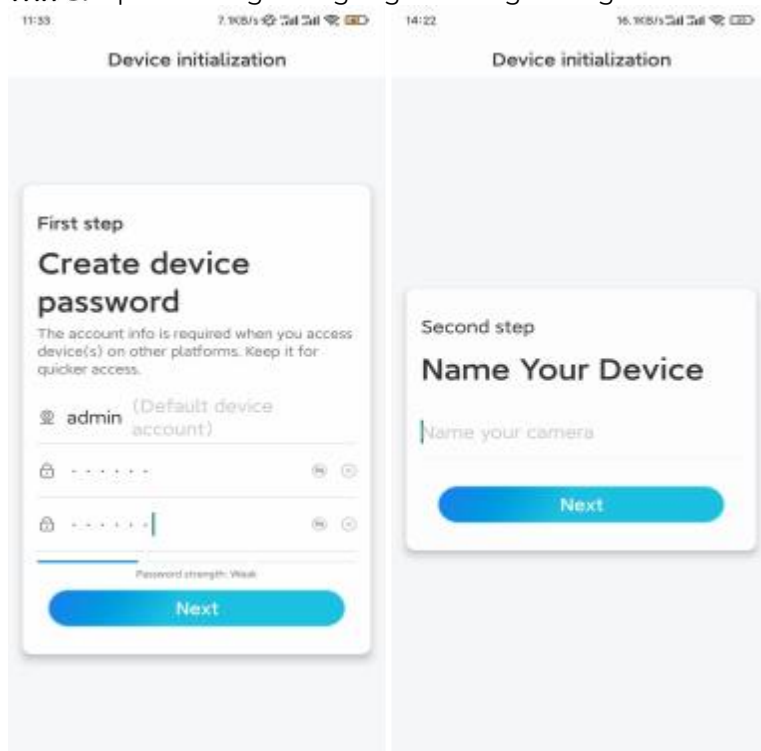


Trin 9. Initialisering afsluttet. Tryk på **Udfør**, og du kan begynde at se live nu.

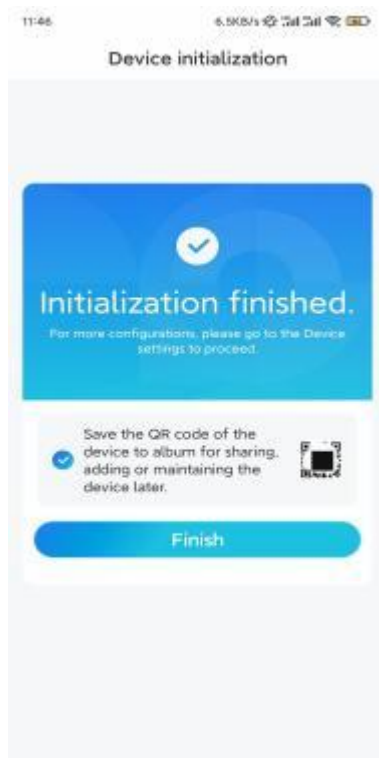

2. Med en netværkskabelforbindelse


For at udføre den indledende opsætning skal du tænde for kameraet med DC-adapteren, tilslutte kameraet tildin routers LAN-port med et Ethernet-kabel og følge nedenstående trin.

Trin 1. Hvis din telefon, kameraet og routeren er på det samme netværk, og du har aktiveret indstillingen **Tilføj enhed automatisk** i appindstillingerne, kan du trykke på og vælge denne enhed på siden **Enheder** og springe til **trin 3**.

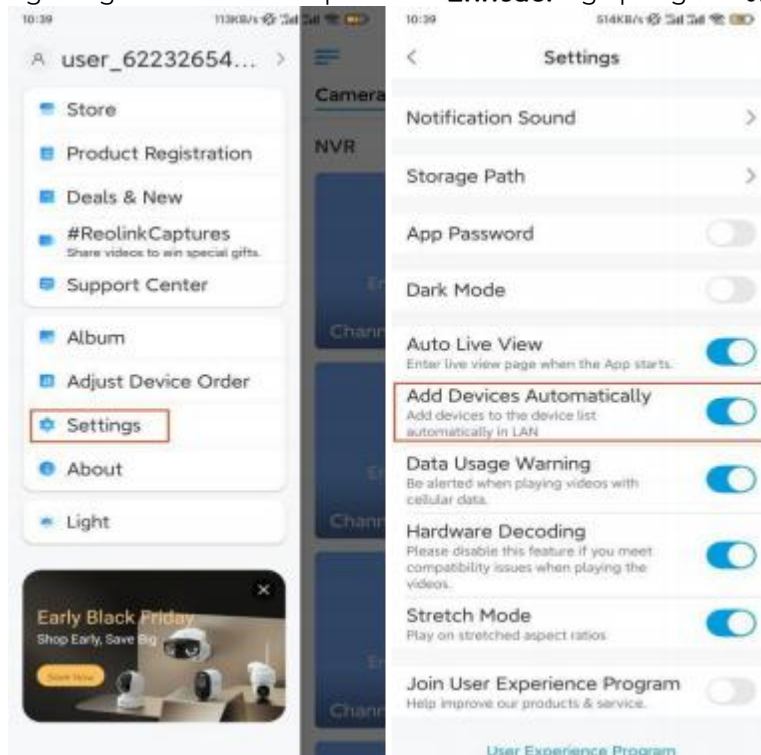




Ellers kan du trykke på  ikonet i øverste højre hjørne og scan QR-koden på kameraet for at tilføje kameraet.

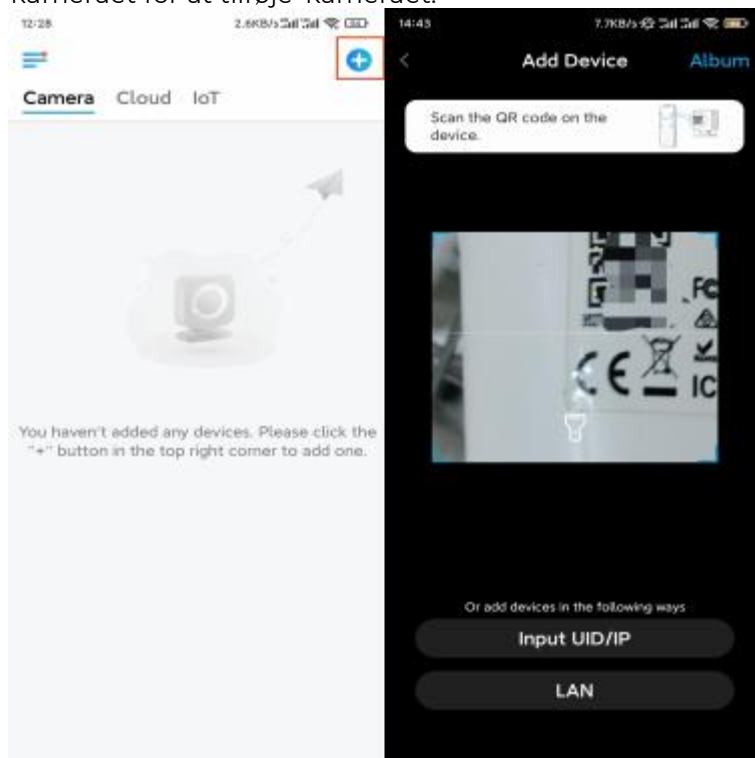


Trin 2. Tryk på **Vælg netværkskabelforbindelse.**


Sørg for, at kameraet er tilsluttet på den korrekte måde, som vist i diagrammet, og trykderefter på **Få adgang til kameraet.**

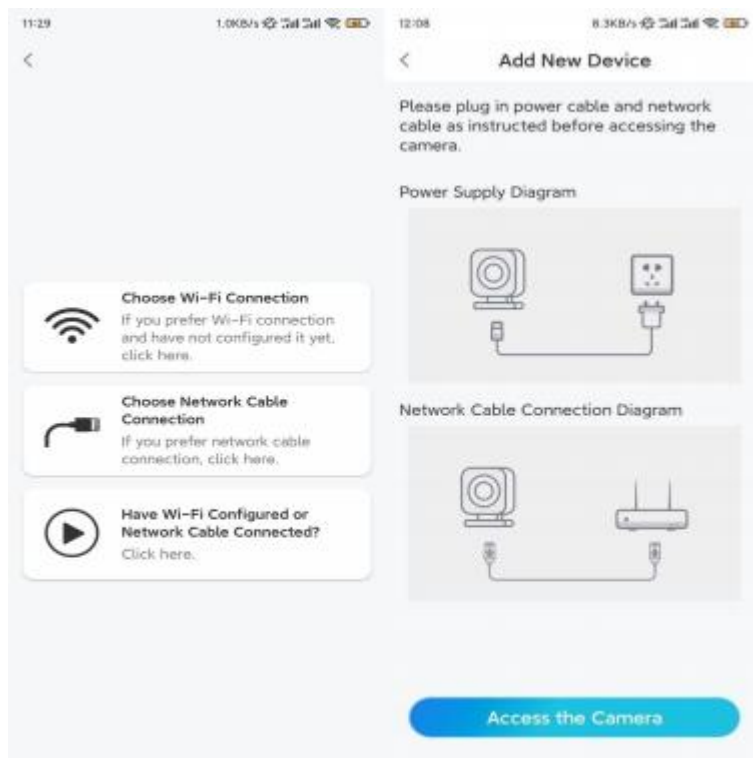


Trin 3. Opret en enhedsadgangs kode, og navngiv enheden.

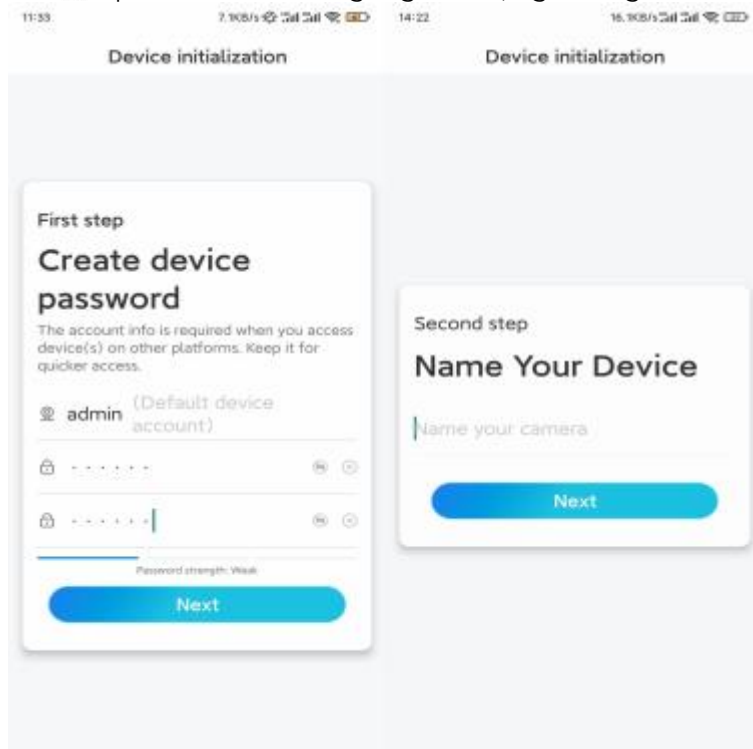

Trin 4. Vælg det Wi Fi- netværk, du vil tilslutte dig, indtast adgangskoden til Wi-Fi- netværket, og tryk på **Gem** for at gemme konfigurationen.

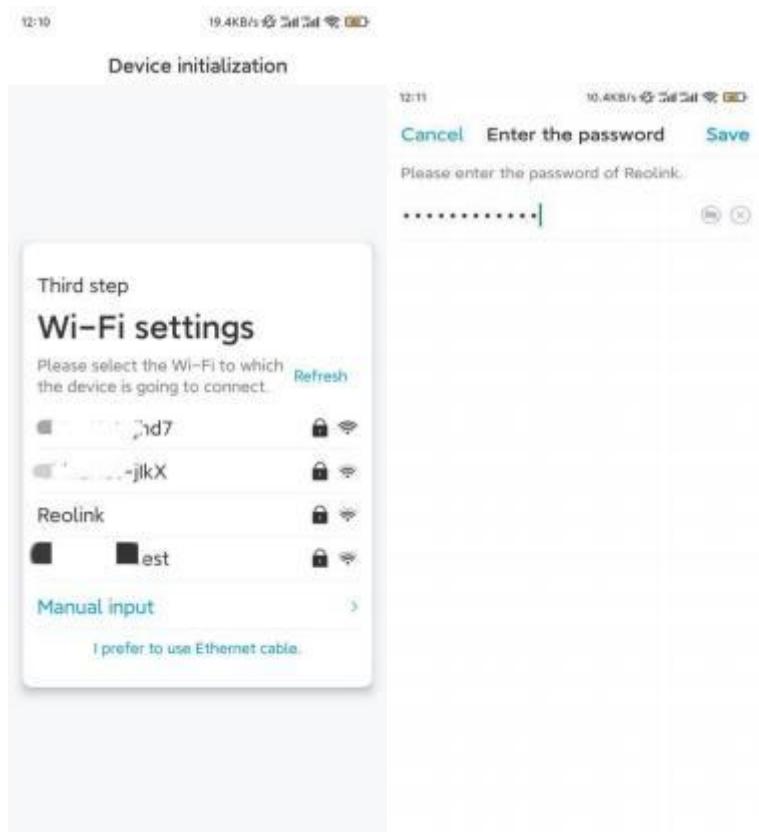

Trin 5. Initialisering afsluttet. Tryk på **Udfør**, og du kan begynde at se live nu.

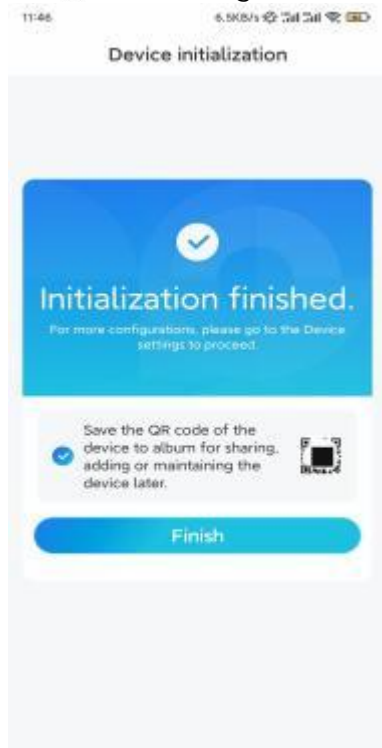


Installer kameraet

Her er en guide til, hvordan du installerer kameraet iløftet.



Trin 1. Installer monteringspladen.

- Boring af to skruenhuller på væggen i henhold til monteringshulskabelonen.
- Indsæt de to plastikankre i hullerne i væggen.
- Fastgør basisenheden på plads ved at stramme skrueerne i plastikankrene.

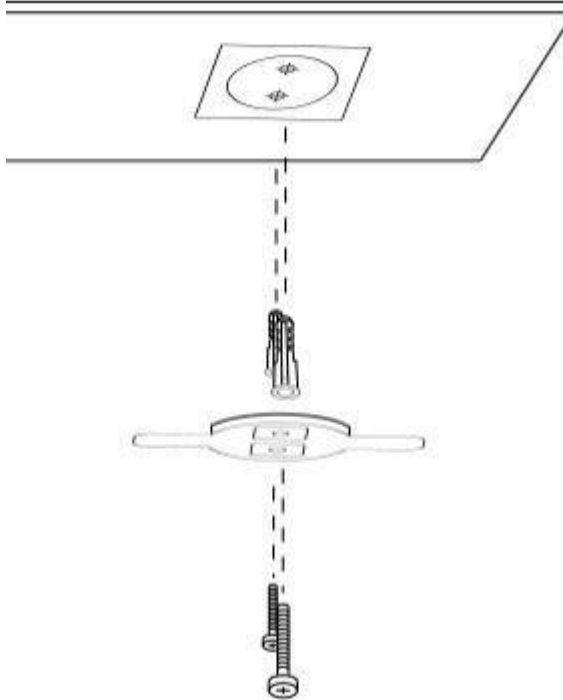

Trin 2. Fastgør kameraet.

Juster kameraet med beslaget, og drej derefter kameraenheden med uret for at låse det på plads.

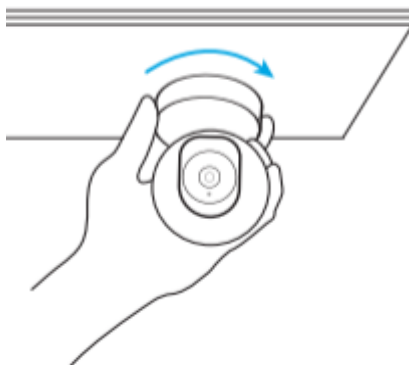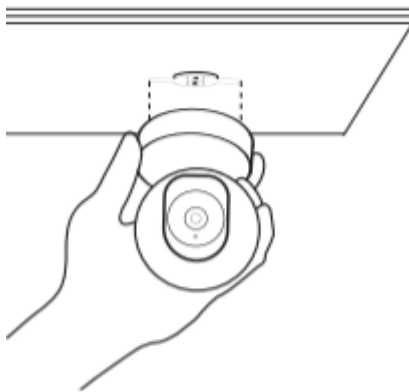

Noter:

- Drej kameraet mod uret for at fjerne det fra loftet.
- Hvis dit kamera er monteret på hovedet, skal dets billede også roteres. Gå til **Enhedsindstillinger > Vis på Reolink-app/klient**, og klik på **Vend lodret** for at justere billedet.