


**ADVARSEL:** Dette produkt kan kun bruges med Char-Broil Grill2Go X200™ eller Char-Broil Patio Bistro™ 180.

**ADVARSEL:** Dette produkt er beregnet til brug for tilkobling til en gasflaske med en 35mm Jumbo "Clip on"-ventil til apparatets regulator, der oprindeligt fulgte med din grill. Det må **ikke** bruges til andre formål. Hvis du ikke længere har den originale apparatregulator, der fulgte med din grill, bedes du kontakte kundeservice for en erstatningsregulator.


## MONTERING:

- 1.0 Hvis din grill har en aftagelig regulator (X200™), fjern da regulatoren fra grillen. Hvis du har en Patio Bistro 180™ - **MÅ DU IKKE FJERNE** regulatoren.
  - 2.0 For X200™ skal du sørge for at regulatorens kontrollknap er blevet drejet til OFF. For Patio Bistro™, skal du sørge for reguleringsventilen er drejet til OFF. **Figur 1a eller 1b.**
  - 3.0 Skru det lille messinggevind på slangen fast på regulatoren. Vær forsigtig ikke at overstramme slangens fittings. Brug ikke vold for at tvinge delene sammen. Lad være med at anvende værktøj for at stramme forbindelsen. **Figur 2a eller 2b.**
  - 4.0 Hvis regulatoren blev fjernet fra grillen i trin 1 - skal du nu geninstallere regulatoren på grillen.
  - 5.0 Fastgør flaskekoblingen til gasflasken. **3a og 3b.**
- ADVARSEL:** Du skal tjekke din grill for lækager før hver brug. Du har brug for en sæbeopløsning og en klud eller børste til at anvende opløsningen.
- 6.0 Bland vand og sæbe.
  - 7.0 Kontroller for lækager ved at fugte de samlede fittings med sæbeopløsning og led efter bobler der dannes og vokser - **Figur 4.** Hvis der er en lækage, skal du fjerne gasflaskekoblingen og stramme dine adapter-til-regulator fittings eller fjerne og geninstallere gasflaskekoblingen. Sørg for at alle dele er rene og fri for snavs. Kontrollér igen for utætheder med sæbevand. Hvis lækagen ikke kan stoppes - **lad da være** med at forsøge at reparere - Fjern gasflaskekoblingen og ring til kundeservice. **Brug IKKE grillen** indtil lækagerne er stoppet.
  - 8.0 Når tæthedsprøven er afsluttet, og ingen utætheder er til stede, skylles sæben af med vand. Din grill er nu klar til at blive brugt i overensstemmelse med din produktguide.


**ADVARSEL:** Samlerækkefølgen **SKAL** følges for at undgå faren for gasudslip.




Figur 1a - X200™




Figur 1b - Patio Bistro™




Figur 2a - X200™




Figur 2b - Patio Bistro™



Figur 3a

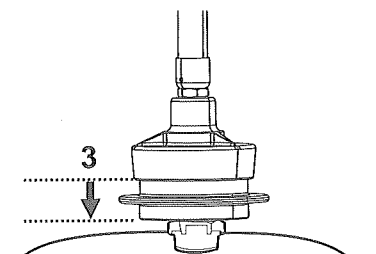

Figur 3b

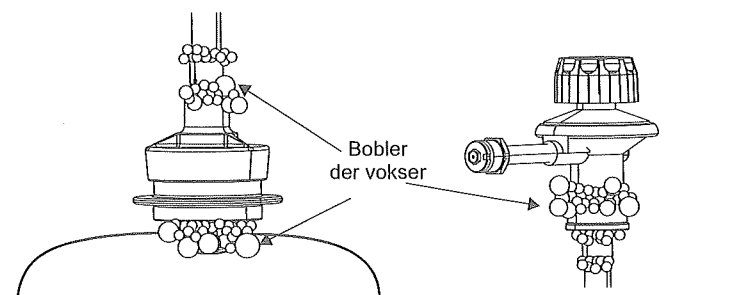

Figur 4

X200 vist - Patio Bistro Similar

### FARE - For din sikkerhed

- Tæthedsprøven skal udføres hver gang denne adapter anvendes.
- Ryg ikke under tæthedsprøvning.
- Brug ikke åben ild for at kontrollere for gasudslip.
- Din grill skal afprøves udendørs på et godt ventileret område, væk fra antændelseskilder såsom gasfyrede eller elektriske apparater.
- Under testen holdes grillen væk fra åben ild eller gnister.
- Før hver brug, kontrollere, om slangen er skåret eller slidt. Du skal sikre dig at slangen ikke knækkes. Sørg for, at når den er tilsluttet, at slangen ikke rører varme overflader eller skarpe kanter. Udskift beskadiget slangekobling, før du bruger apparatet.