




SCO BRUGERVEJLEDNING

El-cykel • SCO E-CARGO WOOD BLACK



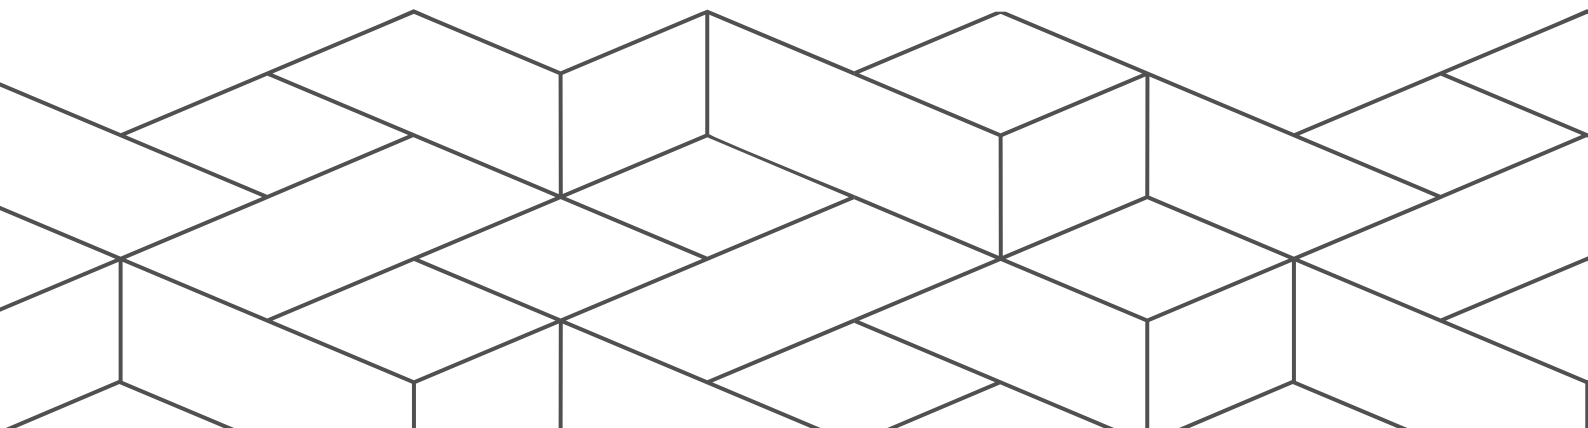

INDHOLDSFORTEGNELSE

Vigtige sikkerhedsanvisninger	4
Advarsler cargocykler	5
Kære kunde	7
Klassificering	8
Overensstemmelseserklæring.....	8
Parkeringsbremsen.....	9

Elsystemet

Motor	10
Display.....	11
Udvidede funktioner via bluetooth	11

Display

Batteriindikator	12
Assistfunktioner	12
Info Område	13
Fejlindikator.....	14
Tænd/sluk for lyset	15
Adgang til menu	16
Forklaring til menuer.....	17
Indstilling af Hjulstørrelse	18
Tabel over hjulstørrelser	19
Menu oversigt.....	20

Cycleplay App

App installation og tilladelser.....	21
Forbind mobiltelefon til display.....	22
Indstillinger og tilladelser	23
Navigation.....	24

Batteri

Batteri	26
Montering af batteri	26
Håndtering af batteriet	27
Opladning af batteriet.....	28
Tilslutning af oplader	29
Rækkevidde/Batteriets levetid.....	30

Transportkassen

Transportkassen	31
Transport ad børn	32

Generel Information

Forsikring	33
Stelnummer	33
Bortskaffelse af dele.....	34
Vedligeholdelse	35

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER


VIGTIGT!

Læs altid sikkerhedsanvisninger omhyggeligt inden brug. Hvis ikke sikkerhedsanvisningerne er overholdt, frafalder garantien. Gem altid faktura og følgeseddel i min. 5 år, da alle vigtige oplysninger står herpå.



ADVARSLER

- For at sikre, at opladning og håndtering af batteri/oplader, foregår på en forsvarlig måde, og de involverede forstår faren derved, må opladning af batteri kun håndteres af personer fra 8 år og derover
- Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende erfaring eller viden skal overvåges eller trænes i brugen af batteri/oplader
- Børn må ikke lege med batteri eller oplader! Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn
- Forsøg IKKE at genoplade ikke-genopladelige batterier med batteriopladeren
- Af sikkerhedshensyn bør batteriet oplades i et rum med røgalarm installeret
- Placer ikke opladeren eller batteriet i nærheden af brændbare materialer. Sørg for, at batteri og oplader placeres på en brandsikker overflade før opladning
- Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader
- Batteriet og opladeren må ikke skilles ad eller ødelægges
- Der må kun bruges det originale batteri, der følger med el-cyklen
- Batteriet må ikke kastes i åben ild



VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Batteriet må ikke nedsænkes i vand eller nogen anden væske
- Oplad aldrig batteriet ved temperaturer under 0°C eller over 45°C
- Batteriet må ikke opvarmes, kortsluttes, punkteres, udsættes for voldsomme slag og vrid eller på anden måde mishandles
- I forbindelse med rengøring skal batteriet fjernes fra el-cyklen
- Det er ikke tilladt at manipulere/ændre på el-delen af el-cyklen
- Anvend altid originale reservedele ved udskiftning af



ADVARSLER CARGOCYKLER

Følgende sikkerhedsanvisninger og advarsler dækker brug af Cargo cyklen til transport.

- Undgå at tøj, snørebånd eller legetøj kommer kontakt med bevægelige dele
- Parkeringsbremsen skal være aktiveret når børn sættes i ladcyklen
- Ladcyklen er ikke egnet til transport af børn under 2,5 år
- Børn som ikke kan sidde uden hjælp i transport må ikke transporteres i ladcyklen
- Totalvægt for ladcyklen må ikke overskrides
- Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i ladcyklen
- Børn skal altid være fastspændt under transport og må ikke stå op i ladet
- Under kørsel skal børn holde sig inden for transportkassen

ADVARSLER CARGOCYKLER

- Passagerer og fører bør altid bruge cykelhjelme
- En ladcykel er bredere end en almindelig cykel. Hold god afstand til modkørende og være opmærksom på større drejeradius
- Bredden af ladcyklen må ikke overstige 125 cm
- Forsøg at placere gods så tæt på føreren som muligt
- Brug af barnesæde i ladcyklen er ikke godkendt af producenten og foregår på eget ansvar
- Det er ikke tilladt at ændre på ladcyklen
- Udover føreren er op til 2 børn tilladt i ladcyklen. Derudover er det muligt at tilkøbe et ekstra sæde sådan at der kan transporteres 4 børn.

Bemærk! Totalvægt for ladcyklen må ikke overskrides uanset kombination af fører og passagerere.



Barn definition:

- Alder: Fra 2.5 til 7 år
- Vægt maksimalt: 22 kg
- Højde maksimalt: 117 cm

Dimensioner

Vægt inkl. batteri	68,5 kg
Brugervægt: Maks.	100 kg.
Last i transportkassen Maks.	100 kg.
Bagagebærer last Maks.	25 kg.
Totalvægt Maks.	293,5 kg.

KÆRE KUNDE

Tillykke med den nye SCO Premium el-cykel.

Denne brugervejledning er gældende for følgende SCO E-CARGO WOOD BLACK:

Det anbefales at brugervejledningen læses grundigt, inden cyklen tages i brug.

I vejledningen forefindes en beskrivelse af de funktioner, som gælder for det elektriske system på el-cyklen. Det drejer sig om motor, batteri, display samt assistfunktion.

Hvad angår batteriet og vedligeholdelsen heraf, er det vigtigt, at de foreskrevne retningslinjer følges, så får man mest mulig glæde ud af el-cyklen.

I udvalgte afsnit vil der forekomme blå noter, som er mulighed for ekstra hjælp til emnet via hjælpevideoer på [SCOcykler.dk](https://www.sco-cykler.dk)

God fornøjelse med SCO el-cyklen.



Scan for hjælpevideoer

KLASSIFICERING



El-cyklen er klassificeret til almindelig brug på asfalt og brolagte overflader, hvor dækkene er beregnet til at opretholde jordkontakt med gennemsnitlig hastighed med lejlighedsvis fald.

Det typiske gennemsnitlige hastighedsområde er 15 til 25 km/t, og el-cyklen er ikke bygget til kuperet terræn, hvilket betyder, at man ikke må køre ud over kanter, der er >15cm.

Det anbefales, at man har cykelerfaring fra en standardcykel, og man lærer el-cyklen at kende i et trafiksikkert område.

Vigtigt! Anvendelse af el-cyklen uden for det specificerede område kan resultere i skader på el-cyklen og/eller brugeren.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar. I tilfælde af, at produktet ændres, og det ikke koordineres med PMV A/S, så er denne overensstemmelseserklæring ikke længere gyldig.

Produktet er testet i henhold til:


- Direktiv 2006/42/EC
- Direktiv 2014/30/EU
- Direktiv 2011/65/EU



PARKERINGSBREMSEN

Cargo cyklen er udstyret med parkeringsbremse på for- og baghjul. Parkeringsbremsen skal kun anvendes når der læsses børn eller varer i ladet på cyklen.

Pres bremsegreb ind mod styret og pres herefter låsepalen ned for at aktivere parkeringsbremsen. Parkeringsbremsen deaktiveres ved at trække i og slippe bremsegrebet.

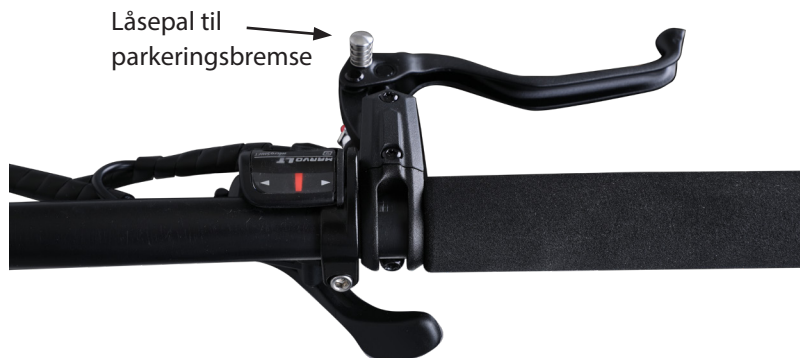

MOTOR

Når man starter med at træde i pedalerne, sendes der via en sensor besked til det elektriske system, som starter motoren. Herefter reguleres motorens ydeevne under kørsel ved hjælp af assistfunktionen.

Den elektroniske styring kobler automatisk motoren fra, når:

- Man holder op med at træde i pedalerne
- Hastigheden overstiger 24,6 km/t.

Afhængig af model er el-cyklen udstyret med forhjuls- eller center-motor.

Bemærk!

- Anvendelse af cykeltrailer i kombination med el-cyklen er ikke tilladt
- Brug altid originale reservedele til el-delen
- Enhver ændring af det elektriske system er ikke tilladt, og vil resultere i at garantien bortfalder

ELSYSTEMET

DISPLAY


Displayet tændes ved at holde tænd/sluk knappen inde, og slukkes igen ved at holde samme knap inde i et par sekunder.

Displayet betjenes med 3 funktionsknapper. Displayet viser blandt andet batteriindikator og assistfunktion.

Ydermere kan displayet forbindes til mobiltelefon med Bluetooth for at tilgå udvidede funktioner.

UDVIDEDE FUNKTIONER VIA BLUETOOTH

App'en "Cycle Play" hentes i App Store/Google Play. Bluetooth giver mulighed for at se notifikationer for "Indgående opkald", "SMS", "Navigation" og "Temperatur".

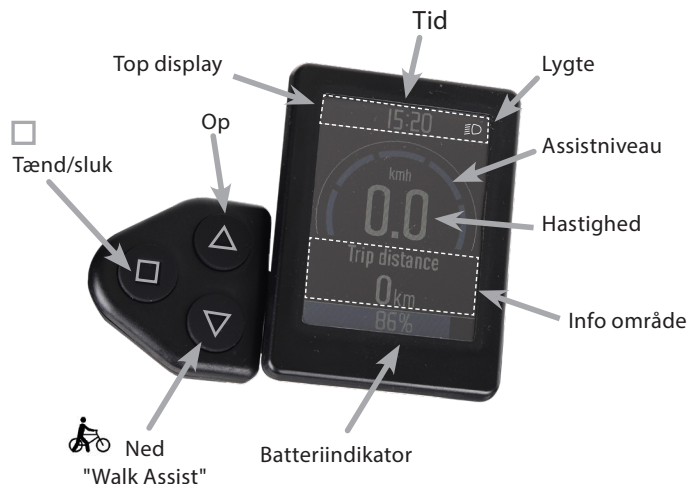


DISPLAY

BATTERIINDIKATOR

Når displayet er tændt, vises det aktuelle batteriniveau som en farvet bjælke i bunden af displayet.

Ved fuldt opladet batteri, er bjælken helt udfyldt, og der vil stå 100%. Under cykelturen vil displayet hele tiden vise det aktuelle batteriniveau i procent, samtidig med at bjælken ændrer sig.



Batteriindikator



"Walk Assist"

ASSISTFUNKTIONER

Displayet har 2 forskellige Assist funktioner:

- 5 Assist niveauer (1-5). Vælges ved at bruge "Op" og "Ned" knapperne
- "Walk Assist" aktiveres ved at holde "Ned" inde. Hjælpen stopper når knappen slippes igen. Det er med denne funktion muligt, uanset indstillingen af assistniveau, at køre 6 km/t uden at benytte pedalerne.

Funktionen bruges eksempelvis, hvis cyklen skal trækkes op ad bakke.

Bemærk!


Cyklen starter op i samme Assist niveau, som den blev slukket i. Det anbefales, at man altid slukker i niveau 1.

DISPLAY

INFO OMRÅDE

I displayets info område er det muligt at skifte mellem følgende oplysninger med "Tænd/Sluk" knappen:

- Trip distance (Turens længde)
- Trip time (Tidsforbrug på turen)
- Remaining distance (KM tilbage på batteriet)*
- Navigation (Kun når mobiltelefon er forbundet)
- Average speed (Gennemsnitlig hastighed)
- Top speed (Top hastighed)
- Temperatur (Kun når mobiltelefon er forbundet)
- Date (Dato)

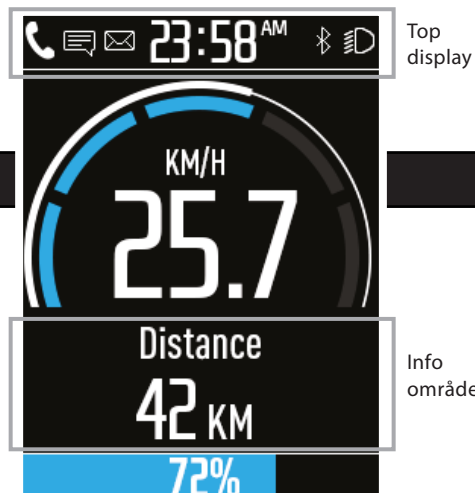

Det er muligt at deaktivere nogle af oplysningerne, hvis man ikke ønsker dem vist. Se afsnittet "Adgang til menu".

Hvis mobiletelefonen er forbundet, vil notifikationer kunne ses i toppen displayet.

* "Remaining distance" vises med en standard værdi, hver gang cyklen tændes. Værdien tilpasses efterhånden, som strømforbruget på cyklen registreres. Herefter estimeres, hvor lang rækkevidde der er tilbage på batteriet, ved at måle strømforbruget for de sidst kørte 10 km, startende hver gang cyklen tændes.

DISPLAY

FEJLINDIKATOR


I tilfælde af fejl på el-systemet vises fejlen med en svensknøgle og en fejlkode i displayet.

Fejlkode angiver, hvilken fejl der er tale om. Se skema. Motoren kan først starte, når fejlen er udbedret.

I displayets menu er det muligt at se hvilke fejl, der har været registreret på cyklen. Dette gøres ved at tilgå menuen "Service Log"; her vises en liste. Ydermere vil man kunne se, hvilken software version displayet har.

Hastighedssensor

På cykler med centermotor. Afstand imellem magnet (A) og sensor (B) skal være imellem 3–10 mm.

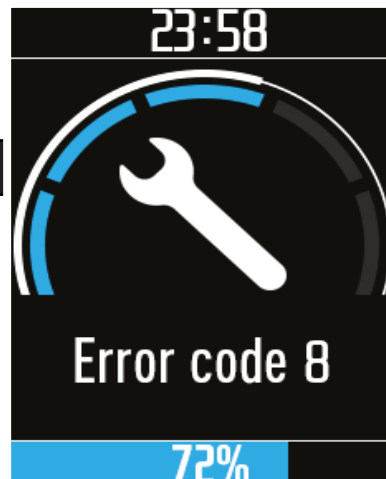


Fejlkode	Angiver	Løsning
E0 ²	Motor fejl	Kontakt forhandler
E0 ³	Controller fejl	Kontakt forhandler
E0 ⁴	Display fejl	Kontroller display
E0 ⁵	Fejl på den forreste bremse	Sæt håndbremsen i startposition
E0 ⁷	Fejl på hastighedssensoren	Kontroller magnet placering på hjulet
E0 ⁸	Lav batterispænding	Oplad batteriet
E0 ⁹	Høj batterispænding	Kontakt forhandler

DISPLAY

TÆND/SLUK FOR LYSET


Hvis cyklen er udstyret med en forlygte holdes "Op" nede i 2-3 sekunder for at tænde og slukke lyset. Lygte ikon vises, når lyset er tændt.

Bemærk! Når lyset tændes, nedtones lyset i displayet.

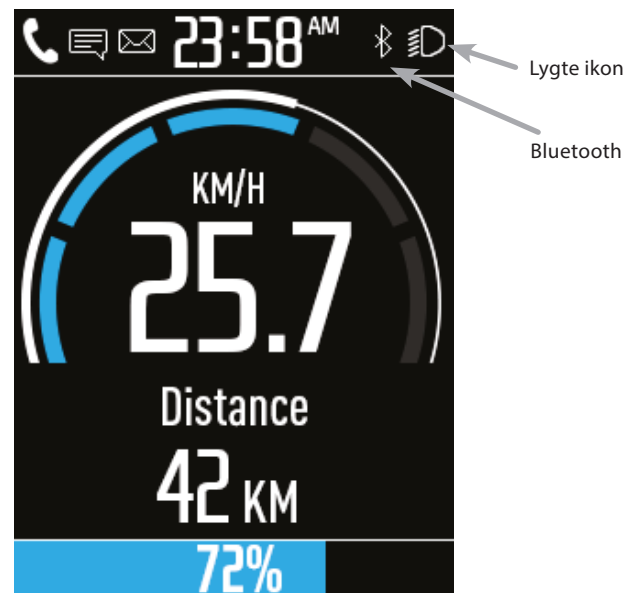

ADGANG TIL MENU

- Knapperne "Op" og "Ned" skal holdes nede samtidig i mere end 1 sekund for at tilgå menuen
- For at bladre i menuen bruges "Op" og "Ned"
- For at vælge en bestemt indstilling, trykkes der kort på "Tænd/Sluk"
- For at ændre en værdi, trykkes der kort på "Tænd/Sluk"
- Du kan nu ændre værdien på "Op" og "Ned"
- For at gemme værdien, trykkes der kort på "Tænd/Sluk"
- For at komme ud til hovedskærmen; vælg "Exit" eller hold "Tænd/Sluk" nede indtil hovedskærmen bliver vist. Efter ca. 30 sekunders inaktivitet vendes der automatisk tilbage til hovedskærmen
- Se også menuoversigt

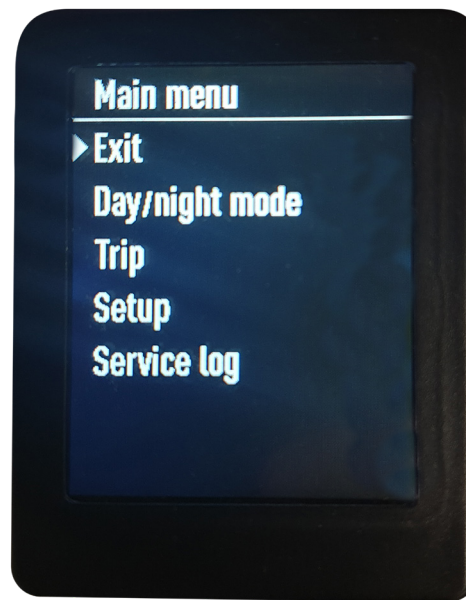

FORKLARING TIL MENUER

Day/Night mode

Når lyset på cyklen tændes, ændres lysstyrken i displayet automatisk.

Trip

De 4 sidste ture vises med dato, klokkeslet, tid og antal km. I APP'en kan al tidligere historik findes.

Setup->Info area setup

Du kan fra "Setup" tilgå undermenuen "Info area-setup". Her vises en liste over informationer i info området. Disse kan aktiveres og deaktiveres efter eget ønske. Når en listet information er fremhævet, er den aktiv.

Setup->Time/date

Du kan fra "Setup" tilgå undermenuen "Time/Date". Her er der mulighed at indstille klokken og dato.

Setup->Bluetooth

Bluetooth kan slås til/fra.


Setup->Units

Du kan fra "Setup" tilgå undermenuen "Units". Man kan her skifte mellem måleværdierne Imperial og Metric.

Setup->Wheel size

Der er mulighed for at ændre hjulomkredsen, herved justeres hastighedsvisningen.

- Hjulomkredsen findes ved at måle rundt om hjulet fra ventil til ventil.



INDSTILLING AF HJULSTØRRELSE

Procedure for indstilling af hjulstørrelse:

1. Kontrollerer hjulstørrelse på siden af dit dæk
2. I tabellen på side 17 findes værdien der skal indtastes i wheel size under "LÆNGDE" ud for "DÆK"
3. Gå til "Main menu" med tryk "Op" og "Ned" samtidigt.
4. Med piletaster, gå til Setup og vælg med kort tryk på "Tænd/Sluk"
5. Gå til Wheel size og vælg med kort tryk på "Tænd/Sluk"
6. Juster værdien med "Op" eller "Ned" knappen, bekræft justering med "Tænd/Sluk"
7. Gå tilbage til hovedvisning ved at vælge "Exit"



Bemærk! Indtastning af en anden værdi i "Wheel Size2" har ikke nogen betydning for den hastighed el-cyklen kører. Det har kun betydning for den visning man ser på skærmen.

TABEL FOR HJULSTØRRELSER

Tabel til med værdier til indstilling af hjulstørrelse. Tal i kolonnen "LÆNGDE" skal bruges ved indtastning af Wheel size på side 18.

ETRTO	DÆK	LÆNGDE
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38c	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268

DISPLAY

MENU OVERSIGHT - ENGELSK

Level 1	Level 2	Level 3
Exit		
Day-night mode	Exit Day/night mode Day brightness Night brightness Light on bike, activates	
Trip	Exit Shows list of e.g. 4 trips	
Setup	Exit Info area setup Time - date Bluetooth Units Wheel size	Exit Shows list of 8 info categories Exit Format Time Date DTS
Service Log	Exit Shown of e.g. 4 error codes	

MENU OVERSIGHT (OVERSAT TIL DANSK)





Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Tilbage til hovedskærm		
Dag/Nat tilstand	Tilbage Dag/Nat tilstand Dag lysstyrke Nat lysstyrke Lys på cyklen, aktiveres	
Tur	Tilbage Viser liste på f.eks. 4 ture	
Setup	Tilbage Info område opsætning Tid - dato Bluetooth Enheder Hjulstørrelse	Tilbage Viser liste med 8 info kategorier Tilbage Format Tid Dato DTS
Service log	Tilbage Visning af f.eks 4 fejl koder	

CYCLEPLAY

APP INSTALLATION OG TILLADELSER

Aktiver Bluetooth på telefonen, hent App'en Cycleplay i App Store/Google Play og installer, optimer strømforbrug af app i telefonens indstillinger, tænd for displayet på cyklen og herefter "Start tilkobling" til display.

1. Vælg "Allow" for at tillade notifikationer fra opkald og beskeder i displayet.
2. "Open app settings"
3. Vælg "Battery" i App info
4. Vælg "Unrestricted" for optimal oplevelse af appen
5. Luk vindue med X

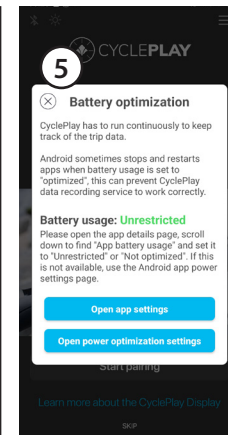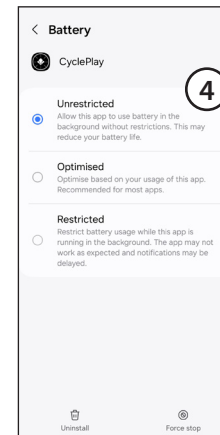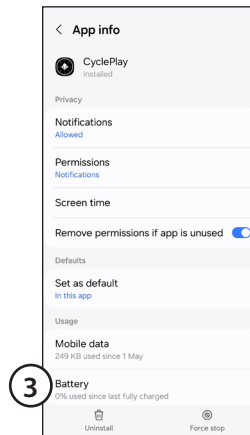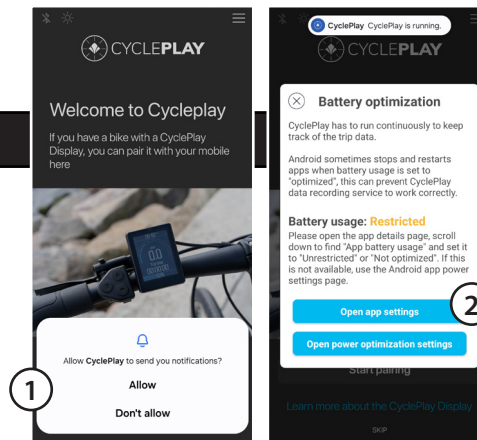


CYCLEPLAY

FORBIND MOBILTELEFON MED DISPLAY

Start med at tænde displayet på cyklen

1. Start tilkobling
2. Start
3. Vælg display - og connect i undermenuen




CYCLEPLAY APP

INDSTILLINGER OG TILLADELSER

For at telefonen kan overføre notifikationer og tilslutte til displayet automatisk, kan det være nødvendigt at give tilladelse i appens indstillinger.

- Aktiver "SMS og opkald notifikation" hvis de skal vises i displayet
- Aktiver "Temperatur" hvis den skal vises i displayet
- Aktiver "Tillad autotilslutning" hvis mobilen automatisk skal tilkoble til displayet når det tændes. Bemærk at dette bruger lidt af telefonens batteri

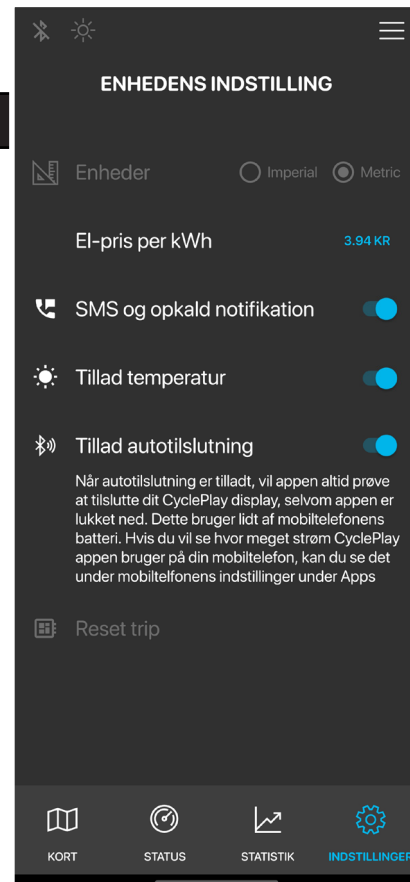

CYCLEPLAY APP




NAVIGATION

Det er muligt at overføre vejvisning fra mobiltelefon til displayet via Cycleplay appen.

Sørg for at GPS er aktiveret på telefonen.

I app på telefonen:



1. Vælg kort
2. Vælg "Understand" for at bekræfte adgang til GPS signal på telefon
3. Indtast og vælg adresse fra listen

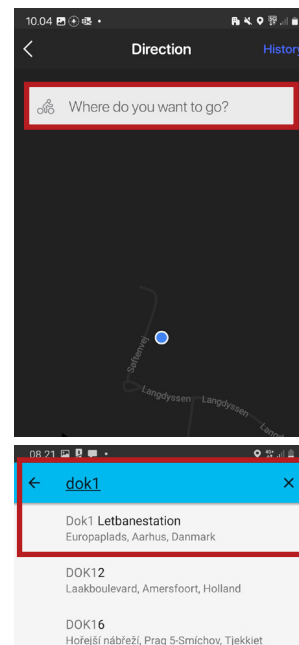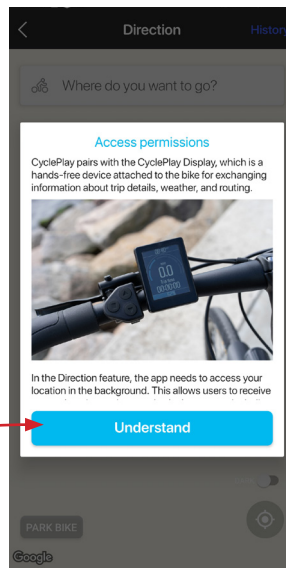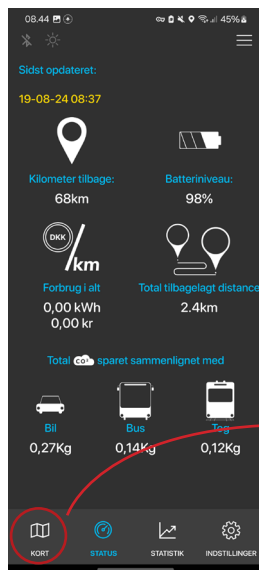

CYCLEPLAY APP

4. Vælg "Start trip"
5. Vejvisning aktiveres på telefonen
6. Vejvisning i display: Skift til navigationsvisning med korte tryk på tænd sluk knappen. En pil vil vise retning i displayet

Bemærk! Nøjagtighed af vejvisning er afhængig af telefonens forbindelse til data og gps.

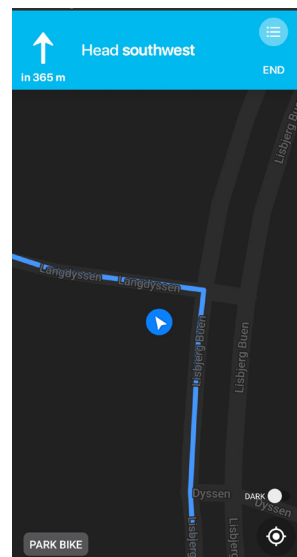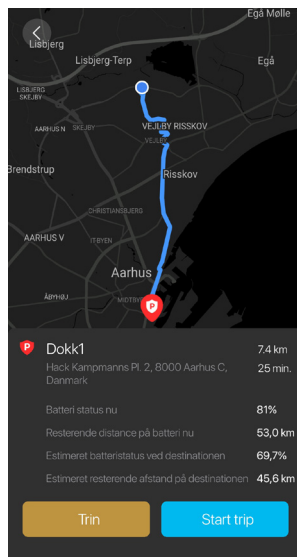

Skift til navigationsvisning med korte tryk på tænd sluk knappen.

BATTERI

BATTERI

Vigtigt! Batteriet aktiveres ved opladning. Oplad derfor batteriet før brug.

Der må kun bruges originalt Carrier 5 batteri på elcyklen. Ved køb af nyt batteri/lader, kontakt nærmeste SCO forhandler.




**USB-stik på batteriet er til service-eftersyn.
..og ikke til opladning af mobiltelefon!**

MONTERING AF BATTERI

Batteriet monteres let i bagagebæreren på el-cyklen.

1. Batteriet skubbes LIGE IND i skinnen under bagagebæreren.
2. Når batteriet er skubbet ind på plads, låses det med nøglen, der er placeret ved huset på batteriskinnen.
3. Batteriet fjernes igen, ved at dreje nøglen mod venstre og trække batteriet ud.

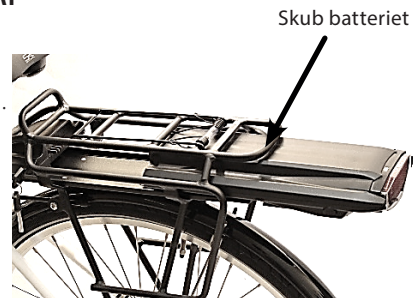

HÅNTERING AF BATTERIET

Inden el-cyklen tages i brug, skal batteriet lades helt op. Det anbefales, at batteriet oplades hver gang, det har været brugt, da mange hyppige opladninger er med til at forlænge batteriets levetid.

Når batteriet er fuld opladet, går opladeren automatisk over på stand-by, og bruger derfor meget lidt strøm. Hvis cyklen ikke skal bruges i længere tid, anbefales det, at ladestikket tages ud, og der slukkes for opladeren.

Hvis man ønsker at sætte sin el-cykel væk i længere tid – f.eks. vinteropbevaring, gøres der opmærksom på følgende:

- Batteriet skal være fuldt opladet, og det anbefales at batteriet fjernes fra cyklen, inden den sættes væk
- Opladning skal foretages minimum 1 gang om måneden for at holde batteriet fuldt opladet - og opretholde garantien!

Hvis el-cyklen opbevares udendørs eller i et uopvarmet lokale, anbefales det, at man afmonterer batteriet og opbevarer/oplader det ved stuetemperatur.


BATTERI

OPLADNING AF BATTERIET

Opladeren er udstyret med et ud af 3 mulige ladestik illustreret nedenfor.

Opladning skal ske indendørs eller under halvtag, da opladeren kun er stænktæt. Batteriet bør oplades ved en temperatur på 18–20°C. Oplad aldrig batteriet ved temperaturer under 0°C eller over 45°C.

Bemærk! Det er vigtigt, at rækkefølgen af punkterne for opladning af batteri overholdes, uanset om batteriet er monteret/afmonteret på cyklen.

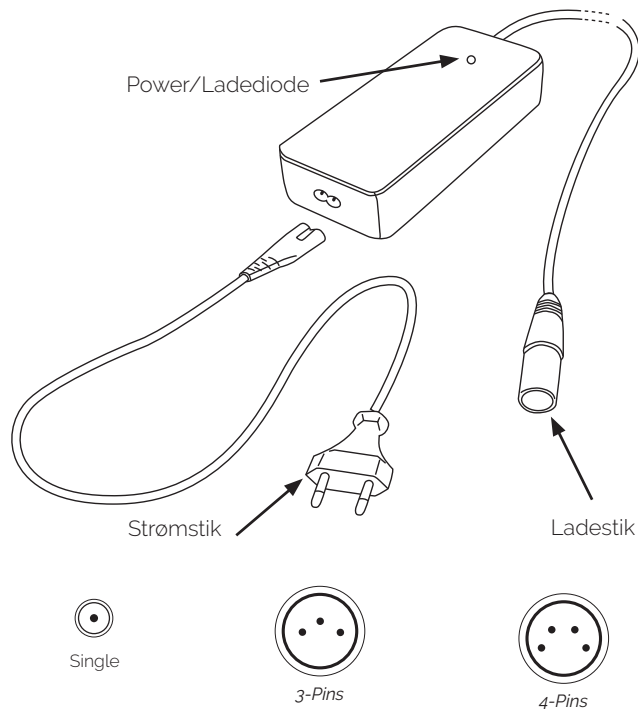

BATTERI

TILSLUTNING AF OPLADER

1. Sæt ladestikket fra opladeren i batteriets ladestik
2. Sæt strømstikket i stikkontakten og tænd for opladeren

POWER/LADE DIODE

- Er opladeren tilsluttet stikkontakt, lyser dioden rød (uden batteri tilsluttet)
- Når batteriet tilsluttes og dioden lyser rødt, skal det oplades
- Lyser dioden grøn, er batteriet fuldt opladet
- Sluk for opladeren inden ladestikket fjernes fra batteriet

VIGTIGT: Når ladestikket frakobles, skal dette gøres ved at trække i stikket og ikke i ledningen.

GENERELT

Vi anbefaler, at man af og til lader batteriet forblive tilsluttet i min. 24 timer, efter dioden lyser grønt, da det giver en bedre balance mellem hver celle i batteriet

Efter endt opladning isættes det lille gummidæksel i batteriets stik, for at beskytte det mod snavs

Når batteriet er fuldt opladet, går opladeren automatisk over på standby og bruger derfor meget lidt strøm. Hvis man ikke skal bruge batteriet i længere tid, anbefales det, at ladestikket tages ud, og der slukkes for opladeren.

BATTERI

RÆKKEVIDDE/BATTERIETS LEVETID

Batteriets ydeevne og levetid er afhængig af opbevarings-temperatur, og man bør derfor opbevare det varmt og tørt. Batteriet bør ikke udsættes for hård frost eller høj varme.

Vær opmærksom på, at batteriets kapacitet aftager med tiden. Jo mere el-cyklen bruges, jo mere aftager kapaciteten og dermed rækkevidden. Vær også opmærksom på, at perioder med lave temperaturer påvirker både batteriets kapacitet og ydeevne negativt.

Bemærk endvidere, at brugervægt, køremåde, terræn, underlag og dæktryk har stor betydning for rækkevidden.

Som bruger har man indflydelse på rækkevidden afhængig af, hvor meget man selv træder i pedalerne.

Levetiden afhænger i høj grad af, hvor hyppigt el-cyklen bruges og hvor lange ture, der køres.

Der ydes 24 måneders garanti på genopladelige batterier, forudsat at vedligeholdelse finder sted i henhold til de foreskrevne retningslinjer. Garantien bortfalder ved brug af uoriginal lader og fejlagtig opladning. Det fremhæves dog udtrykkeligt, at batteriers kapacitet og dermed rækkevidde aftager med tiden.

TRANSPORTKASSEN

Som standard er transportkassen udstyret med et sæde med seler og plads til 2 børn. Et ekstra sæde med seler kan tilkøbes så der kan sidde op til 4 børn i transportkassen.

Under sædet findes et rum til hue, handsker og andre småting. Flip sædet op for at lægge hue, handsker eller en regnjakke under sædet.

Cargo cyklen er udstyret med 2 sæt seler til fastspænding af børn under kørsel.

Udover føreren er op til 2 børn tilladt i ladcyklen, 4 med tilbehør.

Selerne til transportsikring af børn bør ikke spændes for stramt. Selerne skal spændes sådan at det er muligt at få et par fingre ind imellem selen og barnet.



TRANSPORT AF BØRN



Sørg for at selerne ikke er snoet og før de to skulderstropper hen over skuldrene på barnet. Saml spænderne på skulderstropperne.



Sæt skulderstropperne i spændet på skridtselen. Man vil kunne mærke at spændet giver et klik når spændet låser.



Kontroller at selerne er sikkert fastspændt ved at trække i dem.

GENEREL INFORMATION

FORSIKRING

Da en el-cykel i forsikringsmæssig henseende betragtes som en almindelig cykel, er den normalt dækket af en almindelig familieforsikring.

Husk at informere forsikringsselskabet.

STELNUMMER

El-cyklen er forsynet med et stelnummer, der er stemplet ind i stellets sadelrør, under kranken eller på beslaget til centermotoren.

Stelnummeret starter med bogstaverne WBL efterfulgt af 5 cifre og et bogstav.

Er cyklen udstyret med QR kode, kan man via denne få vist stelnummer og varenummer på cyklen.

GENEREL INFORMATION

BORTSKAFFELSE AF DELE

Over tid vil dele af el-cyklen nedslides. Det anbefales at nedslidte dele sorteres og bortskaffes i henhold til retningslinjer på den lokale genbrugsplads. Sorter og bortskaf udtjente dele på følgende måde:

- Miljøfarligt affald: Batterier*
- Elektronik: Motor, display, kabler og lygter
- Plast: Greb, hjulskærme og kædeskærm
- Småt brændbart: Cykeldæk
- Resten af cyklen: Metal

På den måde bakker man op om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer på.

*Batterier er mærket med overkrydset skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Batterier skal indsamles særskilt da de indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet.



GENEREL INFORMATION

VEDLIGEHOOLDELSE

Almindelig vedligeholdelse af el-cyklen bør ske i henhold til den vejledning, som findes i cykelhåndbogen vedlagt i kassen.

Vær opmærksom på, at sliddele såsom dæk, kæde og bremsebelægning udskiftes efter behov. Er prikken eller linjen ikke længere synlig skal fælgen skiftes.

Det elektriske system på en el-cykel kræver ikke meget vedligeholdelse. Det anbefales, at man i forbindelse med det årlige serviceeftersyn af el-cyklen, lader en fagmand rengøre og smøre de elektriske forbindelser.

På modeller udstyret med v-bremse har fælgene en slidindikator i form af en linje eller prik, der indikerer slitagen.

Bemærk! Brug af højtryksrenser til rengøring af el-cyklen er IKKE tilladt, da det kan beskadige de elektriske komponenter på el-cyklen.

Scocykler.dk under guides <https://scocykler.dk/hjaelpvideoeer/> "for yderligere hjælp med Vedligeholdelsen.



God fornøjelse med din SCO el-cykel!