




SCO BRUGERVEJLEDNING

El-cykel • SCO Premium E-Cargo

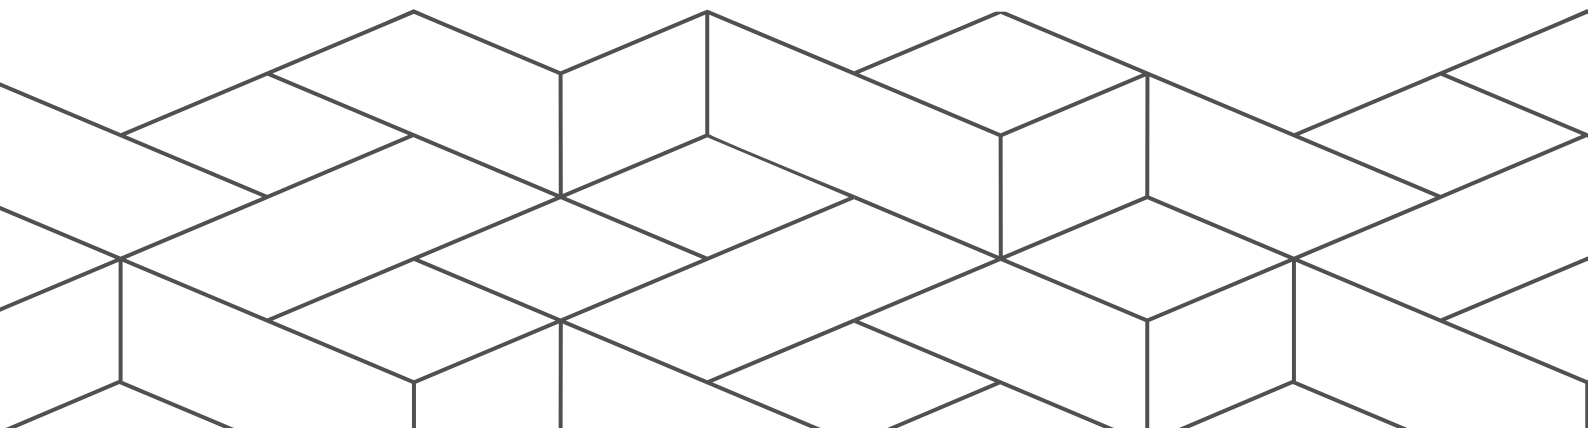

INDHOLDSFORTEGNELSE

Vigtige sikkerhedsanvisninger	3
Sikkerhedsanvisninger transport	5
Kære kunde	6
Klassificering	7
Overensstemmelseserklæring	7
Elsystemet	
Motor	8
Display	9
Udvidede funktioner via bluetooth	9
Display	
Batteriindikator	10
Assistfunktioner	10
Info Område	11
Fejlindikator	12
Tænd/sluk for Lyset	13
Adgang til menu	14
Forklaring til menuer	15
Indstilling af hjulstørrelse	16
Tabel for hjulstørrelser	17
Menu oversigt	18
APP installation og tilladelser	19

Forbind telefon med display	20
Indstillinger og tilladelser	21
Navigation	22

Transport af børn

Seler og transport af børn	22
----------------------------------	----

Batteri

Batteri	27
Montering af batteri	27
Håndtering af batteriet	28
Opladning af batteriet	29
Tilslutning af oplader	30
Rækkevidde/Batteriets levetid	31
Parkeringsbremsen	32

Generel information

Forsikring	29
Stelnummer	29
Transport	29
Bortskaffelse af dele	30
Vedligeholdelse	31

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 1/3


VIGTIGT!

Læs altid sikkerhedsanvisninger omhyggeligt inden brug. Hvis ikke sikkerhedsanvisningerne er overholdt, frafalder garantien. Gem altid faktura og følgeseddel i min. 5 år, da alle vigtige oplysninger står herpå.



ADVARSLER

- For at sikre, at opladning og håndtering af batteri/oplader, foregår på en forsvarlig måde, og de involverede forstår faren derved, må opladning af batteri kun håndteres af personer fra 8 år og derover
- Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende erfaring eller viden skal overvåges eller trænes i brugen af batteri/oplader
- Børn må ikke lege med batteri eller oplader! Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn



- Forsøg IKKE at genoplade ikke-genopladelige batterier med batteriopladeren
- Af sikkerhedshensyn bør batteriet oplades i et rum med røgalarm installeret
- Placer ikke opladeren eller batteriet i nærheden af brændbare materialer. Sørg for, at batteri og oplader placeres på en brandsikker overflade før opladning
- Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader
- Batteriet og opladeren må ikke skilles ad eller ødelægges
- Der må kun bruges det originale batteri, der følger med el-cyklen
- Batteriet må ikke kastes i åben ild

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 2/3



ADVARSLER

- Batteriet må ikke nedsænkes i vand eller nogen anden væske
 - Oplad aldrig batteriet ved temperaturer under 0°C eller over 45°C
 - Batteriet må ikke opvarmes, kortsluttes, punkteres, udsættes for voldsomme slag og vrid eller på anden måde mishandles
 - I forbindelse med rengøring skal batteriet fjernes fra el-cyklen
 - Det er ikke tilladt at manipulere/ændre på el-delen af el-cyklen
 - Anvend altid originale reservedele ved udskiftning af dele
 - Bortskaffelse af batteriet skal ske på forsvarlig vis
- Følgende sikkerhedsanvisninger og advarsler dækker brug af SCO Premium E-Cargo til transport.
- Føreren af cyklen skal være fyldt 15 år, når der transporteres børn i ladet
 - Undgå at tøj, snørebånd, legetøj, seler eller kropsdele kommer kontakt med bevægelige dele på cyklen
 - Parkeringsbremsen skal være aktiveret når børn og sættes i ladcyklen
 - Ladcyklen er ikke egnet til transport af børn under 6 måneder
 - Ladcyklen er ikke egnet til transport af børn som ikke kan sidde uden hjælp i længere tid
 - Totalvægt for ladcyklen må ikke overskrides
 - Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i ladcyklen
 - Børn skal altid være fastspændt under transport og må ikke stå op i ladet
 - Det anbefales at børn er varmt klædt på og beskyttet mod regn under transport

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 3/3



ADVARSLER

- Vær opmærksom på at cyklens køreegenskaber ændrer sig når der placeres børn og last i ladet. Det gælder balance, stabilitet og bremseevne
- Anvend altid de to sæder tættest på føreren først da dette giver den bedste stabilitet og balance
- Efterlad aldrig cyklen parkeret med børn uden opsyn
- Passagerere bør altid bruge cykelhjelme i henhold til EN 1078:2021+A1:2012
- En ladcykel er bredere end en almindelig cykel. Hold god afstand til modkørende og være opmærksom på større drejeradius
- Ved transport af gods må bredden af ladcyklen ikke overstige 125 cm. Gods skal sikres i bunden af ladet på centerlinien af cyklen tættest muligt på føreren
- Brug af barnesæde i ladcyklen er ikke godkendt af producenten og foregår på eget ansvar
- Det er ikke tilladt at ændre på cyklen

- Udover føreren er op til 4 børn er tilladt i ladcyklen
- Det anbefales iøvrigt at man gør sig bekendt med love og regler for transport af børn på cykel

Bemærk! Totalvægt for ladcyklen må ikke overskrides uanset kombination af fører, passagerere og last i ladet eller på bagagebærere.



BARN DEFINITION:

Vægt maksimalt: 22 kg

Højde maksimalt: 110 cm

- Kontroller jævnligt at barnet ikke overskrider maksimal vægt og højde

SCO Premium E-Cargo vægt 69 kg

Fører vægt maks. 100 kg

Bagagebærer maksimal last 25 kg

Cargo enhed maksimal last 100 kg

Anbefalet totalvægt maks. 294 kg

KÆRE KUNDE

Tillykke med den nye SCO Premium el-cykel.

Denne brugervejledning er gældende for følgende SCO Premium el-cykler:

Klassificering 1) E-Cargo

Det anbefales at brugervejledningen læses grundigt, inden cyklen tages i brug.

I vejledningen forefindes en beskrivelse af de funktioner, som gælder for det elektriske system på el-cyklen. Det drejer sig om motor, batteri, display samt assistfunktion.

Hvad angår batteriet og vedligeholdelsen heraf, er det vigtigt, at de foreskrevne retningslinjer følges, så får man mest mulig glæde ud af el-cyklen.

I udvalgte afsnit vil der forekomme blå noter, som er mulighed for ekstra hjælp til emnet via hjælpevideoer på SCOcykler.dk

God fornøjelse med SCO el-cyklen.



Scan for hjælpevideoer

KLASSIFICERING

PRODUKTBESKRIVELSE OG TILSIGTET BRUG

Produktet er en 3-hjulet ladcykel, beregnet til privat brug, med en maksimal tilladt totalvægt på 294 kg. Beregnet til pendling og fritidskørsel, med moderat indsats.

Typisk gennemsnitlig hastighedsområde: 15 til 25 km/t.

Maksimal tilladt faldhøjde ved kørsel ud over kantsten eller kanter er maksimalt 70 mm.

Når man kører på en ladcykel, ændrer køreadfærden sig markant, afhængigt af om cyklen er lastet eller ulastet. I lastet tilstand er cyklens vægtfordeling anderledes, hvilket kræver justeringer af både kørsel og bremsning, især når du kører på skrånende veje eller tager sving

Generelt er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan vægt og belastning påvirker køre- og bremseadfærd, og tilpasse sin kørsel i overensstemmelse hermed for at sikre en sikker og komfortabel tur på ladcyklen, uanset vejforholdene.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar. I tilfælde af, at produktet ændres, og det ikke koordineres med PMV A/S, så er denne overensstemmelseserklæring ikke længere gyldig.

Produktet er godkendt i henhold til:

- Regulativ 2023/1230/EU
- Direktiv 2014/30/EU
- Direktiv 2011/65/EU



VIGTIGT! ANVENDELSE AF E-CARGO UDEN FOR DET SPECIFICEREDE OMRÅDE KAN RESULTERE I SKADER PÅ EL-CYKLEN OG/ELLER BRUGEREN.

MOTOR

Når man starter med at træde i pedalerne, sendes der via en sensor besked til det elektriske system, som starter motoren. Herefter reguleres motorens ydeevne under kørsel ved hjælp af assistfunktionen.

Den elektroniske styring kobler automatisk motoren fra, når:

- Man holder op med at træde i pedalerne
- Hastigheden overstiger 24,6 km/t.

Motoren er monteret i center af stellet eller i baghjulet af el-cyklen.

Bemærk!

- Anvendelse af cykeltrailer i kombination med el-cyklen er ikke tilladt
- Brug altid originale reservedele til el-delen
- Enhver ændring af det elektriske system er ikke tilladt, og vil resultere i at garantien bortfalder

EL-SYSTEMET

DISPLAY


Displayet tændes ved at holde tænd/sluk knappen inde, og slukkes igen ved at holde samme knap inde i et par sekunder.

Displayet betjenes med 3 funktionsknapper. Displayet viser blandt andet batteriindikator og assistfunktion.

Ydermere kan displayet forbindes til mobiltelefon med Bluetooth for at tilgå udvidede funktioner.

UDVIDEDE FUNKTIONER VIA BLUETOOTH

App'en "Cycle Play" hentes i App Store/Google Play. Bluetooth giver mulighed for at se notifikationer for "Indgående opkald", "SMS", "Navigation" og "Temperatur".

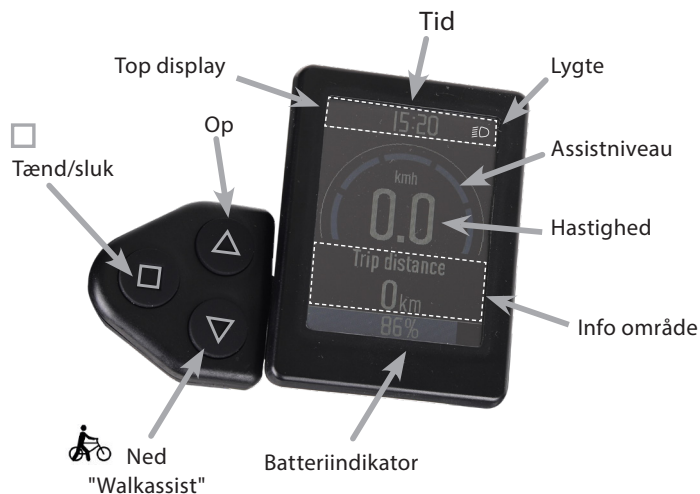


DISPLAY

BATTERIINDIKATOR

Når displayet er tændt, vises det aktuelle batteriniveau som en farvet bjælke i bunden af displayet.

Ved fuldt opladet batteri, er bjælken helt udfyldt, og der vil stå 100%. Under cykelturen vil displayet hele tiden vise det aktuelle batteriniveau i procent, samtidig med at bjælken ændrer sig.



Assistniveau

Batteriindikator



"Walkassist"

ASSISTFUNKTIONER

Displayet har 2 forskellige Assist funktioner:

- 5 Assist niveauer (1-5). Vælges ved at bruge "Op" og "Ned" knapperne
- "Walk Assist" aktiveres ved at holde "Ned" inde. Hjælpen stopper når knappen slippes igen. Det er med denne funktion muligt, uanset indstillingen af assistniveau, at køre 6 km/t uden at benytte pedalerne.

Funktionen bruges eksempelvis, hvis cyklen skal trækkes op ad bakke.

Bemærk!


Cyklen starter op i samme Assist niveau, som den blev slukket i. Det anbefales, at man altid slukker i niveau 1.

DISPLAY

INFO OMRÅDE

I displayets info område er det muligt at skifte mellem følgende oplysninger med "Tænd/Sluk" knappen:

- Trip distance (Turens længde)
- Trip time (Tidsforbrug på turen)
- Remaining distance (KM tilbage på batteriet)*
- Navigation (Kun når mobiltelefon er forbundet)
- Average speed (Gennemsnitlig hastighed)
- Top speed (Top hastighed)
- Temperatur (Kun når mobiltelefon er forbundet)
- Date (Dato)

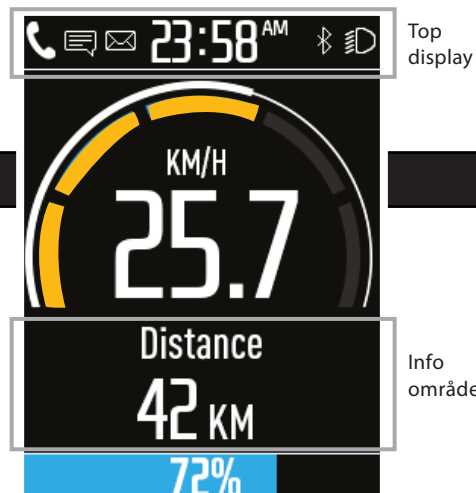

Det er muligt at deaktivere nogle af oplysningerne, hvis man ikke ønsker dem vist. Se afsnittet "Adgang til menu".

Hvis mobiletelefonen er forbundet, vil notifikationer kunne ses i toppen displayet.

* "Remaining distance" vises med en standard værdi, hver gang cyklen tændes. Værdien tilpasses efterhånden, som strømforbruget på cyklen registreres. Herefter estimeres, hvor lang rækkevidde der er tilbage på batteriet, ved at måle strømforbruget for de sidst kørte 10 km, startende hver gang cyklen tændes.


DISPLAY

FEJLINDIKATOR

I tilfælde af fejl på el-systemet vises fejlen med en svensknøgle og en fejlkode i displayet.

Fejlkode angiver, hvilken fejl der er tale om. Se skema. Motoren kan først starte, når fejlen er udbedret.

I displayets menu er det muligt at se hvilke fejl, der har været registreret på cyklen. Dette gøres ved at tilgå menuen "Service Log"; her vises en liste. Ydermere vil man kunne se, hvilken software version displayet har.

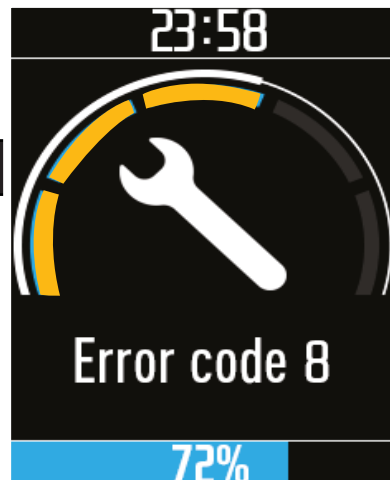


Fejlkode	Angiver	Løsning
E0 ²	Motor fejl	Kontakt din forhandler
E0 ³	Controller fejl	Kontakt din forhandler
E0 ⁴	Display fejl	Kontroller display
E0 ⁵	Fejl på den forreste bremse	Sæt håndbremsen i startposition
E0 ⁷	Fejl på hastighedssensoren	Kontroller magnet placering på hjulet
E0 ⁸	Lav batterispænding	Oplad batteriet
E0 ⁹	Høj batterispænding	Kontakt din forhandler

DISPLAY

TÆND/SLUK FOR LYSET


Hvis cyklen er udstyret med en forlygte holdes "Op" nede i 2-3 sekunder for at tænde og slukke lyset. Lygte ikon vises, når lyset er tændt.

Bemærk! Når lyset tændes, nedtones lyset i displayet.

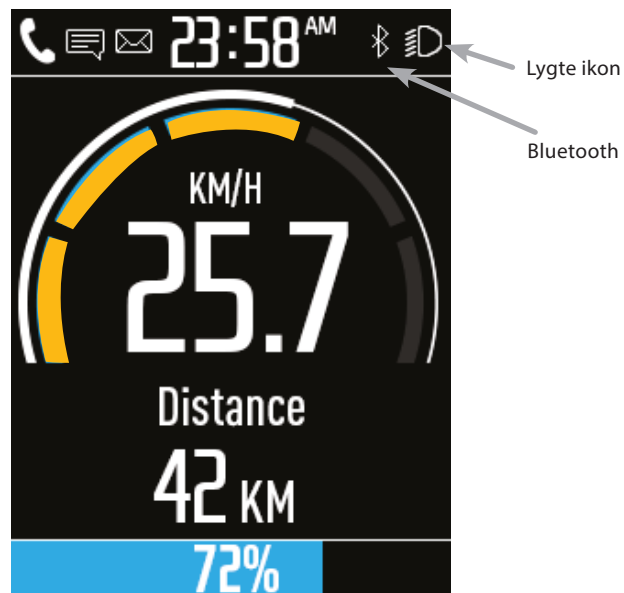

ADGANG TIL MENU

- Knapperne "Op" og "Ned" skal holdes nede samtidig i mere end 1 sekund for at tilgå menuen
- For at bladere i menuen bruges "Op" og "Ned"
- For at vælge en bestemt indstilling, trykkes der kort på "Tænd/Sluk"
- For at ændre en værdi, trykkes der kort på "Tænd/Sluk"
- Du kan nu ændre værdien på "Op" og "Ned"
- For at gemme værdien, trykkes der kort på "Tænd/Sluk"
- For at komme ud til hovedskærmen; vælg "Exit" eller hold "Tænd/Sluk" nede indtil hovedskærmen bliver vist. Efter ca. 30 sekunders inaktivitet vendes der automatisk tilbage til hovedskærmen
- Se også menuoversigt

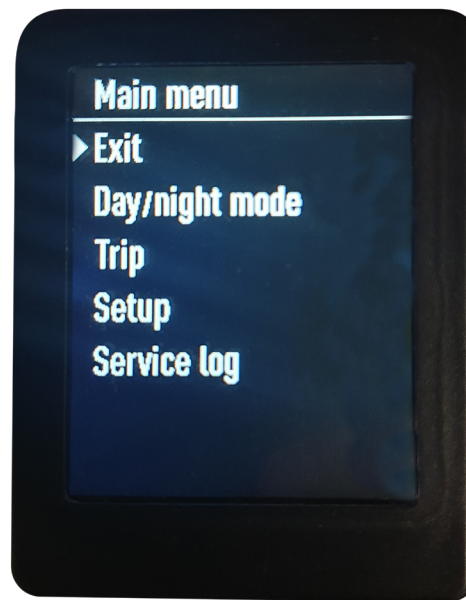

DISPLAY

FORKLARING TIL MENUER

Day/Night mode

Når lyset på cyklen tændes, ændres lysstyrken i displayet automatisk.

Trip

De 4 sidste ture vises med dato, klokkeslet, tid og antal km. I APP'en kan al tidligere historik findes.

Setup->Info area setup

Du kan fra "Setup" tilgå undermenuen "Info area-setup". Her vises en liste over informationer i info området. Disse kan aktiveres og deaktiveres efter eget ønske. Når en listet information er fremhævet, er den aktiv.

Setup->Time/date

Du kan fra "Setup" tilgå undermenuen "Time/Date". Her er der mulighed at indstille klokken og dato.

Setup->Bluetooth

Bluetooth kan slås til/fra.

Setup->Units

Du kan fra "Setup" tilgå undermenuen "Units". Man kan her skifte mellem måleværdierne Imperial og Metric.

Setup->Wheel size

Der er mulighed for at ændre hjulomkredsen, herved justeres hastighedsvisningen.




- Hjulomkredsen findes ved at måle rundt om hjulet fra ventil til ventil.

INDSTILLING AF HJULSTØRRELSE

Procedure for indstilling af hjulstørrelse:

1. Kontroller hjulstørrelse på siden af dit dæk
2. I tabellen på side 16 findes værdien der skal indtastes i wheel size under "LÆNGDE" ud for "DÆK"
3. Gå til "Main menu" med tryk "Op" og "Ned" samtidigt.
4. Med pile-taster, gå til Setup og vælg med kort tryk på "Tænd/Sluk"
5. Gå til Wheel size og vælg med kort tryk på "Tænd/Sluk"
6. Juster værdien med "Op" eller "Ned" knappen, bekræft justering med "Tænd/Sluk"
7. Gå tilbage til hovedvisning ved at vælge "Exit"



Bemærk! Indtastning af en anden værdi i "Wheel Size2" har ikke nogen betydning for den hastighed el-cyklen kører. Det har kun betydning for den visning man ser på skærmen.

TABEL FOR HJULSTØRRELSER

Tabel til med værdier til indstilling af hjulstørrelse. Tal i kolonnen "LÆNGDE" skal bruges ved indtastning af Wheel size på side 15.

ETRTO	DÆK	LÆNGDE
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38c	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268

DISPLAY

MENU OVERSIGHT - ENGELSK

Level 1	Level 2	Level 3
Exit		
Day-night mode	Exit Day/night mode Day brightness Night brightness Light on bike, activates	
Trip	Exit Shows list of e.g. 4 trips	
Setup	Exit Info area setup Time - date Bluetooth Units Wheel size	Exit Shows list of 8 info categories Exit Format Time Date DTS
Service Log	Exit Shown of e.g. 4 error codes	

MENU OVERSIGHT (OVERSAT TIL DANSK)





Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Tilbage til hovedskærm		
Dag/Nat tilstand	Tilbage Dag/Nat tilstand Dag lysstyrke Nat lysstyrke Lys på cyklen, aktiveres	
Tur	Tilbage Viser liste på f.eks. 4 ture	
Setup	Tilbage Info område opsætning Tid - dato Bluetooth Enheder Hjulstørrelse	Tilbage Viser liste med 8 info kategorier Tilbage Format Tid Dato DTS
Servicelog	Tilbage Visning af f.eks 4 fejl koder	

DISPLAY

APP INSTALLATION OG TILLADELSER

Aktiver Bluetooth på telefonen, hent App'en Cycleplay i App Store/Google Play og installer, optimer strømforbrug af app i telefonens indstillinger, tænd for displayet på cyklen og herefter "Start tilkobling" til display.

1. Vælg "Allow" for at tillade notifikationer fra opkald og beskeder i displayet.
2. "Open app settings"
3. Vælg "Battery" i App info
4. Vælg "Unrestricted" for optimal oplevelse af appen
5. Luk vindue med X

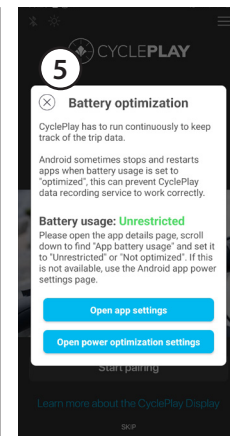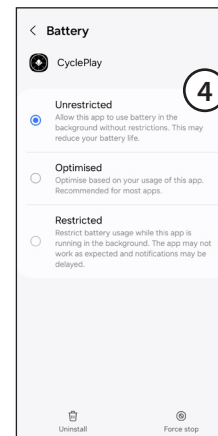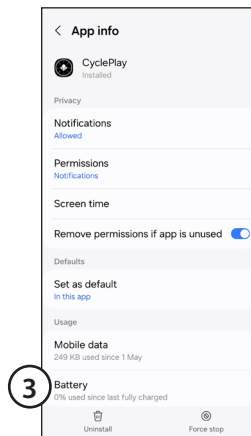
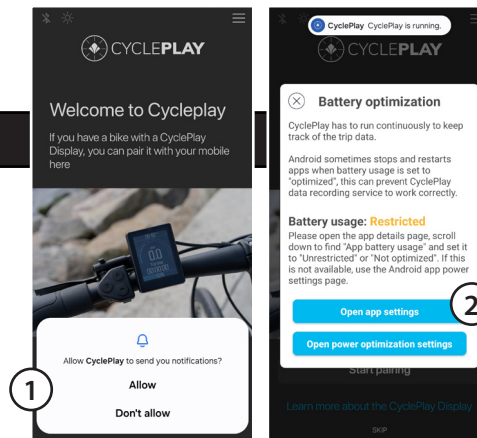


CYCLEPLAY

FORBIND MOBILTELEFON MED DISPLAY

Start med at tænde displayet på cyklen

1. Start tilkobling
2. Start
3. Vælg display - og connect i undermenuen

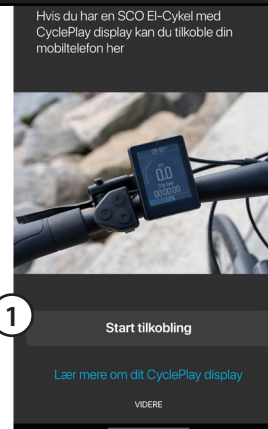


CYCLEPLAY APP

INDSTILLINGER OG TILLADELSER

For at telefonen kan overføre notifikationer og tilslutte til displayet automatisk, kan det være nødvendigt at give tilladelse i appens indstillinger.

- Aktiver "SMS og opkald notifikation" hvis de skal vises i displayet
- Aktiver "Temperatur" hvis den skal vises i displayet
- Aktiver "Tillad autotilslutning" hvis mobilen automatisk skal tilkoble til displayet når det tændes. Bemærk at dette bruger lidt af telefonens batteri

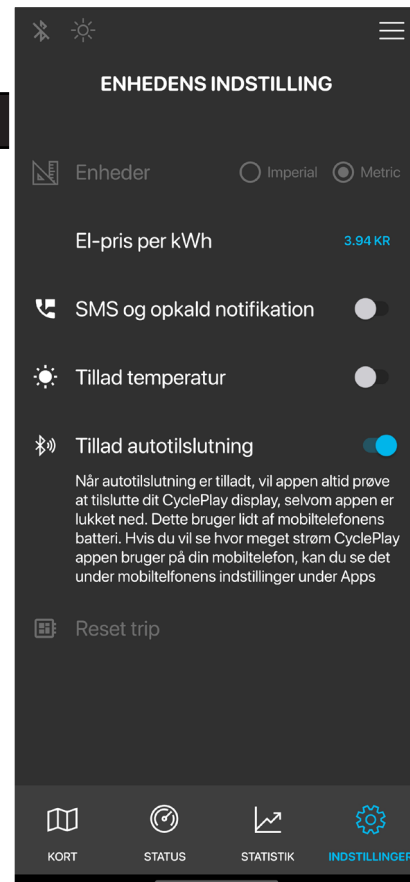

DISPLAY




NAVIGATION

Det er muligt at overføre vejvisning fra mobiltelefon til displayet via Cycleplay appen.

Sørg for at GPS er aktiveret på telefonen.

I app på telefonen:



1. Vælg kort
2. Vælg "Understand" for at bekræfte adgang til GPS signal på telefon
3. Indtast og vælg adresse fra listen

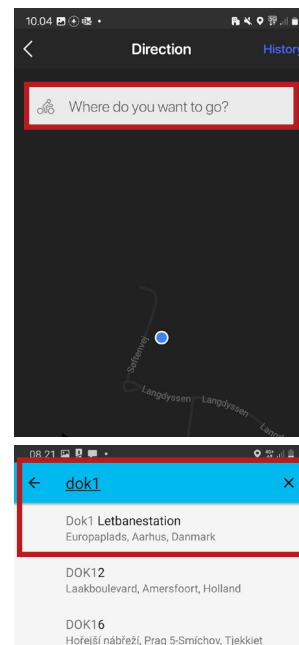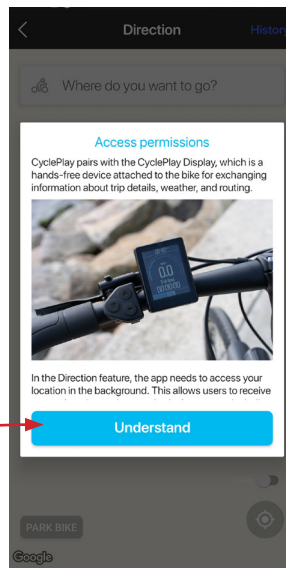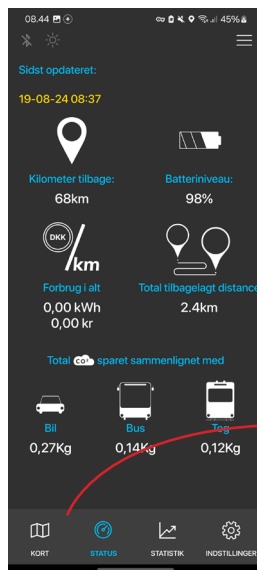

DISPLAY

4. Vælg "Start trip"
5. Vejvisning aktiveres på telefonen
6. Vejvisning i display: Skift til navigationsvisning med korte tryk på tænd sluk knappen. En pil vil vise retning i displayet

Bemærk! Nøjagtighed af vejvisning er afhængig af telefonens forbindelse til data og gps.

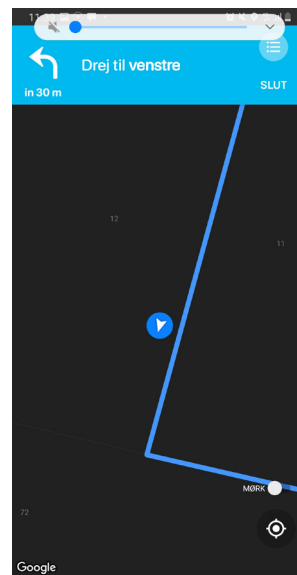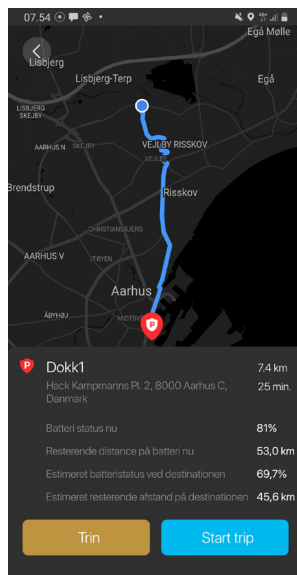

Skift til navigationsvisning med korte tryk på tænd sluk knappen.

SELER OG TRANSPORT AF BØRN

E-Cargo er udstyret med 4 sæt seler til fastspænding af børn under kørsel. Udover føreren er op til 4 børn tilladt i ladcyklen.

Selerne til transportsikring af børn bør ikke spændes for stramt. Selerne skal spændes sådan at det er muligt at få et par fingre ind imellem selen og barnet.

Vigtigt! Se advarsler og retningslinjer for transport af børn på side 4-5 inden børn sættes i selerne.



SELER OG TRANSPORT AF BØRN




Det anbefales at justere skulderstropperne til maks længde inden barnet sættes i første gang.

Tryk på den grå del til der står OFF med rød baggrund i spændet og træk i selen for maks længde.



Slip knappen og træk i skulderstroppen til der står ON med grøn baggrund i spændet. Gentag for den anden skulderstrop.

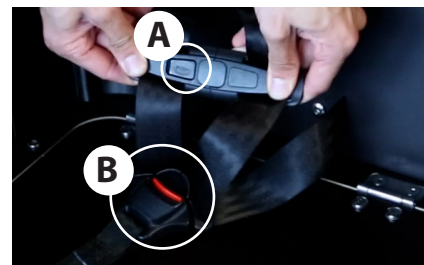

Selen åbnes at trykke på midterstykkets udløser og den røde knap i skridtselen for at trække skulderstropperne fra hinanden.

SELER OG TRANSPORT AF BØRN



Sørg for at selerne ikke er snoet og før de to skulderstropper hen over skuldrene på barnet. Saml spænderne på skulderstropperne.



Sæt skulderstropperne i spændet på skridtselen. Man vil kunne mærke at spændet giver et klik når spændet låser.



Skridtselens længde justeres ved hjælp af spændet. Stroppen løsnes og justeres.



Spændet over skulderstropperne føres sammen og giver et klik når det låser.

Vigtigt!

- Kontroller at selerne er sikkert fastspændt ved at trække i dem.
- Kontroller at selerne ikke er for stramme ved at føre par fingre imellem stropperne og barnet

BATTERI

BATTERI

Vigtigt! Batteriet aktiveres ved opladning. Oplad derfor batteriet før brug.

Der må kun bruges originalt Carrier 5 batteri på elcyklen. Ved køb af nyt batteri/lader, kontakt nærmeste SCO forhandler.




**USB-stik på batteriet er til service-eftersyn.
..og ikke til opladning af mobiltelefon!**

MONTERING AF BATTERI

Batteriet monteres let i bagagebæreren på el-cyklen.

1. Batteriet skubbes LIGE IND i skinnen under bagagebæreren.
2. Når batteriet er skubbet ind på plads, låses det med nøglen, der er placeret ved huset på batteriskinnen.
3. Batteriet fjernes igen, ved at dreje nøglen mod venstre og trække batteriet ud.

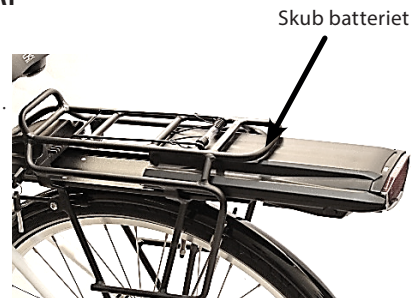

HÅNTERING AF BATTERIET

Inden el-cyklen tages i brug, skal batteriet lades helt op. Det anbefales, at batteriet oplades hver gang, det har været brugt, da mange hyppige opladninger er med til at forlænge batteriets levetid.

Når batteriet er fuld opladet, går opladeren automatisk over på stand-by, og bruger derfor meget lidt strøm. Hvis cyklen ikke skal bruges i længere tid, anbefales det, at ladestikket tages ud, og der slukkes for opladeren.

Hvis man ønsker at sætte sin el-cykel væk i længere tid – f.eks. vinteropbevaring, gøres der opmærksom på følgende:

- Batteriet skal være fuldt opladet, og det anbefales at batteriet fjernes fra cyklen, inden den sættes væk
- Opladning skal foretages minimum 1 gang om måneden for at holde batteriet fuldt opladet - og opretholde garantien!

Hvis el-cyklen opbevares udendørs eller i et uopvarmet lokale, anbefales det, at man afmonterer batteriet og opbevarer/oplader det ved stuetemperatur.


BATTERI

OPLADNING AF BATTERIET

Opladeren er udstyret med et ud af 3 mulige ladestik illustreret nedenfor.

Opladning skal ske indendørs eller under halvtæg, da opladeren kun er stænkstæt. Batteriet bør oplades ved en temperatur på 18–20°C. Oplad aldrig batteriet ved temperaturer under 0°C eller over 45°C.

Bemærk! Det er vigtigt, at rækkefølgen af punkterne for opladning af batteri overholdes, uanset om batteriet er monteret/afmonteret på cyklen.

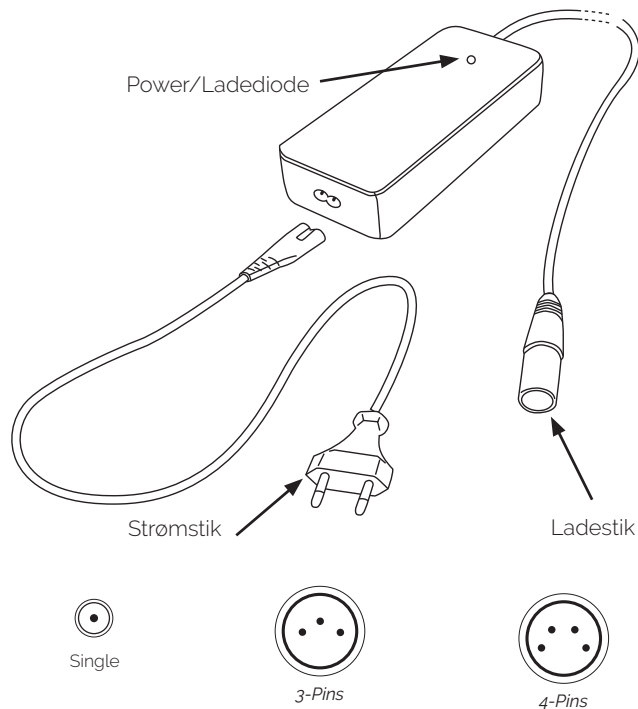

BATTERI

TILSLUTNING AF OPLADER

1. Sæt ladestikket fra opladeren i batteriets ladestik
2. Sæt strømstikket i stikkontakten og tænd for opladeren

POWER/LADE DIODE

- Er opladeren tilsluttet stikkontakt, lyser dioden rød (uden batteri tilsluttet)
- Når batteriet tilsluttes og dioden lyser rødt, skal det oplades
- Lyser dioden grøn, er batteriet fuldt opladet
- Sluk for opladeren inden ladestikket fjernes fra batteriet

VIGTIGT: Når ladestikket frakobles, skal dette gøres ved at trække i stikket og ikke i ledningen.

GENERELT

Vi anbefaler, at man af og til lader batteriet forblive tilsluttet i min. 24 timer, efter dioden lyser grønt, da det giver en bedre balance mellem hver celle i batteriet

Efter endt opladning isættes det lille gummidæksel i batteriets stik, for at beskytte det mod snavs

Når batteriet er fuldt opladet, går opladeren automatisk over på standby og bruger derfor meget lidt strøm. Hvis man ikke skal bruge batteriet i længere tid, anbefales det, at ladestikket tages ud, og der slukkes for opladeren.

RÆKKEVIDDE/BATTERIETS LEVETID

Batteriets ydeevne og levetid er afhængig af opbevarings-temperatur, og man bør derfor opbevare det varmt og tørt. Batteriet bør ikke udsættes for hård frost eller høj varme.

Vær opmærksom på, at batteriets kapacitet aftager med tiden. Jo mere el-cyklen bruges, jo mere aftager kapaciteten og dermed rækkevidden. Vær også opmærksom på, at perioder med lave temperaturer påvirker både batteriets kapacitet og ydeevne negativt.

Bemærk endvidere, at brugervægt, køremåde, terræn, underlag og dæktryk har stor betydning for rækkevidden.

Som bruger har man indflydelse på rækkevidden afhængig af, hvor meget man selv træder i pedalerne.

Levetiden afhænger i høj grad af, hvor hyppigt el-cyklen bruges og hvor lange ture, der køres.

Der ydes 24 måneders garanti på genopladelige batterier, forudsat at vedligeholdelse finder sted i henhold til de foreskrevne retningslinjer. Garantien bortfalder ved brug af uoriginal lader og fejlagtig opladning. Det fremhæves dog udtrykkeligt, at batteriers kapacitet og dermed rækkevidde aftager med tiden.

PARKERINGSBREMSEN

PARKERINGSBREMSEN

El-cyklen er udstyret med parkeringsbremse. Parkeringsbremsen skal kun anvendes når der læsses børn eller varer i ladet på cyklen.

Pres låsepal ned for at aktivere parkeringsbremsen og slip håndbremsen.



Aktiver håndbremsen på højre side af styret



For at frigøre parkeringsbremsen, aktiver og slip håndbremsen.



GENEREL INFORMATION

FORSIKRING

Da en el-cykel i forsikringsmæssig henseende betragtes som en almindelig cykel, er den normalt dækket af en almindelig familieforsikring.

Husk at informere forsikringsselskabet.

STELNUMMER

El-cyklen er forsynet med et stelnummer, der er stemplet ind i stellets sadelrør, under kranken eller på beslaget til centermotoren.

Stelnummeret starter med bogstaverne WBL efterfulgt af 5 cifre og et bogstav.

Er cyklen udstyret med QR kode, kan man via denne få vist stelnummer og varenummer på cyklen.

Husk altid en forsikringsgodkendt lås til din el cykel [Scocykler.dk](#) under guides / hjælpevideoer/ valg af cykeldele og tilbehør / video "Valg af cykellås" for yderligere hjælp med at vælge den rigtige lås.

GENEREL INFORMATION

BORTSKAFFELSE AF DELE

Over tid vil dele af el-cyklen nedslides. Det anbefales at nedslidte dele sorteres og bortskaffes i henhold til retningslinjer på den lokale genbrugsplads. Sorter og bortskaf udtjente dele på følgende måde:

- Miljøfarligt affald: Batterier*
- Elektronik: Motor, display, kabler og lygter
- Plast: Greb, hjulskærme og kædeskærm
- Småt brændbart: Cykeldæk
- Resten af cyklen: Metal

På den måde bakker man op om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer på.

*Batterier er mærket med overkrydset skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Batterier skal indsamles særskilt da de indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet.



GENEREL INFORMATION

VEDLIGEHOELDELSE

Almindelig vedligeholdelse af el-cyklen bør ske i henhold til den vejledning, som findes i cykelhåndbogen vedlagt i kassen.

Vær opmærksom på, at sliddele såsom dæk, kæde og bremsebelægning udskiftes efter behov. Er prikken eller linjen ikke længere synlig skal fælgen skiftes.

Det elektriske system på en el-cykel kræver ikke meget vedligeholdelse. Det anbefales, at man i forbindelse med det årlige serviceeftersyn af el-cyklen, lader en fagmand rengøre og smøre de elektriske forbindelser.

På modeller udstyret med v-bremse har fælgene en slidindikator i form af en linje eller prik, der indikerer slitagen.

Bemærk! Brug af højtryksrensere til rengøring af el-cyklen er IKKE tilladt, da det kan beskadige de elektriske komponenter på el-cyklen.

Scocycler.dk under guides / hjælpevideoer/ vedligeholdelse og justering / video "Vedligeholdelse af din cykel" og "Vask af din cykel" for yderligere hjælp med Vedligeholdelsen.

