



LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd



LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

CorePro, LED, P45, Nej, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Fod	E14	Varm hvid (WW)	
Normeret levetid	15.000 t	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Skiftcyklus	20.000	Lyseffekt (nominel) (nom.)	109 lm/W
Nominel levetid (timer)	15.000 t	Farveensartethed	<6
Lighting Technology	LED	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Garantiperiode	2 år	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm	470 lm	Strømforbrug	4,3 W
		Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.51
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----


Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Samlet længde	82 mm
Samlet bredde	45 mm
Samlet højde	80 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	80 x 45 x 82 mm
Lyskildeform	P45
Nettovægt (stykke)	0,018 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL registreringsnummer	387384

Målskitse



EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C

Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----


Produktdata

Ordreproduktnavn	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
Det fulde produkt navn	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
Full EOC	871869976343500
Ordrekode	929001345555
Materialenr. (12NC)	929001345555
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699763435
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699763442


Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd


Fotometriske data

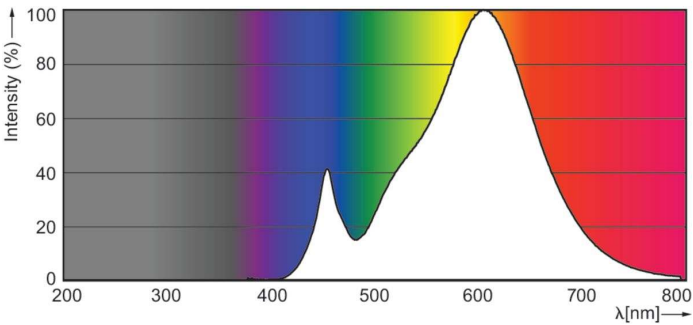

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

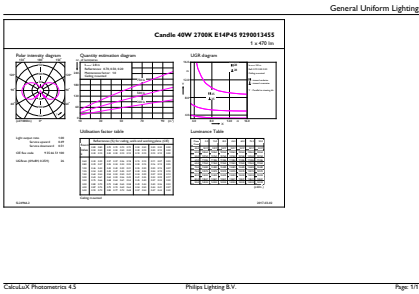


General uniform lighting - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4




Light Distribution Diagram - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Levetid

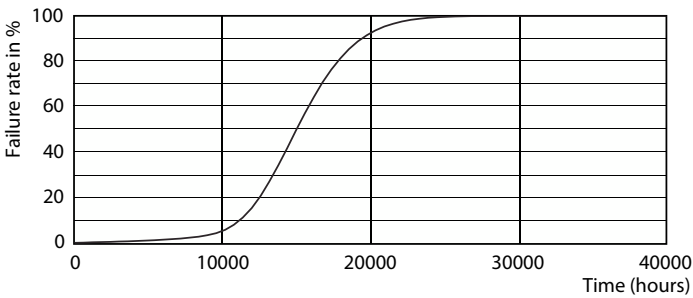

Life Expectancy Diagram

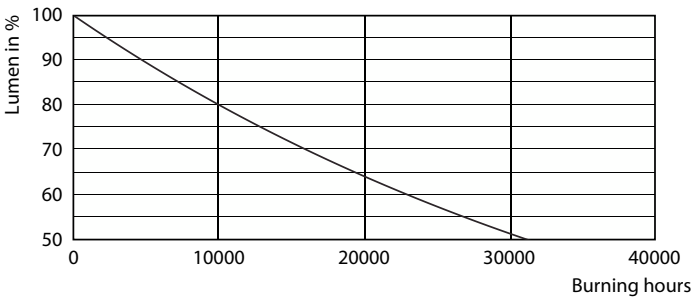

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

