

Maling af træværk

Ekspert råd fra Dyrup



3 trin til flot træværk



Vejen til flot træværk

Ved at male dit træværk, hvad enten det er paneler, vindueskarme eller møbler, har du mulighed for at skabe en flot finish i et nymalet rum.

Det er i høj grad på træværket, at et grundigt forarbejde gør en forskel.

For at du kommer godt i mål med dit maleprojekt, har vi nogle ekspert råd, vi gerne vil dele med dig. Her i folderen beskrives alt, hvad du har brug for at vide, for at opnå et smukt resultat, der holder i mange år.

God malefornøjelse!



DYPI DYRUP

Siden 1928

1 Forarbejde

Et grundigt og omhyggeligt forarbejde er afgørende for, at slutresultatet bliver smukt og holdbart. Det betaler sig derfor at bruge den nødvendige tid på denne del af projektet.

Fremgangsmåden varierer lidt afhængig af udgangspunktet. Følg vejledningen, så er du godt på vej.



Afrensning/rengøring

Ubehandlet træ slibes med fint sandpapir og børstes fri for støv. På tidligere malet træ fjernes løstsiddende maling med spartel eller skrabejern. Rengør derefter med **Dyrup Grundrens** og vask efter med rent vand. Husk gummihandsker!



Spartling

Huller og revner repareres med en egnet spartelmasse til træværk.



Slibning

Overfladen slibes mat og jævn med sandpapir korn 120. Gentag eventuelt spartling og slibning og afslut med en grundig aftørring med en fugtig klud for at fjerne alt slibestøv.



Fugning

Eventuelle revner mellem træværket (gerigter, fodpaneler, vindueskarme m.v.) og de tilstødende vægge fyldes med akrylfugemasse. Fugemassen påføres i en passende mængde og efterglattes med en finger eller en fugebrik. Husk at fugemassen skal være tør, inden du maler oven på den. Vent gerne 24 timer.



Se Dyrups malertips på [YouTube.com/dyrupDK](https://www.youtube.com/dyrupDK)

2 Grundning

Grundningen sikrer et optimalt underlag for slutmalingen. Derfor er det vigtigt ikke at springe denne fase over i maleprocessen. Hvilken type grunder der anvendes afhænger af udgangspunktet.



Afdækning og grundning

Start med at dække af med malertape mod de tilstødende vægge. Påfør herefter en egnet grunder (se nedenfor) med pensel. Brug tape af god kvalitet og sørg for at montere den præcist og fasttrykke den omhyggeligt, så malingen ikke løber ind under. Det er en god idé, at fjerne tapen, mens sidste lag maling stadig er våd – så undgår du, at malingen "flosser", når tapen fjernes.



Valg af grunder

Ubehandlet træ grundes med **Dyrup Trægrunder**. Eksotisk træværk, egetræ samt træværk med risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer, nikotin o.l. grundes to gange med **Dyrup Spærregrunder**. Tidligere behandlet træ pletgrundes med **Dyrup Trægrunder** på områder med bart træ. Ved farveskift grundes hele overfladen. Harpiks fra knaster renses med f.eks. Husholdningssprit og efterfølgende påføres ca. 3 lag shellak. Lakken skal være helt tør, før du begynder at male.

DYRUP EKSPERT RÅD

Dæk af

Inden du begynder at male, skal gulve, radiatorer m.v. beskyttes mod stænk. Malerfilt, der flyttes rundt som arbejdet skrider frem, er en god løsning til gulvene. Radiatorer og andre faste elementer afdækkes med plastik.



Valg af malerværktøj

Det betaler sig at bruge pensler og malerruller af god kvalitet. De holder længere og giver et flottere slutresultat. Vælg en lille kortluvet rulle eller pensel der passer til emnet, du skal male. Eksempelvis er en rund pensel, der spidser lidt til, velegnet til mindre emner som vinduessprosser o.l., hvorimod man til større flader ofte vil vælge en flad/ovel pensel eller en rulle.



Klargøring af malerværktøj

Inden du tager en ny pensel i brug skal du skylle den grundigt og efterfølgende ryste al vandet af. En ny malerrulle affnugges ved at rulle den et par gange op og ned af malertapens klæbende side.



Se Dyrups malertips på [YouTube.com/dyrupDK](https://www.youtube.com/dyrupDK)


3 Slutmaling

Slutmalingen er kronen på værket og dér, hvor belønningen for et grundigt forarbejde indløses. Her handler det frem for alt om, at få påført malingen med den rigtige teknik, så resultatet bliver jævnt og pænt.



Mellemslibning

Når grundmalingen er tør mellemslibes med fint sandpapir (korn 220). Afslut med en grundig aftørring med en fugtig klud, for at fjerne alt slibestøv.



Maling af træværket

Slutmalingen påføres vådt i vådt med lange, bløde strøg - så flyder malingen flot sammen. To til tre lag er som regel nok til at opnå et perfekt resultat. Til større og jævne flader kan en glatrulle anvendes. Mellemslib let med fint sandpapir mellem hver påføring, når malingen er tør. Afhængigt af produktvalg skal gå mellem 5-8 timer før du maler 2. eller 3. gang.

Husk! Overflader med stor slitage som trægulve, vindueskarme og trappetrin skal hærde min. 14-30 dage, før de er gennemhærdede.

Grundig omrøring

Har du fået blandet en farve hos forhandleren er det vigtigt, at du rører omhyggeligt rundt i bøtten inden brug, så farvepigmenterne fordeles helt i malingen.



Stryg af på tape - ikke på kanten

Undgå at stryge overskydende maling af på kanten af bøtten, når du har dyppet penslen - det kan give klumper i malingen. Spænd i stedet et stykke malertape hen over bøtten og stryg penslen af på dette.



Brug en "pause-pose"

Ved kortere pauser i malearbejdet er der ingen grund til at rense penslerne. Put dem blot i en tætsluttet plastikpose, så kan de sagtens "holde sig" - faktisk helt op til et par dage.



Se Dyrups malertips på [YouTube.com/dyrupDK](https://www.youtube.com/dyrupDK)

Dyrup dækker alle maleprojekter



Gulve og trapper

Til gulve og trapper anbefales
Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk
i glans 30

Den flyder utroligt flot sammen og giver gulvet en ekstra slidstærk og hård overflade, som er nem at holde. Malingen kan tones i tusindvis af farver.



Køkkenlåger og emhætte

Til køkkenlåger, emhætter og andre metal overflader anbefales Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk

Malingen sikrer et slidstærkt og flot resultat, der er nemt at holde. Farve og glansgrad afhænger af hvilket udtryk du ønsker i dit køkken. Den fås i glans 10, 30, 60 og 90 og kan tones i tusindvis af farver.



Læs mere om produkterne på dyrup.dk og find inspiration via @dyrupdk på Instagram og Facebook.



Møbler og interiør

Til møbler og andet interiør anbefales Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk


Malingen sikrer et elegant og ekstra slidstærkt resultat. Glansgrad og farvevalg afhænger af det ønskede look. Fås i glans 10, 30, 60 & 90.



Døre og paneler

Til døre, paneler og vinduer anbefales Dyrup Træ & Metal Ekstra Dækkende

Den er hurtigtørrende og giver en slidstærk og ekstra vaskbar overflade. Den fås i glans 25, 50 og 90 og kan tones i tusindvis af farver.

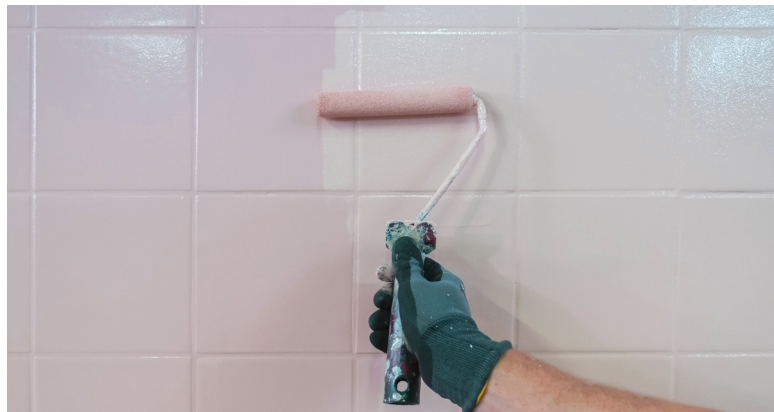

Vægfliser

Til vægfliser* anbefales Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk i glans 60

Den giver en hård og rengøringsvenlig overflade i lige den farve, du ønsker. Husk at grunde med Dyrup Hæftegrunder.



Radiatorer, rør mv.

Til radiatorer og rør anbefales Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk

Du kan anvende glans 10, 30, 60 eller 90 afhængig af hvilket look du ønsker. De kan alle tones i tusindvis af farver.



* Ikke i vådzone



Læs mere om produkterne på dyrup.dk og find inspiration via @dyrupdk på Instagram og Facebook.

Tjekliste

- Afdækningsfilt/plast
- Malertape
- Grundrens, svamp, klud og gummihandsker
- Spartelmasse til træværk og spartel
- Sandpapir
- Akrylfugemasse og fugepistol
- Fugebrik
- Syntetiske pensler
- Evt. glatrulle/rullebakke
- Rørepinde
- Trægrunder, hæftegrunder, spærregrunder og evt. rustgrunder
- Træ & Metal maling

PPG Coatings Danmark A/S

Gladsaxevej 300

DK-2860 Søborg

Danmark

Tlf.: +45 39 57 93 00

www.dyrup.dk



8 712699 578471

Varenummer: 660339 / 0126