

E Series E540

E Series E540 med smart teknologi opfanger mennesker og køretøjer, giver mulighed for fjernkommunikation i realtid, og tilbyder nattebilleder i farve med spotlights. Dette PTZ-kamera tillader dig at se din verden fra alle vinkler og automatisk følge personer/biler i bevægelse.

1. Specifikationer



1	Dagslyssensor
2	4 Spotlights
3	Linse
4	12 IR LED-lys
5	Status LED



1	Micro SD-kortplads
2	Strøm
3	Netværk
4	Strømkabel
5	Højttaler

2. Opsætning og installation

Opsætning af kameraet

Indhold i æsken

Bemærk: Pakkens indhold kan variere og opdateres med forskellige versioner og platforme, så brug kun nedenstående information som reference. Det faktiske indhold i pakken er underlagt de seneste oplysninger på produktets salgsiden.


E Series E540



E Series E540*1



1m Netværkskabel*1



Quick Start Guide*1



Klistermærke om overvågning*1



Skruer*1



Skabelon til montering *1



4.5m Forlænger kabel *1



Strømadapter *1



Sikkerhedsbeslag*1



Strop *1



Nål til nulstilling *1


Opsætning af kamera på app

Der er to metoder til at udføre den indledende opsætning af kameraet:


1. med Wi-Fi-forbindelse;
2. med en netværkskabelforbindelse.

1. Med Wi-Fi forbindelse


Trin 1. Tryk på  ikonet i øverste højre hjørne for at tilføje kameraet.

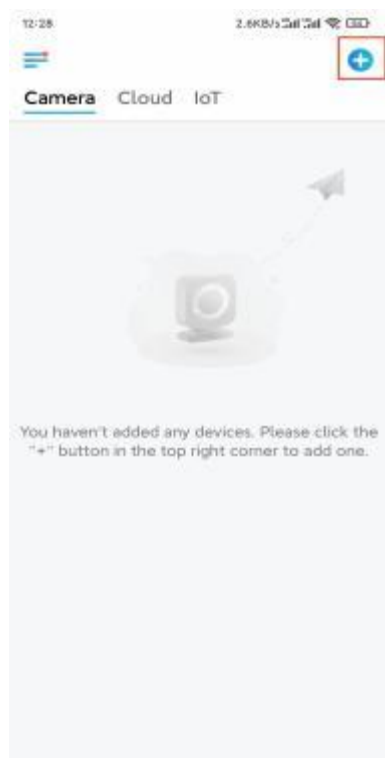

Trin 2. Scan QR-koden på kameraet.

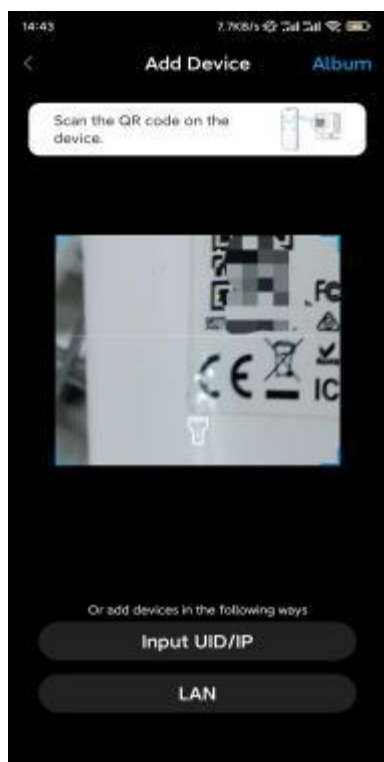

Trin 3. Tryk på **Vælg Wi-Fi Forbindelse** for at konfigurere Wi-Fi indstillinger.

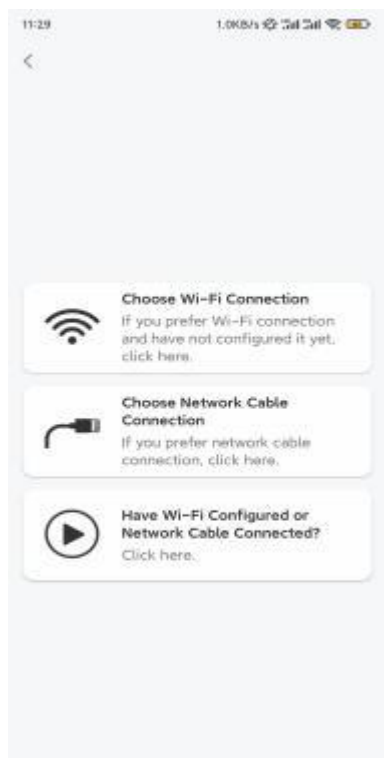

Trin 4. Når du hører stemmemeddelelserne fra kameraet, skal du markere "Jeg har hørt stemmen afspillet af kameraet" og trykke på **Næste**.



Trin 5. Vælg et Wi-Fi-netværk, indtast Wi-Fi-adgangskoden, og tryk på **Næste**.




Trin 6. Scan QR-koden på appen med kameralinsen.


Tryk på **Scan Nu**. QR-koden vil blive genereret og vist på din telefon. Hold venligst din telefon foran kameraet i en afstand på ca. 20 cm, og vend telefonen mod kameralinsen for at lade kameraet scanne QR-koden.

Når du hører bilyden, skal du markere "Jeg har hørt en bilyd fra kameraet" og

trykke på **Næste**.

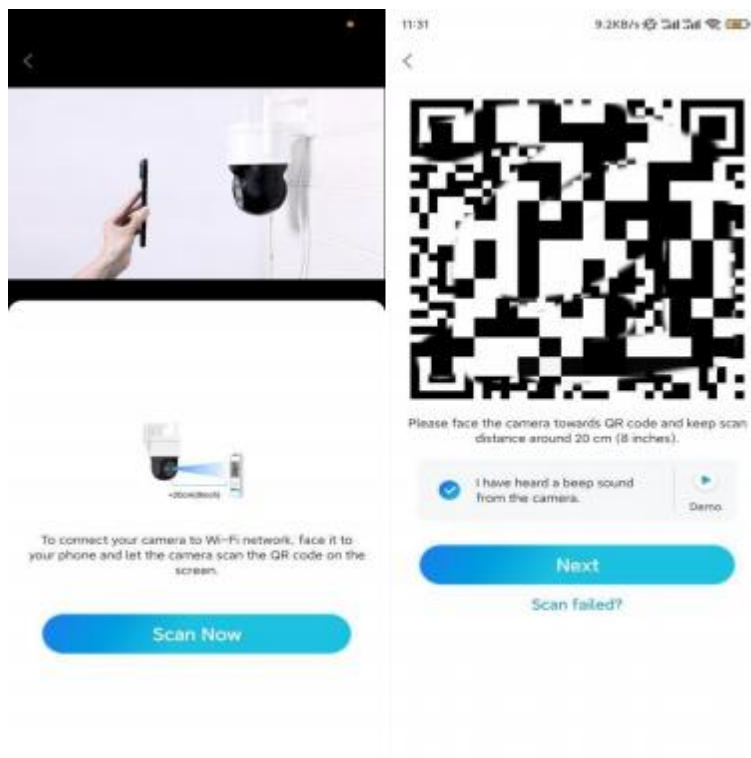


Trin 7. Når du hører stemmemeddelelsen "Forbindelse til routeren lykkedes" fra kameraet, skal du markere "Jeg har hørt stemmemeddelelsen" og trykke på **Næste**.

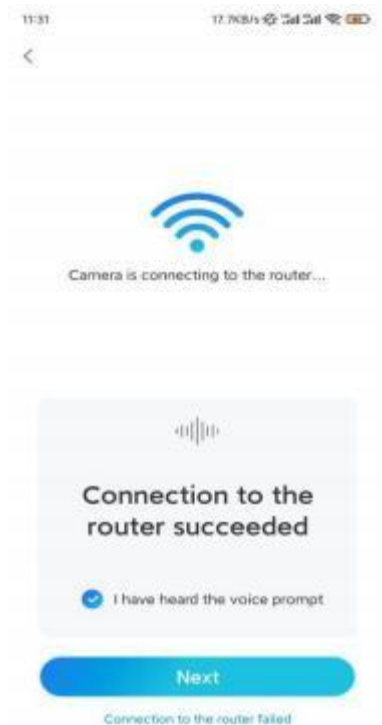

Bemærk: Hvis du hører stemmemeddelelsen "Forbindelse til routeren mislykkedes", skal du dobbelttjekke, om du har indtastet Wi-Fi-oplysningerne korrekt på det forrige trin.

Trin 8. Opret et kodeord og giv dit kamera et navn.

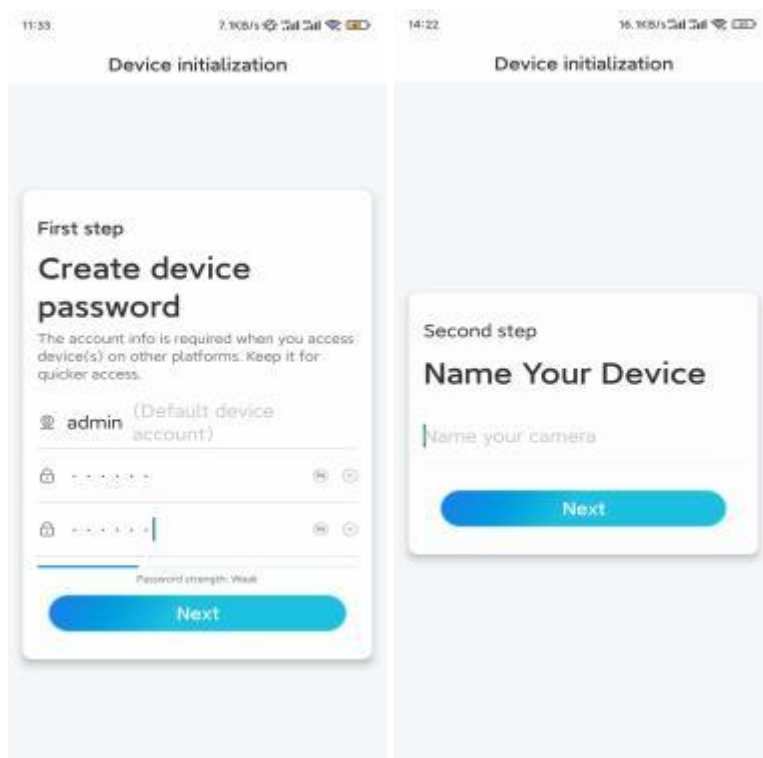

Trin 9. Opstart er afsluttet. Tryk på **Færdig**, så kan du begynde at se live straks.




2. Med en netværkskabelforbindelse


For at udføre den indledende opsætning skal du tænde for kameraet med DC-adapteren, tilslutte kameraet tildin routers LAN-port med et Ethernet-kabel og

følg nedenstående trin.

Trin 1. Hvis din telefon, kameraet og routeren er på det samme netværk, og du har aktiveret indstillingen **Tilføj enhed automatisk** i appindstillingerne, kan du trykke og vælge denne enhed under **Enheder** og hoppe direkte til **Trin 3**.

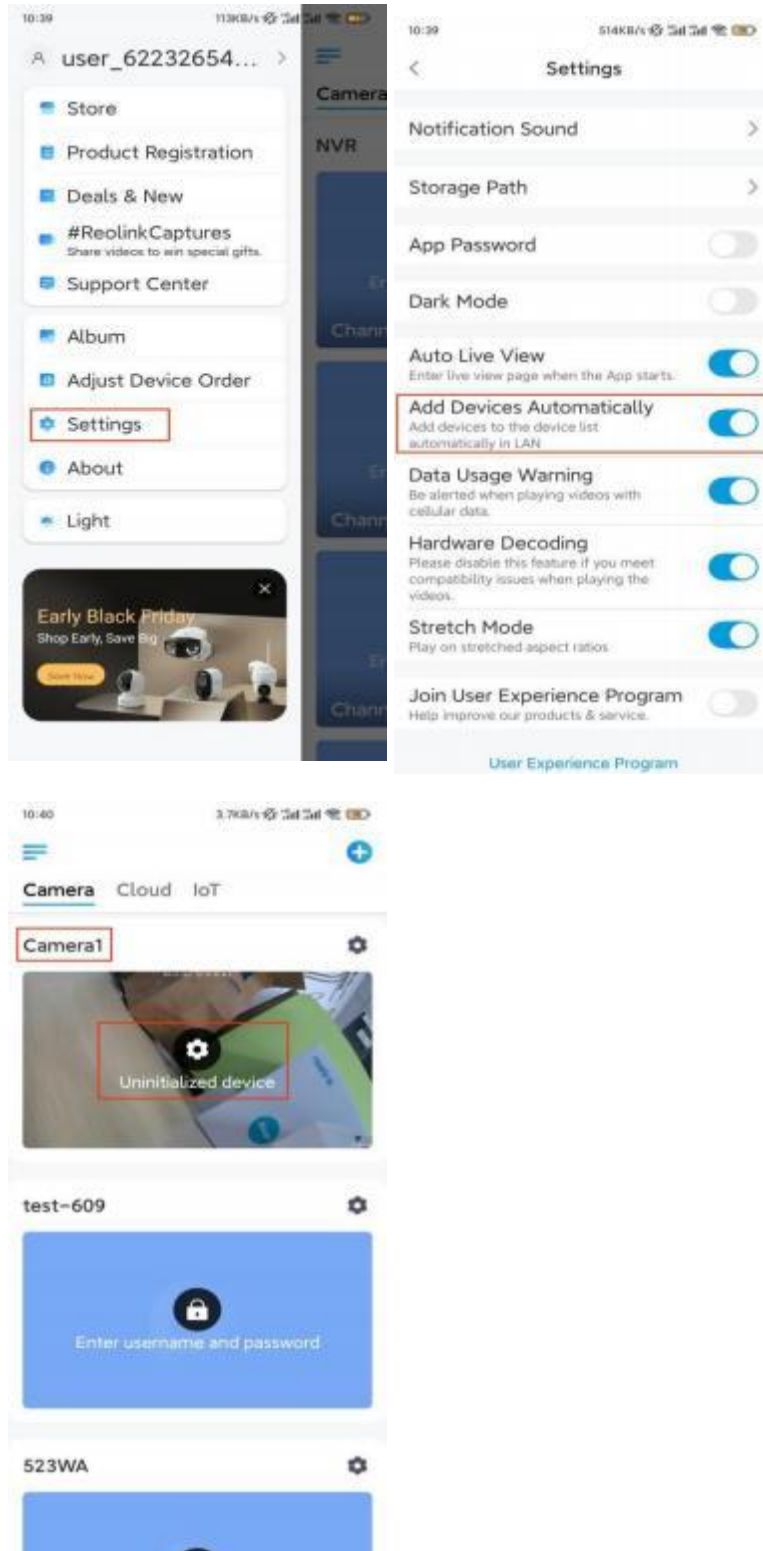


Ellers kan du trykke på  ikonet i øverste højre hjørne og scanne QR-koden på kameraet for at tilføje kameraet.

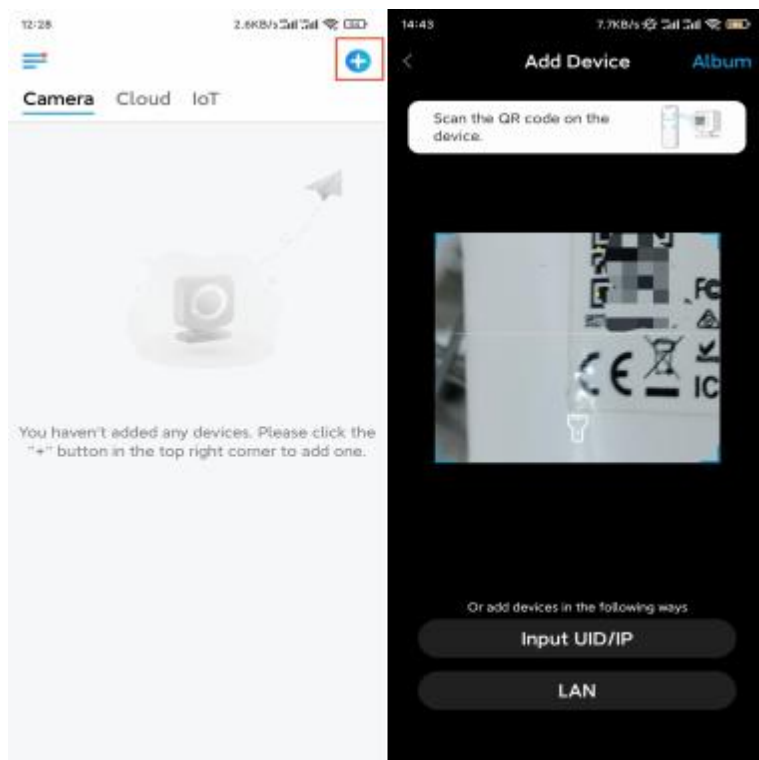


Trin 2. Tryk på **Vælg Netværkskabelforbindelse.**


Sørg for, at kameraet er tilsluttet på den korrekte måde, som vist på diagrammet, og trykderefter på **Tilgå kameraet.**

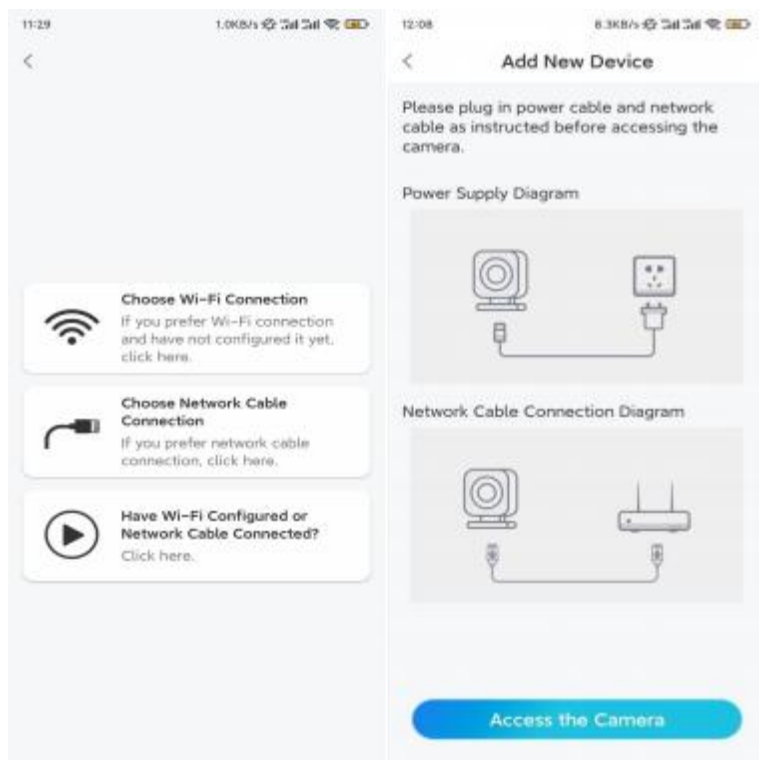


Trin 3. Opret en adgangskode og navngiv enheden.

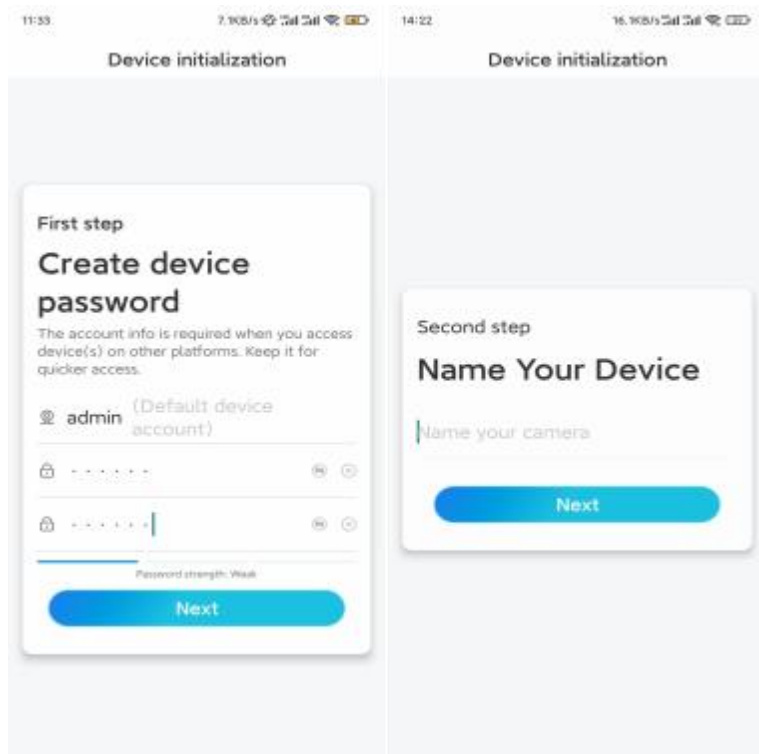

Trin 4. Vælg det Wi-Fi-netværk, du vil tilslutte dig, indtast adgangskoden til Wi-Fi-netværket, og tryk på **Gem** for at gemme opsætningen.

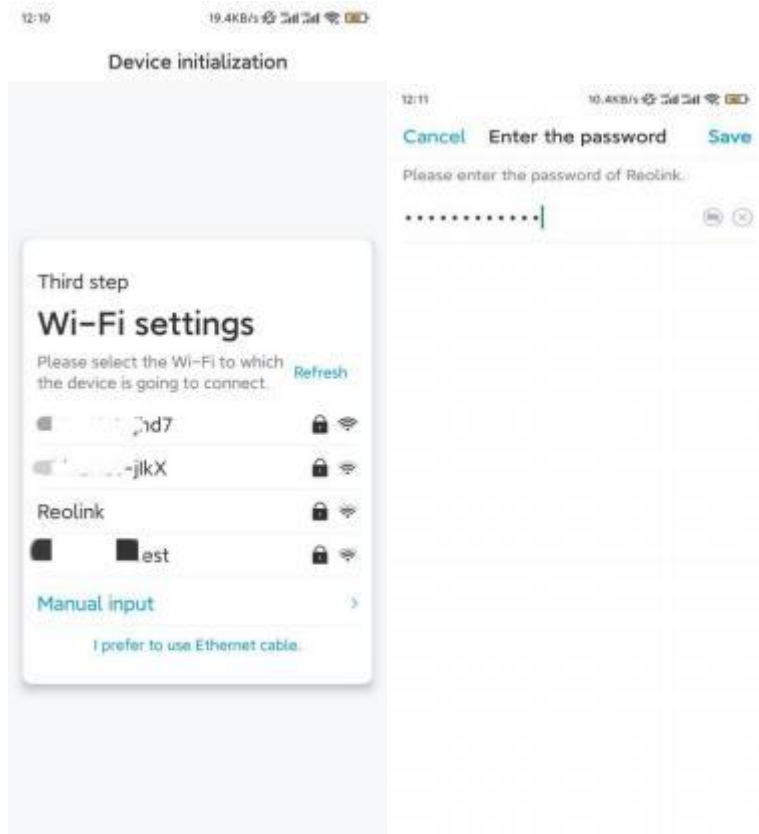

Trin 5. Opsætning færdiggjort. Tryk på **Færdig**, så kan du begynde at se live straks.

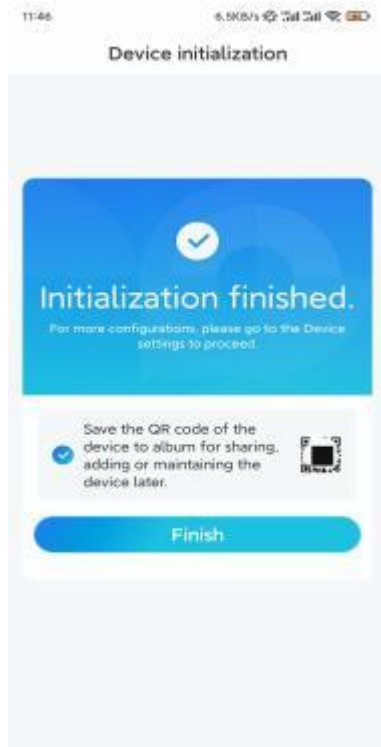

Installer kameraet


Har du ikke besluttet om du vil installere E Series E540 på loftet eller på væggen, kan du læse denne artikel og følge trinene.

Bemærk: Til udendørs brug skal E Series E540 installeres på hovedet for bedre vandtæt ydeevne

Monter kameraet på væggen


Trin 1. Tag beslaget ned.

Brug fingerspidsen til at trække knappen på sikkerhedsbeslaget nedad, brug samtidig den anden hånd til at dreje beslaget og tage det ud.

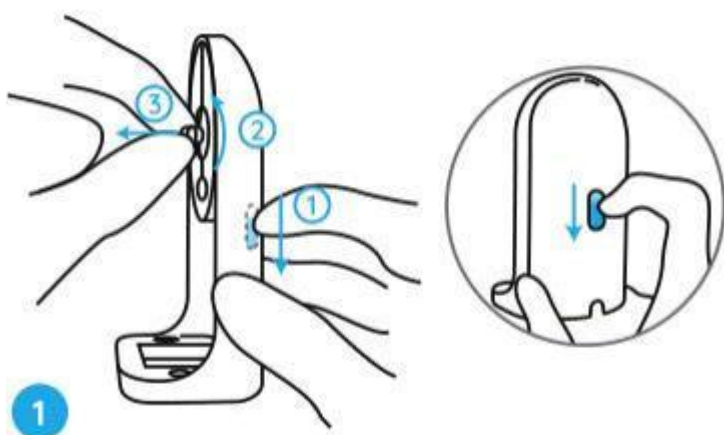

Trin 2. Skru kameraet fast på beslaget.


Juster knappen på beslaget til det tildelte gevindskårne hul på kameraet, og skru derefter beslaget med uret for at holde dem tæt

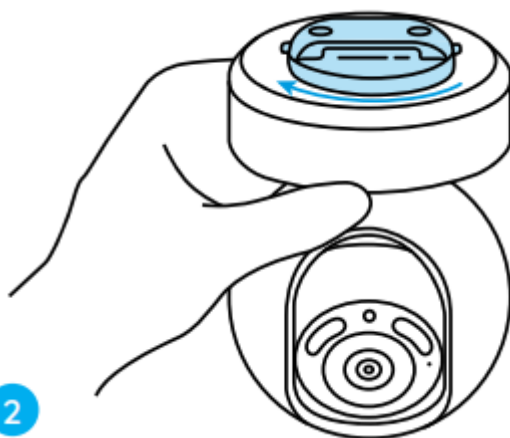

sammen.

Trin 3. Installer sikkerhedsbeslaget.

Bor huller i overensstemmelse med monteringskabelonen og skru sikkerhedsbeslaget fast på

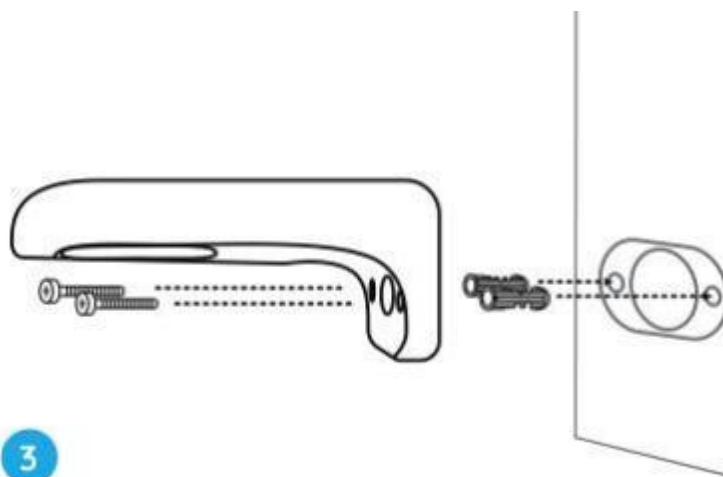


væggen.

Bemærk: Brug skruholdere til gipsplader, der er inkluderet i pakken, hvis det er nødvendigt.

Trin 4. Fastgør kameraet tilbeslaget.

Juster beslaget ind i sikkerhedsbeslaget. Drej derefter bunden af kameraet mod uret, og du vil høre en let kliklyd, hvilket betyder, at kameraet og sikkerhedsbeslaget bliver holdt korrekt sammen. Nu kan du dreje kameraet for at bestemme en synsvinkel for dit kamera.

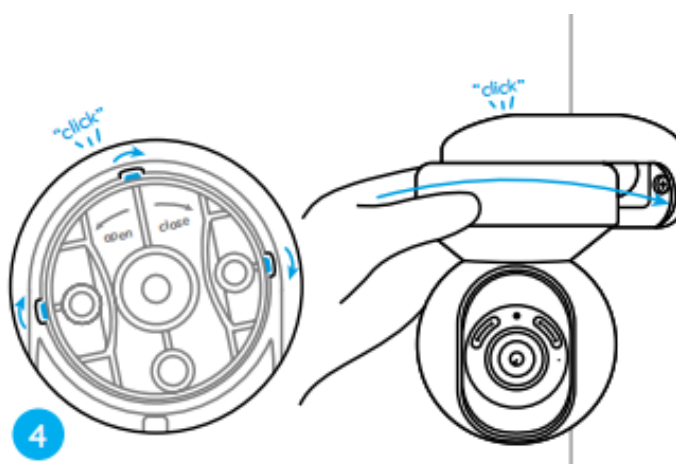


Bemærk: Slip, når du er sikker på, at kameraet er installeret sikkert.

Monter kameraet på loftet

Se først **Trin 1** i **Monter kameraet på væggen** for at lære, hvordan du trækker i knappen på sikkerhedsbeslaget og skruer loftsbeslaget afbeslaget.

Trin 1. Skru loftsbeslaget fast på loftet.

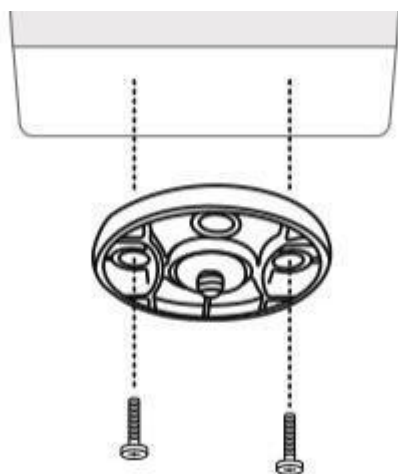

Trin 2. Juster kameraet med beslaget, og drej kameraenheden med uret for at låse det på plads.

