

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Salling Group

Leverandørens adresse: Salling Group, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, DK

Modelidentifikation: 10751484

Lyskildetype:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------|
| Anvendt belysningsteknologi: | LED | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | NDLS |
| Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent) | wire connected | | |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | NMLS | Tilsluttet lyskilde (CLS): | Nej |
| Farveindstillelig lyskilde: | Nej | Kolbe: | - |
| Højluminsanslyskilde: | Nej | | |
| Blændingsafskærmning: | Nej | Dæmpbar: | Nej |

Produktparametre

| Parametre | Værdi | Parametre | Værdi |
|-----------|-------|-----------|-------|
|-----------|-------|-----------|-------|


Generelle produktparametre:

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal | 4 | Energieffektivitetsklasse | G |
| Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°) | 250 i Kugle (360°) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 2 700 |
| Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W | 3,3 | Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal | - |
| Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal | - | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles | 80 |


| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm) | Højde | 1 200 | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning | Se billede på sidste side |
| | Bredde | 550 | | |
| | Dybde | 550 | | |
| Angivelse af ækvivalent effekt ^(a) | | - | Hvis ja, ækvivalent effekt (W) | - |
| | | | Farvekoordinater (x og y) | 0,463 0,420 |
| Parametre for LED- og OLED-lyskilder: | | | | |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi | 0 | Overlevelseshæft | 1,00 | |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor | 0,95 | | | |

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

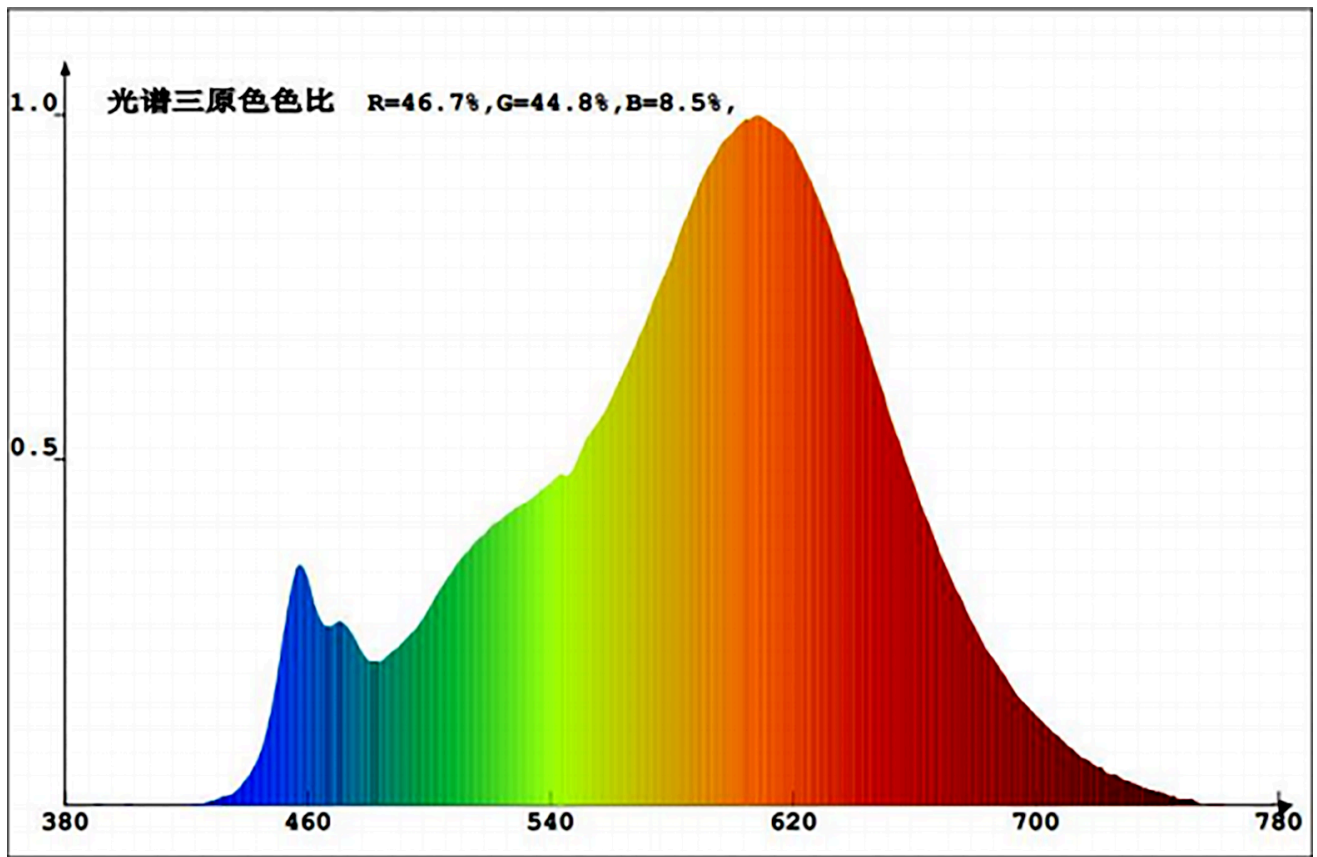

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 19/08/2024



EPREL-registreringsnummer: 2053676

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2053676>

Leverandør: Salling Group A/S (Fabrikant)

Websted: www.sallinggroup.com

Kundeservice:

Navn: Salling Group

Websted: www.sallinggroup.com

E-mail: kvalitetsafd_nf@sallinggroup.com

Telefon: +4587785330

Adresse:

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Danmark