

Læs denne manual godt igennem før produktet tages i brug


Metal Detektor

MD-5008




Sådan kommer du i gang med din nye Metaldektektor


1. Drej håndskruen med uret rundt indtil den er løsnet




2. Nu kan stangen sættes i den længde du ønsker, så den passer personen som skal bruge metaldektektoren



3. Lås nu stangen ved at dreje håndskruen modsat vej
4. Løsn nu skruen som skal holde søgehovedet, og sæt søgehovedet på som vist på denne tegning




5. Vikl ledningen rundt om stangen så den ikke hænger løst
6. Indsæt stikket fra ledningen til håndtaget/måle enheden som vist her




PAS PÅ: Stikket passer kun ind i hullet hvis det sættes korrekt ind, brug ikke vold når det indsættes.

7. Indsæt batterier i måleenheden som vist her, du skal bruge 8 styk 1,5v – der skal isættes 4 styk i hver side under batteri dækslet.



8. Indstil nu måleren ved at slukke på on/off knappen, drej nu, med en flad skruetrækker, skruen i måleren indtil nålen rammer 0

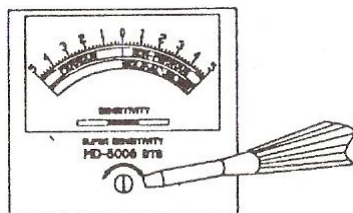

Du er nu klar til at bruge din nye metaldektektor