



LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd



LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Nominal levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	109 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80


LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,51
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	P45
Nettovægt (stykke)	0,018 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL registreringsnummer	387384
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C


Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
Det fulde produktnavn	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
Full EOC	871869976343500
Ordrekode	929001345555
Materialenr. (12NC)	929001345555
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699763435
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699763442

Målskitse




Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm

Fotometriske data

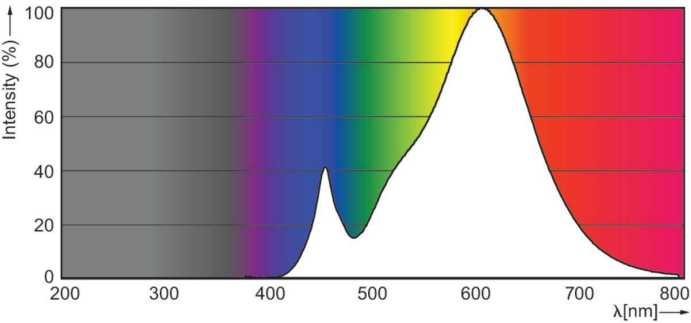


Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

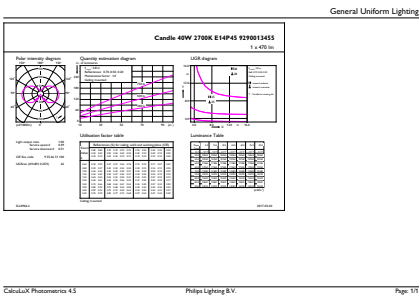

General uniform lighting - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4


LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Levetid

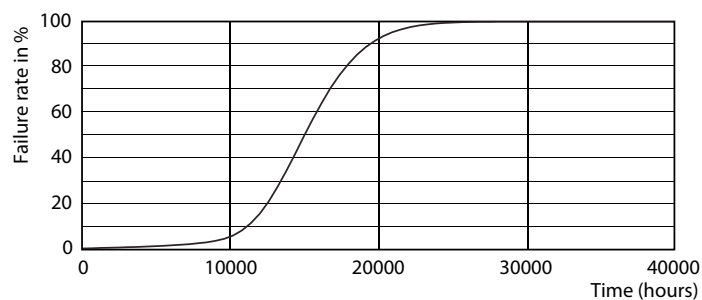

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

