

TCORX
FITNESS IN MOTION

Dansk manual



VOYAGER




Cod : GRLDTCORXXVOYAGER

Rev : 00

Ed : 08/21



Eksploderet tegning

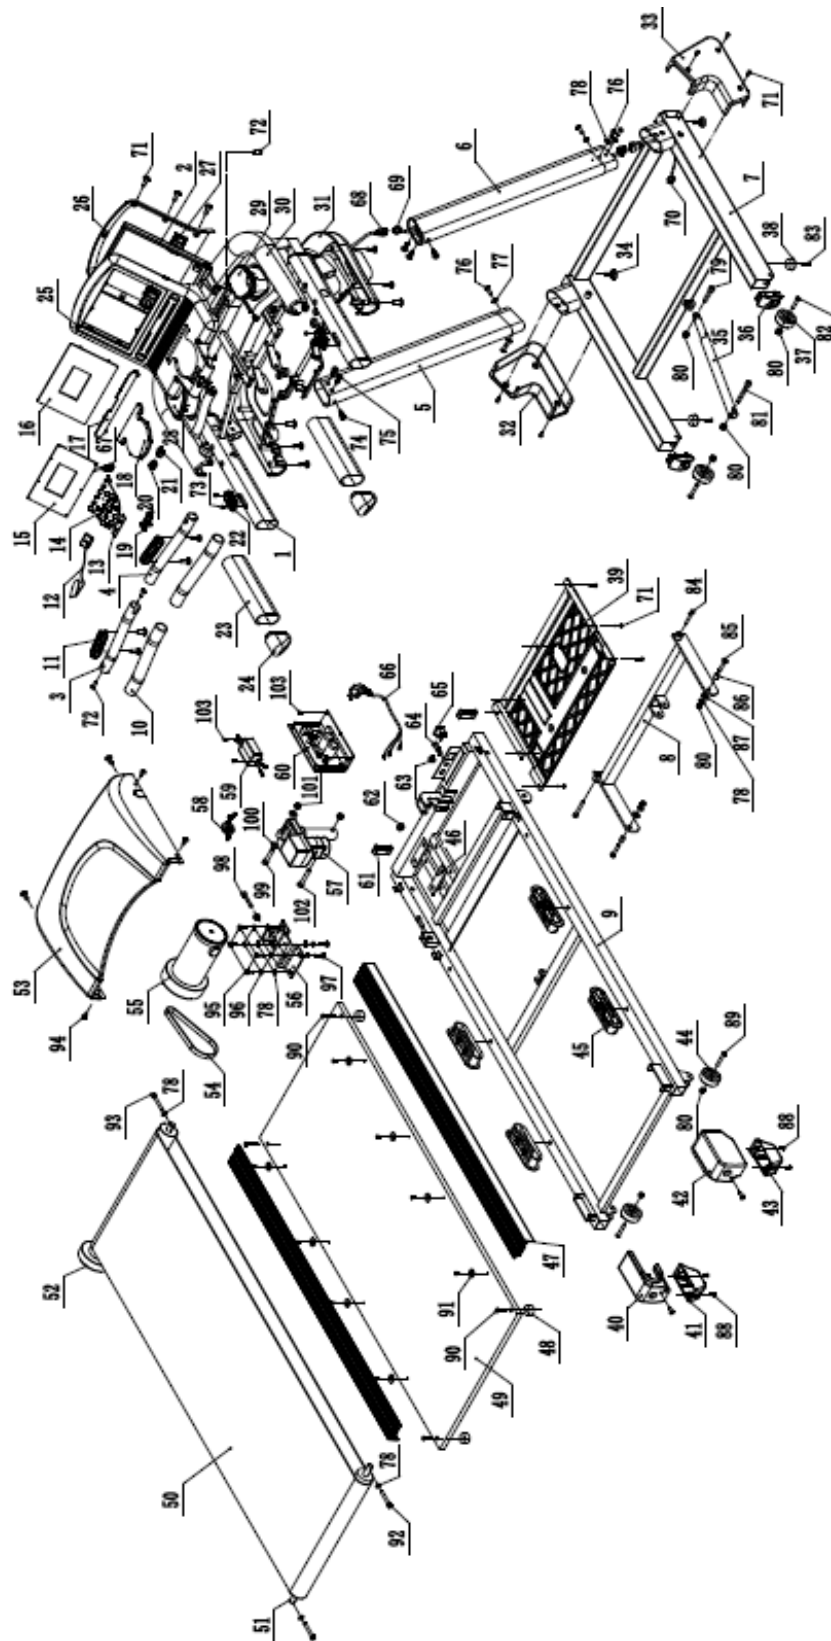

Delliste (Engelsk)

PART NO	PART NAME	Q'TY
1	Handle frame	1
2	Console support frame	1
3	Left heart rate tube	1
4	Right heart rate tube	1
5	Left upright	1
6	Right upright	1
7	Base frame	1
8	Incline frame	1
9	Deck frame	1
10	Heart rate tube foam	2
11	Heart rate sensor	2
12	Safety key	2
13	Start/stop press board	1
14	Main press board	1
15	Display board	1
16	Plastic panel	1
17	Newspaper frame	1
18	Cockpit transparency cover	1
19	START/STOP outside plastic frame	1
20	START Gel key	1
21	STOP Gel key	1
22	Handlebar quick button	2
23	Handle foam	2
24	Handle cap	2
25	Up cover for Console display	1
26	Down cover for Console display	1
27	Spearker	2
28	Left cup	1
29	Right cup	1
30	Up cover for console main body	1
31	down cover console main body	1
32	Protect cover of left upright	1
33	Protect cover of right upright	2
34	Level frame of base frame	1
35	Damper	2


36	Move wheel frame	2
37	Move wheel of base frame	2
38	Rubber cushion of base frame	1
39	Motor belly pan	2
40	Left end cap	1
41	The cover for support wheel (Left)	1
42	Right end cap	1
43	The cover for support wheel (Right)	2
44	Support wheel of deck frame	2
45	Gel cushion	4
46	Rubber cushion for motor	2
47	Side rail	1
48	Fix cushion of running deck	2
49	Running deck	1
50	Running belt	1
51	Rear roller	1
52	Front roller	1
53	Motor cover	1
54	Motor belt	1
55	Motor	1
56	Incline frame	1
57	Incline motor	1
58	Magnet ring	1
59	Filter	1
60	Control board	1
61	Front cap for deck frame	2
62	The cap for motor adjust	1
63	Power switch cushion	1
64	Fuse	1
65	Power switch	1
66	Power wire	1
67	Connect wire of console top	1
68	Connect wire of console frame	1
69	Connect wire of upright	1
70	Connect wire of running platform	1
71	ST4.2*15 screw	30
72	M8*15 Allen head bolt	4
73	ST4.2*15 screw	12

74	M8*25 Allen head bolt	2
75	M8*20 Allen head bolt	4
76	M8*20 Allen head bolt	6
77	Φ8 Arc Washer	2
78	Φ8 Washer	15
79	M8*35 Allen head bolt	1
80	M8 Lock Nut	9
81	M8*45 Allen head bolt	1
82	M8*50 Allen head bolt	2
83	ST4.2*20 screw	2
84	M10*80 Allen head bolt	2
85	M8*30 Allen head bolt	2
86	Connect shaft sleeve of incline frame	2
87	Plastic washer	2
88	ST4.2*15 screw	6
89	M8*40 Allen head bolt	2
90	M8*65 Allen head bolt	4
91	Side rail cushion	8
92	M8*80 Allen head bolt	2
93	M8*50 Allen head bolt	1
94	ST4.8*15 screw	14
95	M8*20 Allen head bolt	4
96	Φ8 spring Washer	6
97	M8*12 bolt	2
98	M8*70 Allen head bolt	1
99	M10*50 Allen head bolt	1
100	Φ13 plastic Washer	2
101	M10 Lock Nut	2
102	M10*60 Allen head bolt	1
103	ST4.2*12 screw	8

HARDWARE SAMMENLIGNINGSTABELL


For at gøre det nemmere for dig har vi identificeret den hardware, der er brugt til samling af dette produkt. Tabellen nedenfor er lavet for at hjælpe dig med at identificere elementer, som du måske ikke kender.

NR.	Beskrivelse	Antal
71	ST4.2*15 skrue	8
72	M8*15 Unbrakobolt	4
74	M8*25 Unbrakobolt	2
75	M8*20 Unbrakobolt	4
76	M8*20 Unbrakobolt	6
77	Φ8 Bue spændskive	2
78	Φ8 spændskive	4
A	Skruetrækker	1
B	5mm topnøgle	1
C	6mm topnøgle	1
D	Smørremiddel	1

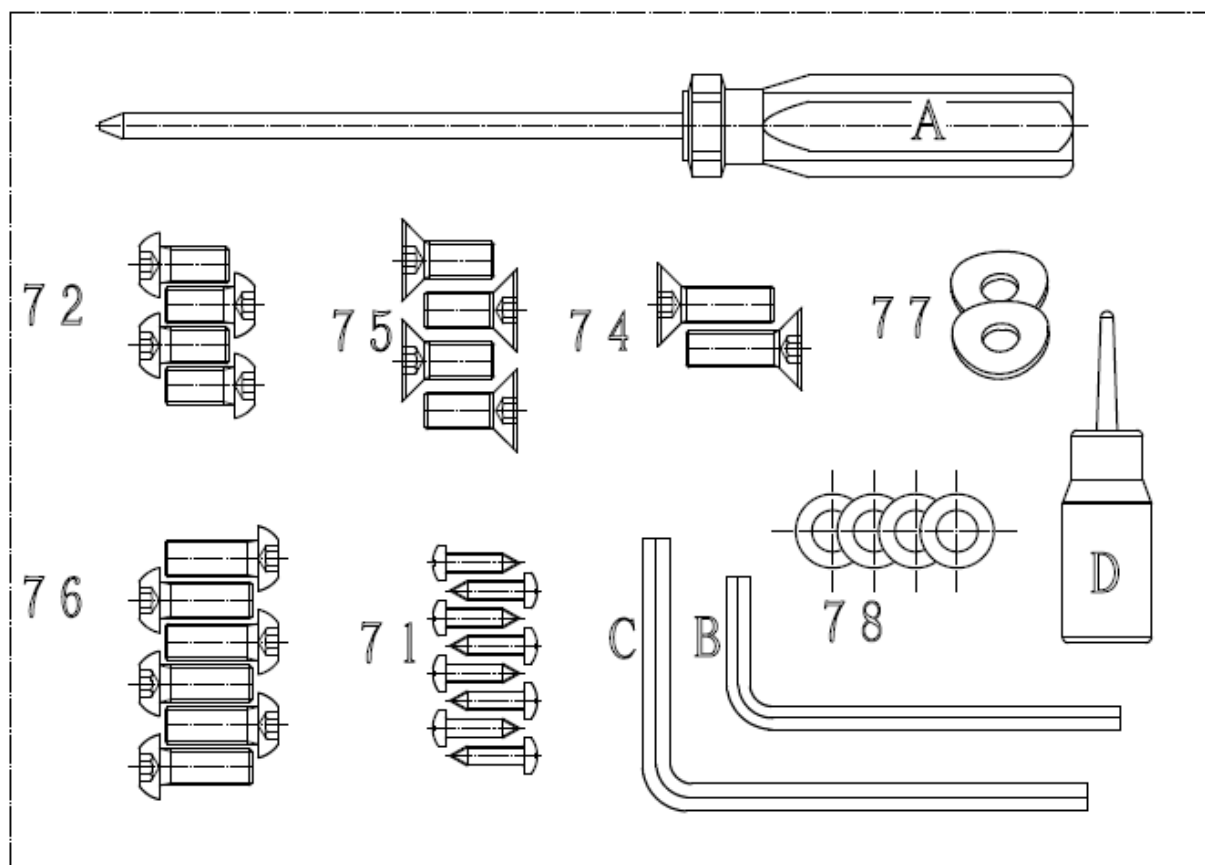

SAMLEVEJLEDNING:


ADVARSEL: Sæt alle skruer, skiver og bolte på, og spænd dem derefter.

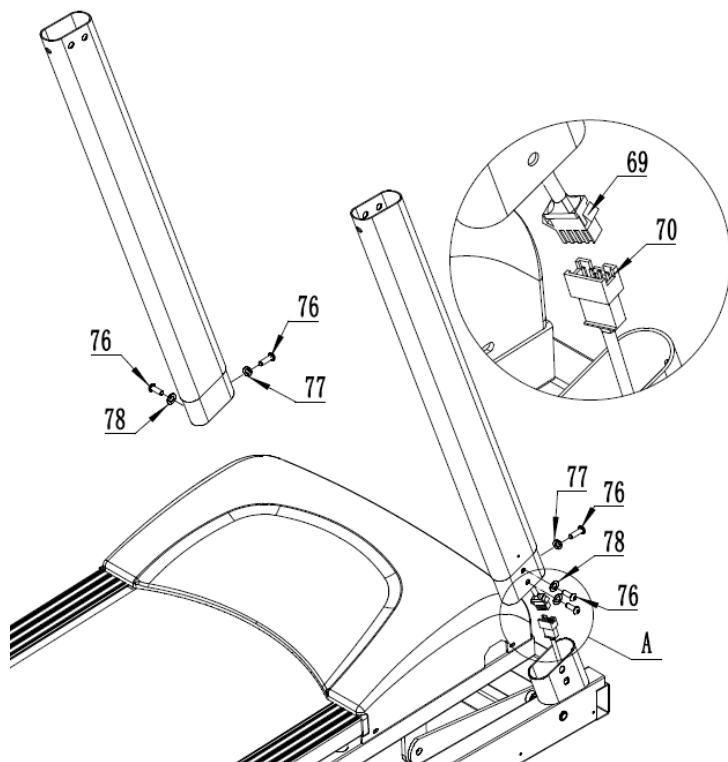

TRIN 1:

Først skal du tilslutte ledningen til bundrammen og tilslutte ledningen til opretstående stativ.



Fastgør opretstående stativ på bundrammen med M8*20 unbrakobolt 76, $\Phi 8$ bueskive 77 og $\Phi 8$ skive 78.

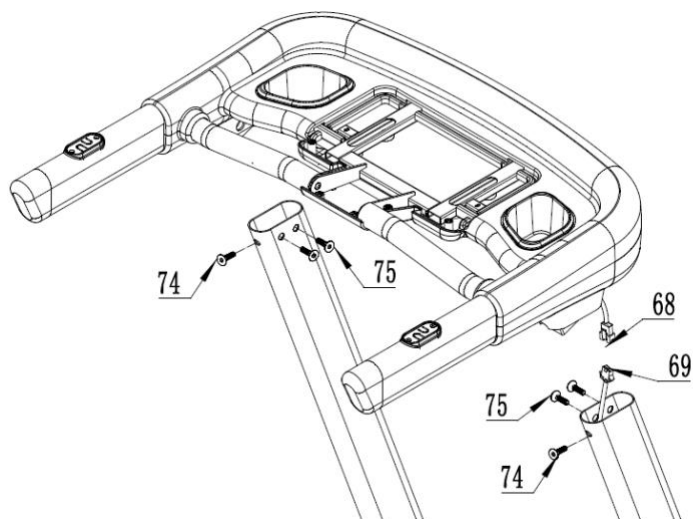

TRIN 2:



Først skal konsollens ramme og stolpens ledninger tilsluttes.

Fastgør konsollen på stolpen med M8*25 unbrakobolt 74 og M8*20 unbrakobolt 75.

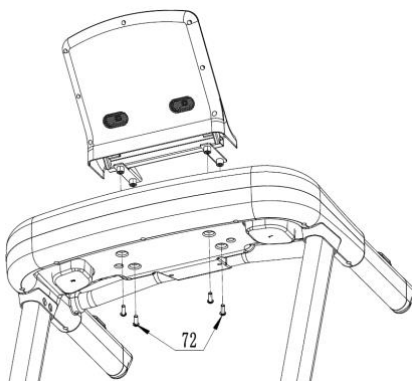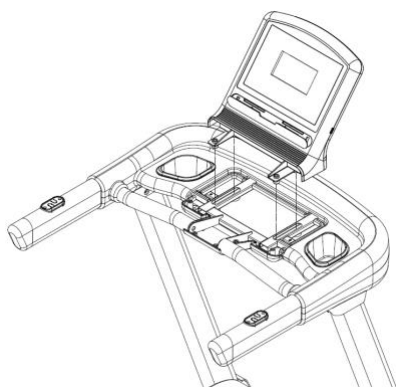

TRIN 3 A:

Fastgør konsoltoppen med konsolrammen med en 72 M8*15 unbrakobolt.

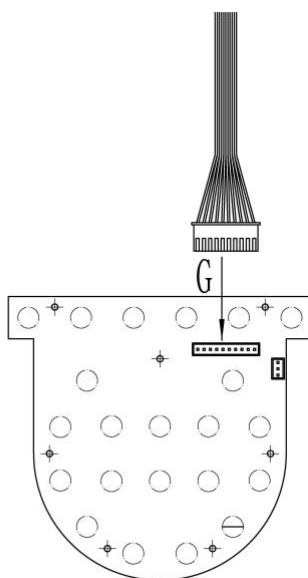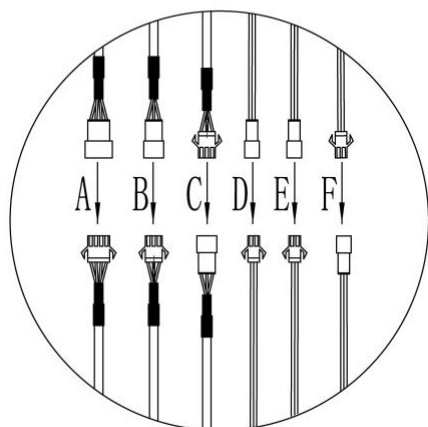

TRIN 3 B: Tilslut

alle kabler.

Hovedtilslutningskabel

Kabel til hældningsstyrsnap


Kabel til hastighedsstyrsnap

Pulskabel

Pulskabel


Sikkerhedsnøglekabel

Cockpitkabel

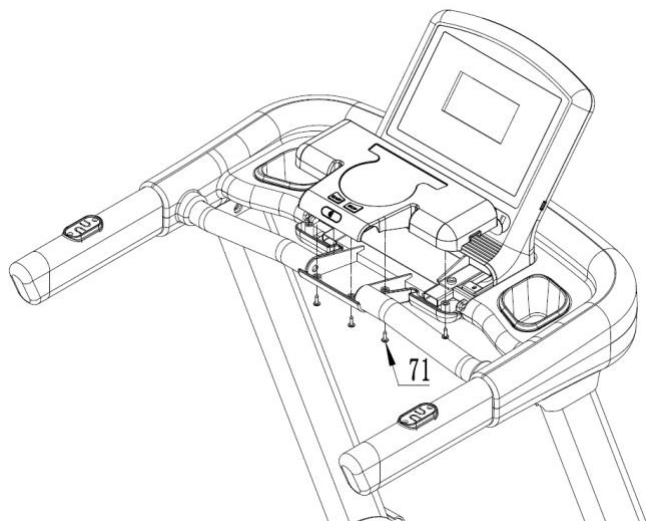

TRIN 3 C:

Fastgør Press-transparentdækslet på konsollen med 71 ST4.2*15 skrue.

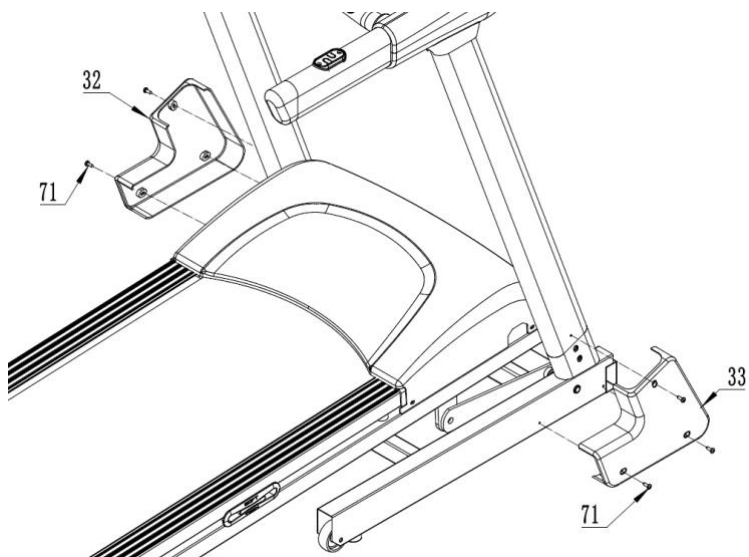

TRIN 4:

Fastgør beskyttelsesdækslet på den opretstående baseramme med ST4.2 * 15 skrue 71.



Illustration af sammenfoldning:

Sådan foldes løbebåndet ud:

Illustration af sammenfoldning:

Sådan klappes løbebåndet ned:

Slå på spjældet. Hold fast i de øverste endedæksler og træk langsomt løbebåndet ned på jorden.

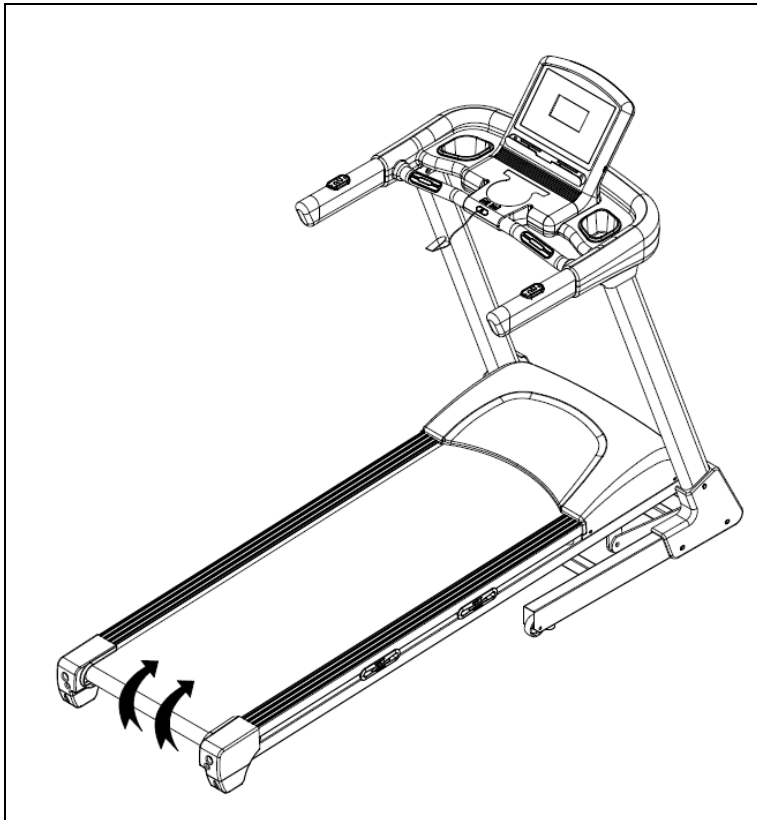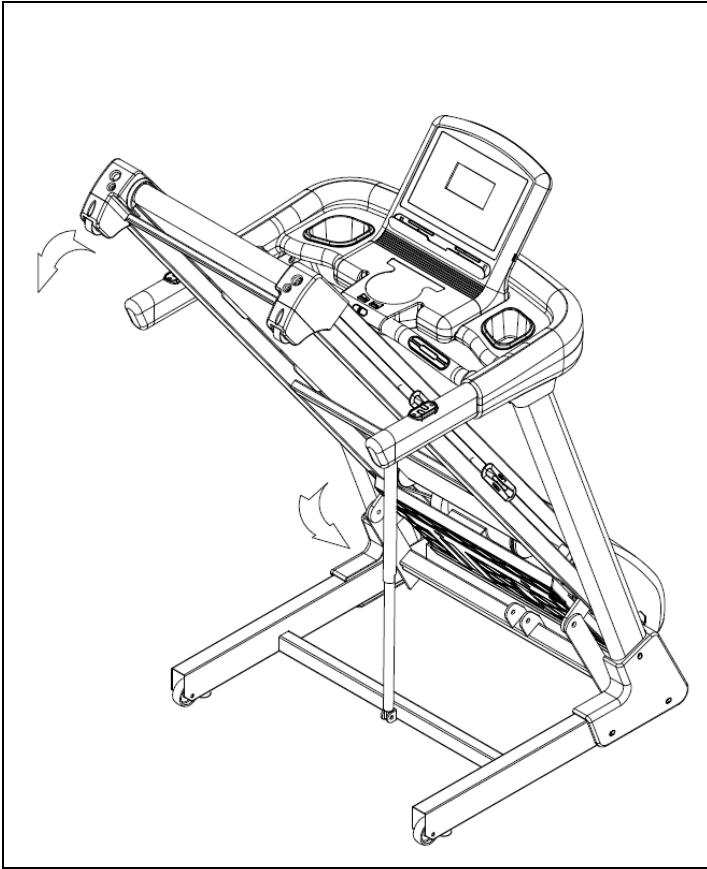

Sådan foldes løbebåndet sammen:

Hold begge hænder fast i de nederste endedæksler, og løft løbebåndet op.

COMPUTERBETJENING

Betjening

1 funktion:

- a) Manuelt program
- b) Kør direkte efter tryk på start
- c) b) Målprogram
- d) Tryk på målknappen for at indstille nedtællingen for at indstille måltid, distance, kalorier og antal skridt.
- e) c) Fast program (P01~P24)
- f) Tryk på PROGRAM for at vælge programmet, brug op/ned-pilene til at rulle gennem listen. 24 programmer kan bruges til at vælge og indstille køretiden (standard 99 minutter),
- g) fra 5 minutter til 99 minutter.
- h) De 24 procedurer er som følger:
 - ☐ Kun 6 hastighedsskift 12
 - ☐ hastigheder og løft, alle
 - ☐ skift, kun 6 op- og nedskift

d) Brugertilstand

Brugertilstand U1~U4, manuel indtastning af tid, hastighed og løft

e) HRC

Der er 4 programmer (HRC1, HRC2, HRC3, HRC4). Med HRC kan du indstille tid, alder, vægt og vise den maksimale puls for det aktuelle program.

Den maksimale puls beregnes som $220 - \text{alder}$, og brugeren kan justere den med pilene op og ned.

HRC1: 60% maks.

HRC2: 70% maks.

HRC3: 80% maks.

HRC4: 90% maks.

I HRC-tilstand registrerer løbebåndet kun pulsen via brystremmen. f) Kropsfedt

Måling af fedtprocent

2. Betjening

Sørg for, at sikkerhedsnøglen er korrekt isat, ellers viser konsollen "--".

a) Opstart

b) Når sikkerhedsnøglen er isat, tændes konsollen. Konsollen viser versionsnummeret og den SAMLEDE værdi. Derefter standby, standardprogram: manuel tilstand

c) Start 1,0 km/t - 0,0 løft, brugeren kan frit ændre hastigheden/løftet, standardmaksimaltiden er 99 minutter.

b) Start løb

Efter standby eller programindstilling, tryk på <Start>;, tæl ned med 3-2-1 (3s), og start derefter løb.

c) Stop løb

Tryk på <stop/pause>; under drift, motoren og løftmotoren stopper.

Første gang brugeren trykker på stop/pause løbebåndet, holder vi det på pause og holder det i 2 minutter, derefter stopper det automatisk og stiger til 0,0.

Hvis du trykker på stop/pause to gange, stopper løbebåndet, løfter til 0,0 og nulstiller dataene.

Når sikkerhedsafbryderen frakobles, vender hastigheden tilbage til nul. Hældningen opretholdes.

Når sikkerhedsafbryderen aktiveres igen, vender hældningen tilbage til nul.

d) Hastighedsindstilling

Når du løber, skal du trykke på hastighed +/- for at øge/sænke hastigheden med 0,1, hastighedsjustering område 1 - maksimal hastighed, hastighedsgenvejstasterne <3>, <6>, <9>, <12>, <15> indstiller hastigheden direkte.

e) Løfteindstilling

Når du løber, skal du trykke på løft +/- for at øge/sænke løft 1, løftejusterings området er 0-15, løftgenvejstasterne <3>, <6>, <9>, <12>, <15> indstiller løftet direkte.

f) Indstil målprogrammet

I standbytilstand, efter at du har trykket på TARGET, viser dot matrix-vinduet som standard TIME. Tryk på MODE-knappen for at gennemgå tid, distance, kalorier og skridt, og blinke det aktuelle vindue; brug hastighedsknappen +/- til at justere de blinkende vinduesparametre, og tryk på ENTER for at bekræfte, når parameterjusteringen er fuldført. Efter at have gemt indstillingerne, tryk på START og køр derefter den aktuelle værdi, der er bekræftet med ENTER.

Måltid: standardværdi 30:00; område 5:00-99:00; 1. gear = 1 minut

Målkalorier: standardværdi 50; område 10-990; niveau 1=10 kalorier

Måltrin: standard 4000; område 1000-9900; 1. gear=100 trin

Tryk på <START> under indstillingsprocessen for at starte løbet, nedtællingen når 0,0 og løbebåndet stopper

g) Indstil et fast program

I standbytilstand skal du trykke på <PROGRAMS>; vinduet [PULSE] blinker, programnummeret vises, og programdiagrammet vises på den store punktmatrix i midten. Tryk på løft-plus-tasten direkte for at gå til side P1-P24 (du kan også trykke på PROG-knappen for side P1-P24). Hvis du har brug for at justere tiden, skal du trykke på ENTER for at åbne tidsindstillingsvinduet (standardtiden er 30:00 minutter).

Intervallerne er 5:00-99:00 minutter. Brug hastighed +/- til at justere værdien. Hældning og hastighed kan stadig justeres under kørsel, og den oprindelige programværdi gendannes i det næste segment efter justeringen.

h) HRC-indstilling

Tryk på HRC i standby. Hvis du vil vælge programmerne H1-H4, skal du trykke på Ascend Plus eller Subtract for at bladre

til side H1-H4 (du kan også trykke på HRC-knappen for at bladre), og tryk på ENTER.

knappen for at åbne indstillingsgrænsefladen.

• For at justere værdien, tryk ENTER

Indstil tiden, standardværdien er 30 minutter, intervallet er 5~99 minutter - tryk derefter på Enter.

Tryk på ENTER for at indstille alderen, standardværdien er 40, intervallet er 16-65 - og tryk derefter på Enter.

Tryk på ENTER>; indstil vægten, standardværdien er 68 kg, intervallet er 40-130 kg - tryk derefter. tryk Enter

Det anbefalede mål vises i pulsvinduet, og brugeren kan bruge hastighedsknapperne plus og minus til at ændre værdien - og derefter trykke på Enter.

Tryk på <START>, løbebåndet begynder at køre, standardhastigheden er 1 km/t, og tidsvinduet viser standardværdien 30 eller den indstillede tid.

Når nedtællingen når nul, stopper løbebåndet.

HRC-programmet gælder kun for brystbæltet, og hastighed og løft justeres i henhold til den aktuelle puls sammenlignet med målpulsen.

• Hastighedsændringsforhold

A: Skift frekvens, HRC registrerer puls hvert 30. sekund (pulsen vises altid). **B:** Hvis brugerens puls er 30 slag/min lavere end målpulsen, vil hastigheden øges med 2,0 km/t.

C: Hvis brugerens puls er 6-29 slag/min under målpulsen, vil hastigheden øges med 1,0 km/t.

D: Hvis brugerens puls er 30 slag/min højere end målpulsen, vil hastigheden falde med 2,0 km/t.

E: Hvis brugerens puls er 6-29 slag/min højere end målpulsen, vil hastigheden falde med 1,0 km/t.

G: Brugerens puls er højere eller lavere end målpulsen på 0-5 slag i minuttet, og hastigheden forbliver den samme.

I følgende situationer skal du bremse ned til minimum, køre med laveste hastighed i 15 sekunder og derefter stoppe, og bippe én gang hvert sekund.

A: Pulsen måles hvert 30. sekund, hvis den ikke måles to gange i træk.

B: Ved en hastighed på 1 km/t er træningspulsen højere end målpulsen, hvilket resulterer i deceleration.

C: Når pulsen overstiger (220 år gammel).

Ved hastigheder over 1 km/t må decelerationen ikke være lavere end 1 km/t. For eksempel er løbebåndets minimumshastighed 1 km/t, og når man løber med 1,6 km/t, vil pulsen falde med 1,0 (2,0) km/t. Derefter falde den til 1 km/t.

Hældningen styres ikke af pulsen og kan justeres manuelt. Starthastigheden er 1 km/t, og pulsen bruges ikke i 1 minut før løb. Manuel justering af hastighed og hældning er også tilgængelig. Justeringen vil være for de aktuelle 30 segmenter. Når der går videre til næste trin, vil hastigheds-/hældningsværdien følge HRC-reglerne. Tryk på tilstanden, og brugeren kan stoppe HRC'en og løbe i det manuelle program

i) BRUGERindstilling

I standbytilstand skal du trykke på BRUGER-knappen for at vælge U1-U4, og trykke på ENTER for at indstille tiden. Følgende er indstillingsmetoden for 30-segmentdata i BRUGER-programmet

Tryk på ENTER for at åbne tidsvinduet (vinduet skal blinke), juster tiden med hastighed +/-, tryk på ENTER-knappen for at åbne dot matrix-vinduets 30-segments programmering (standardhastighed 1,0, standard hældning 0), juster hastighedsværdien med hastighed plus og minus; brug hældning +/- til at justere hældningsværdien, efter hver sektion af dot matrix-vinduet er indstillet, tryk på ENTER for at åbne den næste indstillingssektion.

Det andet trin vil blinke og gentage alle 30 trin. Når du har indstillet alle 30-segmentprogrammerne, skal du trykke på ENTER for at vende tilbage til det blinkende display.

BRUGERnavnets status, hvilket angiver, at alle data er blevet registreret. På dette tidspunkt kan du trykke på ENTER for at indstille løbetiden. Du kan også trykke direkte på START for at starte løbet direkte. Nedtælling ved 0:00, løbebåndet stopper.

j) Kropsfedt Testtilstand

Tryk på BODY FAT i standbytilstand for at gå ind i fedtmålingstilstanden.

Tidsvindue: køn, standardværdi: S-1, indstillingsområde: 1-2. 1 = mand 2 = kvinde.

Energivindue: alder, standardværdi: 25 år, indstillingsområde: 10-99 år. Hældningsvindue: højde, standardværdi: 170 cm, indstillingsområde 100-220 cm.

Trinnummervindue: vægt, standardværdi: 70 kg, indstillingsområde 20-150 kg.

Tryk ENTER for at åbne indstillingen, brug hastighedsknappen +/- til at justere køn, alder, højde og vægt

Efter indstilling af parametrene skal du trykke på ENTER, hvorefter matrixvinduet viser 0,0. Placer nu dine hænder på pulsgrebet. Matrixvinduet viser

den målte kropsfedtværdi efter 8 sekunder.

k) fixed program diagrams,

TIME MODE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
P-01	SPD	1	3	3	4	5	5	4	4	3	3	2	3	3	4	5	5	4	4	3	3	3	3	4	5	5	4	4	3	3	1
P-02	SPD	2	4	6	6	6	5	4	4	4	3	3	4	6	6	6	5	4	4	4	3	4	6	6	6	5	4	4	4	3	2
P-03	SPD	2	4	6	7	7	6	6	5	5	3	4	6	7	7	6	6	5	5	3	4	6	7	7	6	6	5	5	4	3	2
P-04	SPD	2	4	6	8	6	6	5	5	4	4	3	4	6	8	6	6	5	5	4	4	3	4	6	8	6	6	5	5	3	2
P-05	SPD	3	4	6	8	10	8	6	6	5	5	4	4	6	8	10	8	6	6	5	5	4	4	6	8	10	8	6	5	3	2
P-06	SPD	3	4	6	8	10	12	10	8	6	5	4	6	8	10	12	10	8	6	5	4	6	8	10	12	10	8	6	5	3	2
P-07	spd	1	3	3	4	5	5	4	4	3	3	2	3	3	4	5	5	4	4	3	3	3	3	4	5	5	4	4	3	3	1
	inc	0	3	3	4	4	6	6	4	4	3	0	3	3	4	4	6	6	4	4	0	3	3	4	4	6	6	4	4	3	0
P-08	spd	2	4	6	6	6	5	4	4	4	3	3	4	6	6	6	5	4	4	4	3	4	6	6	6	5	4	4	4	3	2
	inc	0	3	3	5	5	6	6	5	5	3	1	3	3	4	4	6	6	4	4	0	3	3	4	4	6	6	4	4	3	0
P-09	spd	2	4	6	6	6	5	4	4	4	3	3	4	6	6	6	5	4	4	4	3	4	6	6	6	5	4	4	4	3	2
	inc	3	5	3	5	9	4	2	4	6	8	10	10	5	5	5	4	4	6	7	8	7	4	4	4	5	7	7	6	4	0
P-10	spd	2	4	6	7	7	6	6	5	5	3	4	6	7	7	6	6	5	5	3	4	6	7	7	6	6	5	5	4	3	2
	inc	5	4	4	3	3	4	4	3	3	10	8	6	6	4	3	4	5	6	10	8	6	3	3	5	5	3	3	5	4	0
P-11	spd	2	4	6	7	7	6	6	5	5	3	4	6	7	7	6	6	5	5	3	4	6	7	7	6	6	5	5	4	3	2
	inc	7	5	4	3	4	5	5	4	4	8	7	9	9	5	5	4	6	6	8	7	6	6	3	3	4	6	6	4	4	0
P-12	spd	2	4	6	8	6	6	5	5	4	4	3	4	6	8	6	6	5	5	4	4	3	4	6	8	6	6	5	5	3	2
	inc	6	4	4	3	4	4	5	6	7	7	10	8	6	5	6	7	9	7	8	10	10	8	6	5	7	7	10	8	5	0
P-13	spd	2	4	6	8	6	6	5	5	4	4	3	4	6	8	6	6	5	5	4	4	3	4	6	8	6	6	5	5	3	2
	inc	5	7	7	5	7	4	6	6	7	8	10	10	3	3	5	5	7	7	8	8	10	8	6	4	6	6	8	8	10	0
P-14	spd	3	4	6	8	10	8	6	6	5	5	4	4	6	8	10	8	6	6	5	5	4	4	6	8	10	8	6	5	3	2
	inc	5	4	4	3	3	4	5	5	8	10	8	8	6	4	3	4	6	6	8	8	10	10	8	4	3	4	8	8	10	0
P-15	spd	3	4	6	8	10	8	6	6	5	5	4	4	6	8	10	8	6	6	5	5	4	4	6	8	10	8	6	5	3	2
	inc	6	5	6	5	4	6	8	8	9	9	10	10	6	5	4	5	6	6	8	8	10	10	6	5	4	6	8	8	10	0
P-16	spd	3	4	6	7	8	10	8	6	5	3	4	6	7	7	6	6	5	5	3	4	6	7	7	6	6	5	5	4	3	2
	inc	8	8	6	5	6	5	6	8	8	10	10	8	6	4	6	6	8	8	10	8	6	5	5	8	6	8	10	10	12	0
P-17	spd	3	4	6	8	10	12	10	8	6	5	4	6	8	10	12	10	8	6	5	4	6	8	10	12	10	8	6	5	3	2
	inc	8	8	6	5	4	3	4	5	6	6	10	6	6	4	3	4	6	8	10	12	10	8	4	3	4	6	8	10	12	0
P-18	spd	3	4	6	8	10	12	10	8	6	5	4	6	8	10	12	10	8	6	5	4	6	8	10	12	10	8	6	5	3	2
	inc	10	9	8	7	6	5	6	7	8	10	12	8	7	6	5	6	7	8	10	12	10	8	6	5	6	7	8	10	12	0
P-19	INC	0	3	3	4	4	6	6	4	4	3	0	3	3	4	4	6	6	4	4	0	3	3	4	4	6	6	4	4	3	0
P-20	INC	3	5	3	5	9	4	2	4	6	8	10	10	5	5	5	4	4	6	7	8	7	4	4	4	5	7	7	6	4	0
P-21	INC	5	4	4	3	3	4	4	3	3	10	8	6	6	4	3	4	5	6	10	8	6	3	3	5	5	3	3	5	4	0
P-22	INC	6	5	6	5	4	6	8	8	9	9	10	10	6	5	4	5	6	6	8	8	10	10	6	5	4	6	8	8	10	0
P-23	INC	8	8	6	5	4	6	6	8	6	10	10	8	6	4	6	6	8	8	10	8	6	5	5	8	6	8	10	10	12	0
P-24	INC	10	9	8	7	6	5	6	7	8	10	12	8	7	6	5	6	7	8	10	12	10	8	6	5	6	7	8	10	12	0

m) Bluetooth-musik

Tænd telefonens Bluetooth for at parre med maskinens søgte Bluetooth-enhed. Når forbindelsen er oprettet, kan du bruge telefonen til at afspille musik.

MAINTENANCE

Proper maintenance is very important to ensure your treadmill is always in top working condition. Improper maintenance could cause damage or shorten the life of your treadmill and exceed the LIMITED WARRANTY coverage.

1. Important: Never use abrasives or solvents to clean the treadmill. To prevent damage to the
2. computer, keep liquids away and keep it out of direct sunlight.
3. 2. Inspect and tighten all parts of the treadmill regularly. Replace any worn parts immediately

CLEANING:

4. Routine cleaning of your treadmill will extend the product's life.
5. 1. Warning: To prevent electrical shock, be sure the power to the treadmill is OFF and the power cord er taget ud af stikkontakten, før du udfører nogen form for rengøring eller vedligeholdelse.
2. Vigtigt: Brug aldrig slibemidler eller opløsningsmidler til at rengøre løbebåndet. For at forhindre skader på computeren, hold væsker væk og hold den væk fra direkte sollys.

3. Efter hver træning: Tør konsollen og andre løbebåndsoverflader af med en ren, fugtig, blød klud for at fjerne overskydende sved.

4. Ugentligt: Det anbefales at bruge en løbebåndsmåtte for at lette rengøringen. Snavs fra dine sko kommer i kontakt med båndet og ender til sidst under løbebåndet. Støvsug undersiden af løbebåndet en gang om ugen.

JUSTERING AF BÆLTE:

Båndjustering og -spænding udfører to funktioner: justering af spænding og centrering.

Løbebåndet er justeret korrekt fra fabrikken. Transport, ujævnt gulv eller andre uforudsete årsager kan dog få båndet til at forskyde sig ud af midten, hvilket resulterer i, at båndet gnider mod plastsideskinnen eller endekapperne og muligvis forårsager skader. For at justere båndet tilbage til sin korrekte position skal du følge nedenstående instruktioner:

1. Løbebæltet er flyttet til venstre:

Tag først netledningen ud af overspændingsbeskytteren. Brug den medfølgende unbrakonøgle til at dreje den venstre bagerste rulles justeringsbolt 1/4 omgang med uret. Sæt netledningen tilbage i overspændingsbeskytteren, og køр løbebåndet med 4 km/t. Du bør se, at båndet begynder at rette sig selv og bevæger sig tilbage mod midten. Gentag ovenstående procedure, indtil løbebåndet er centreret. Det kan være nødvendigt at justere løbebåndets spænding, når du har gennemført denne procedure, hvis båndet føles som om, det glider, mens du går. Se instruktionerne "Glidning af løbebånd" nedenfor.


Løbebæltet er flyttet til højre:

Tag først netledningen ud af overspændingsbeskytteren. Brug den medfølgende unbrakonøgle til at dreje den højre bagerste rulles justeringsbolt 1/4 omgang med uret. Sæt netledningen tilbage i overspændingsbeskytteren, og køр løbebåndet med 4 km/t. Du bør se, at båndet begynder at rette sig selv og bevæger sig tilbage mod midten. Gentag ovenstående procedure, indtil løbebåndet er centreret. Det kan være nødvendigt at justere løbebåndets spænding, når du har gennemført denne procedure, hvis båndet føles som om, det glider, mens du går. Se instruktionerne "Løbebånd glider" nedenfor.

Løbebæltet glider:

Tag først netledningen ud af overspændingsbeskytteren. Brug den medfølgende unbrakonøgle til at dreje både venstre og højre bagerste rulles justeringsbolte samme afstand, normalt en 1/4 omgang med uret. Sæt netledningen tilbage i overspændingsbeskytteren, og køр løbebåndet med 4 km/t. Du bør nu gå på båndet for at afgøre, om båndet stadig glider. Gentag ovenstående procedure, indtil løbebåndet ikke glider. Spændingen skal være lige stram nok til ikke at glide.

ADVARSEL! Spænd ikke rullerne for hårdt! Dette vil forårsage for tidligt lejesvigt!

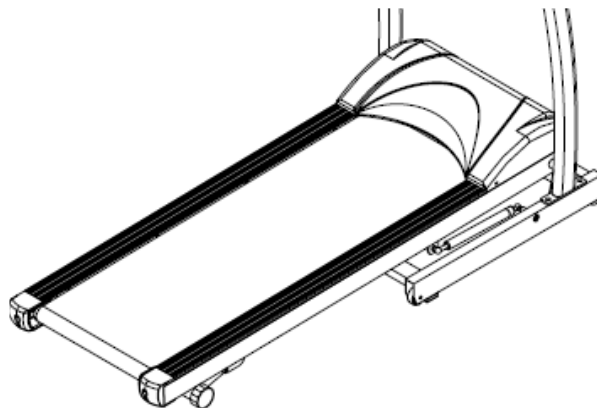

Højre og venstre unbrakobolte er placeret bag på løbebåndet.

SMØRING AF LØBEDÆK:


Løbebåndet er blevet forsmurt fra fabrikken. Det anbefales dog, at løbebrættet kontrolleres regelmæssigt for smøring for at sikre optimal løbebåndsydelse. Løft siderne af løbebåndet op hver 3. måneds drift, og mærk den øverste overflade af løbebrættet så langt som muligt. Hvis du mærker tegn på silikone, er yderligere smøring ikke nødvendig. Hvis det føles tørt at røre ved, skal du følge instruktionerne nedenfor. Brug Lube 'N Walk.

SÅDAN PÅFØRES SMØREMIDDEL PÅ LØBEBÅLET

1 Placer løbebåndet, så sømmen er placeret øverst og i midten af løbebrættet. 2 Sæt sprøjtedysen ind i sprøjtehovedet på smøremiddeldåsen. 3 Løft siden af løbebåndet, og placer sprøjtedysen mellem løbebåndet og

brættet cirka 15 cm fra løbebåndets forside. Påfør silikonesprayen på løbebrættet, og bevæg det fra løbebåndets forside til bagsiden. Gentag dette på den anden side af båndet. Spray cirka 4 sekunder på hver side.

4 Lad silikonen "tørre" i 1 minut, før du bruger løbebåndet.

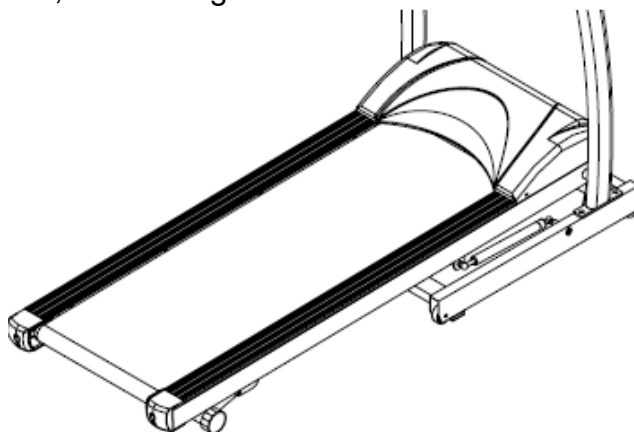

Importato da:



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it