

# PHILIPS

Wireless Speaker

4000 Series

S4807



## Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få støtte på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Indhold

---

<b>1</b>	<b>Vigtigt</b>	<b>2</b>
	Sikkerhed	2

---

<b>2</b>	<b>Din trådløse højttaler</b>	<b>3</b>
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over højttaleren	3

---

<b>3</b>	<b>Kom i gang</b>	<b>4</b>
	Oplad det indbyggede batteri	4
	Tænd/sluk	4

---

<b>4</b>	<b>Afspil fra Bluetooth-enheder</b>	<b>5</b>
	Afspil fra Bluetooth-enheder	5
	Flerpunktsforbindelse	5
	Kontrol af afspilning	6
	Kontroller telefonopkald	6
	Udløse stemmeassistent på din mobilenhed	6
	Parring til stereotilstand	6

---

<b>5</b>	<b>Produktoplysninger</b>	<b>7</b>
----------	---------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Fejlfinding</b>	<b>7</b>
	Všeobecné problémy	7
	Bluetooth	8

---

<b>7</b>	<b>Varsel</b>	<b>8</b>
	Overholdelse	8
	Omsorg for miljøet	8
	FCC- og IC-erklæring	9
	Bemærkninger om varemærke	10

# 1 Vigtigt

## Sikkerhed

### Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til spændingen på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Højtaleren må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer ikke nogen farekilde på højtaleren (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads omkring højtaleren til ventilation.
- Vær venlig brug højtaleren sikkert i omgivelser med en temperatur på mellem 0°C og 45°C.
- Brug kun redskaber og tilbehør, der er specificeret af producenten.

### Sikkerhedsforanstaltninger for batteri

- Eksplosionsfare, hvis et batteri udskiftes forkert. Erstat kun med samme eller tilsvarende type.
- Et batteri (batteripakke eller batteri installeret) må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Et batteri i ekstremt høje eller lave temperaturer under brug, opbevaring eller transport, og lavt lufttryk i stor højde kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Udskift ikke et batteri med en forkert type, der kan besejre en sikkerhedsforanstaltning (f.eks. nogle lithiumbatterityper).
- Bortskaffelse af et batteri i en ild eller en varm ovn, der mekanisk knuser eller skærer et batteri, kan resultere i en eksplosion.
- Efterladelse af et batteri i en ekstremt høj temperatur eller omgivelser med et ekstremt lavt lufttryk kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.



### Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på denne højtaler.
- Smør aldrig nogen del af denne højtaler.
- Placer denne højtaler på en plan, hård og stabil overflade.
- Placer aldrig denne højtaler på andet elektrisk udstyr.
- Brug kun denne højtaler indendørs. Hold denne højtaler væk fra vand, fugt og væskefyldte genstande.
- Hold højtaleren væk fra direkte sollys, åben ild eller varme.
- Eksplosionsfare, hvis et batteri udskiftes med en forkert type.

## 2 Din trådløse højttaler


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder, bør du registrere dit produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af din pakke:

- Højttaler
- USB Kabel
- Hurtig startvejledning
- Sikkerhedsark
- Verdensomspændende garanti
- Lanyard

### Oversigt over højttaleren

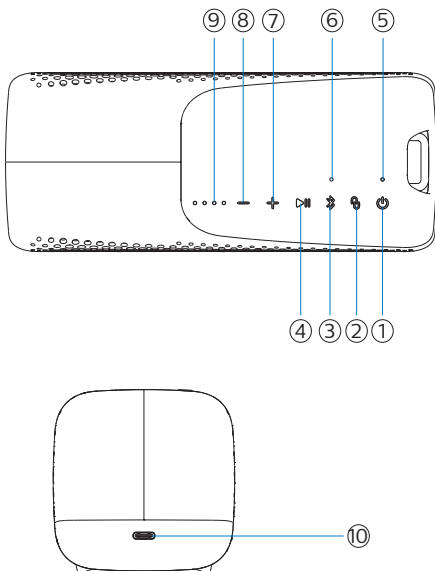

- ①
  - Tænd eller sluk for højttaleren.
- ②
  - Tryk og hold nede for at gå i Stereo-parringstilstand.
- ③
  - Gå i Bluetooth-parringstilstand.
  - Ryd Bluetooth-parringsoplysninger.
- ④
  - I Bluetooth-tilstand tryk for at sætte afspilningen på pause eller fortsætte.
  - Besvar et indgående opkald via Bluetooth-forbindelse.
  - Tryk på og hold nede for at udløse stemmeassistenten på din mobilenhed.
- ⑤ **Indikator for Strøm/Bluetooth-lysdiode**
  - Strøm/Bluetooth-lys.
- ⑥ **Mikrofon**
- ⑦
  - Øg lydstyrken.
- ⑧
  - Nedsæt lydstyrken.
- ⑨ **Indikatorer for batteriniveau**
  - Vis opladningsforløbet.
  - Vis batteriniveauet: Hvis du vil kontrollere batteristatus, skal du trykke på andre taster, men ikke , som vil udløse slukning strømmen.
- ⑩ **jævnstrøm IN**
  - Oplad det indbyggede batteri.

# 3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i rækkefølge.


## Oplad det indbyggede batteri

Højtaleren drives af et indbygget genopladeligt batteri.

### Bemærk

- Oplad det indbyggede batteri fuldt ud, før du bruger det.
- Når højtaleren er tændt, og batteriet er lavt, blinker Indikator for Strøm/Bluetooth-lysdiode rødt..

Tilslut USB-C-stikket på højtaleren til en stikkontakt (5 V = 2 A) ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

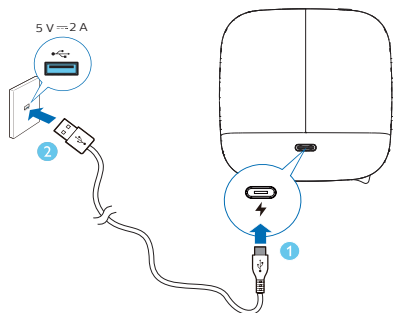


### Tænd

- ↳ Når højtaleren oplades, blinker Indikator for Strøm/Bluetooth-lysdiode langsomt rødt.
- ↳ Når højtaleren er fuldt opladet, er Indikator for Strøm/Bluetooth-lysdiode solid hvid.

### Sluk

- ↳ Når højtaleren oplades, blinker Indikator for strøm/Bluetooth-lysdiode langsomt rødt.
- ↳ Når højtaleren er fuldt opladet, er Indikator for Strøm/Bluetooth-lysdiode slukket.

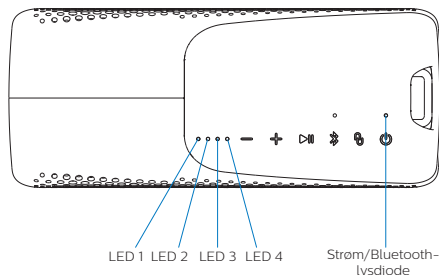

Batteristrøm	LED1	LED2	LED3	LED4	Strøm/Bluetooth-lysdiode
Fuld	Solid hvid				
> 80%	Solid hvid		VYPNUTE		
50% - 80%	Solid hvid		VYPNUTE		
20% - 40%	Solid hvid	VYPNUTE			
Lavt batteri < 20 %	VYPNUTE				Blinker rødt

### ! Advarsel

- Risiko for højtalerskader! Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af højtaleren.
- Risiko for elektrisk stød! Når du tager USB-kablet ud, skal du altid trække stikket ud af stikkabet. Træk aldrig i kablet.
- Brug kun et USB-kabel, der er angivet af producenten eller solgt med denne højtaler.

## Tænd/sluk

Tryk for at tænde for højtaleren.

↳ Du vil høre promptlyden.

For at slukke for højtaleren skal du trykke på igen.

↳ Du vil høre promptlyden.

### Bemærk

- Højtaleren slukkes automatisk, hvis der ikke er noget lydsignal fra Bluetooth i 15 minutter.



## 4 Afspil fra Bluetooth-enheder

### Afspil fra Bluetooth-enheder

Med denne højttaler kan du nyde lyd fra din Bluetooth-enhed.



#### Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din enhed.
- Den maksimale afstand til parring af højttaleren og din Bluetooth-enhed er 20 meter.
- Hold afstand til andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.

- 1 Tryk  for at tænde for højttaleren. Det går automatisk i Bluetooth-parringstilstand. Du kan også trykke og holde nede  i 3 sekunder for at gå i Bluetooth-parringstilstand.
- 2 Aktiver Bluetooth, og vælg "Philips S4807" på Bluetooth-listen på din enhed til parring.
  - ↳ Hvis en meddelelse beder om tilladelse til Bluetooth-forbindelse, skal du bekræfte den.
  - ↳ Hvis der kræves en adgangskode, skal du indtaste 0000 og derefter bekræfte.
- 3 Afspil lyd på din Bluetooth-enhed for at starte musikstreaming.

Indikator for Strøm/Bluetooth-lysdiode	Beskrivelse
Blinker hurtigt hvidt	Klar til parring
Blinker langsomt hvidt	Genforbindelse af den sidst tilsluttede enhed
Solid hvid	Forbundet

#### Bemærk

- Hvis du vil frakoble en enhed, skal du trykke på og holde nede  i 3 sekunder, indtil Strøm/Bluetooth-lysdiode-indikatoren blinker hurtigt hvidt.
- Hvis du vil rydde parringsoplysningerne, skal du trykke på og holde nede  i 8 sekunder, indtil Strøm/Bluetooth-lysdiode-indikatoren blinker langsomt hvidt i 3 gange.

### Flerpunktsforbindelse

#### Parring

- Par højttaleren til to enheder, f.eks. mobiltelefon og bærbar pc.

#### Parring

- Musik kan kun afspilles fra én enhed ad gangen. Den anden enhed vil være reserveret til telefonopkald.
- Sæt lyden på pause fra den ene enhed for at begynde at afspille lyden fra den anden enhed.

#### Bemærk

- Modtagelse af et opkald på enhed 2 sætter afspilningen på enhed 1 på pause. Opkaldet dirigeres automatisk til din højttaler.
- Afslutningen af opkaldet genoptager afspilningen fra enhed 1 automatisk.

## Kontrol af afspilning

Under afspilning af musik



Tryk for at sætte afspilningen på pause eller genoptage den

Tryk to gange for at afspille det næste nummer



Justere lydstyrken

## Kontroller telefonopkald



Tryk for at besvare eller afslutte et opkald

Tryk og hold for at afvise et opkald



Justere lydstyrken

## Udløse stemmeassistent på din mobilenhed



Tryk på og hold for at udløse stemmeassistenten på din mobilenhed



Justere lydstyrken


## Parring til stereotilstand


To identiske trådløse højttalere (Philips S4807) kan danne par med hinanden for stereolyd.





### Bemærk

- Enhver højttaler kan bruges som den primære højttaler.
- Højttaleren, der er tilsluttet en Bluetooth-enhed, kan kun bruges som primær højttaler.
- Før stereoparring skal du sørge for, at den sekundære højttaler er under Bluetooth-parringstilstand.
- Hold en maksimal afstand på 20 meter mellem højttaleren og din bluetooth-enheden.
- I stereotilstand er knaphandlingen på den sekundære højttaler den samme som for den primære højttaler.

1 Tryk  for at tænde begge højttalere, og de vil automatisk gå i Bluetooth-parringstilstand. Højttaleren, der er tilsluttet bluetooth-enheden, vil blive brugt som primær højttaler.

2 På begge højttalere skal du trykke og holde  for at gå ind i stereoparringstilstand, indtil LED'en blinker rødt og hvidt alternativt. Du vil høre en promptlyd, når forbindelsen er oprettet, og Strøm/Bluetooth -led'en lyser konstant hvidt.

3 Tryk  på en af højttalerne. Musikken afspilles gennem begge højttalere.

Hvis du vil afslutte stereotilstanden, skal du trykke på og holde  på en af højttalerne.

## 5 Produkto- plysninger

### Bemærk

- Produktoplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.

### Generelle oplysninger

USB-port	5 V $\equiv$ 2 A
Indbygget lithiumbatteri	3,7 V, 4400 mAh
Mål (B x H x D)	170 x 70 x 72 mm
Vægt (hovedenhed)	492 g
Drift Omgivende	0 °C ~ 45 °C
IP-beskyttelsesklasse	IP67*

\* IP67-klassificeringen betyder, at højttalerdriveren er støvtæt og kan nedsænkes i op til 30 minutter i en dybde på op til 1 m.

### Forstærker

Udgangseffekt (RMS)	10 W
Frekvensgang	80 Hz - 20 KHz
Signal til støjforhold	> 75 dB

### Højttalere

Impedans	4 $\Omega$
Maksimal indgangseffekt	10 W
Driver	44 x 80 mm
Passive radiatorer	2

### Bluetooth

Verzia Bluetooth	5.2
Frekvensområde	2402 - 2480 MHz
Maksimal transmissionseffekt	< 10 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler	HFP V1.7
Bluetooth-rækkevidde	op til 20 m

## 6 Fejlfinding



### Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på højttaleren.

For at holde garantien gyldig må du aldrig forsøge at reparere højttaleren selv.

Hvis du støder på problemer, når du bruger denne højttaler, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis problemet forbliver uløst, skal du gå til Philips hjemmeside ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Når du kontakter Philips, skal du sikre dig, at højttaleren er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Všeobecné problémy

#### Ingen strøm

- Sørg for, at højttaleren er fuldt opladet.
- Sørg for, at højttalerens USB-stik er korrekt tilsluttet.
- Som en strømbesparende funktion slukker højttaleren automatisk 15 minutter efter, at der ikke er modtaget noget lydsignal.

#### Ingen lyd

- Juster lydstyrken på denne højttaler.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Sørg for, at din Bluetooth-enhed er inden for driftsområdet.

#### Intet svar fra højttaleren

- Genstart højttaleren.




---

## Bluetooth

### Lydkvaliteten er dårlig efter forbindelse med en Bluetooth-aktiveret enhed

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne højttaler, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

### Du kan ikke finde [Philips S4807] på din Bluetooth-enhed til parring

- Tryk på og holde nede  i 3 sekunder for at gå i Bluetooth-parringstilstand, og prøv derefter igen.

### Kan ikke oprette forbindelse til din Bluetooth-enhed

- Bluetooth-funktionen på din enhed er ikke aktiveret. Se brugervejledningen til din enhed for at finde ud af, hvordan du aktiverer funktionen.
- Denne højttaler er ikke i parringstilstand.
- Denne højttaler er allerede forbundet med en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelsen, og prøv igen.

## 7 Varsel

Alle ændringer eller modifikationer foretaget på denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af **MMD Hong Kong Holding Limited**, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

---

## Overholdelse



Hermed, **TP Vision Europe B.V.** erklærer at denne produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Omsorg for miljøet

### Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af det europæiske(EU) direktiv 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes med normal husstand affald.

Informer dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

### Removing the integrated batteries

Sørg for, at produktet er afbrudt fra strømmen, før du fjerner det integrerede batteri.

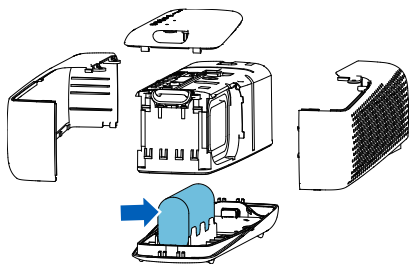

Kun til illustrationsformål

### Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre emballagen let at adskille i tre materialer: pap (kasse), polystyren skum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skum ark).

Din system består af materialer, der kan genbruges og genbruges, hvis de skilles ad af en specialiseret virksomhed. Vær venlig overhold de lokale regler vedrørende bortskaffelse af emballagemateriale, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Bortskaffelse af et batteri til brand eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, der kan resultere i en eksplosion.

## FCC- og IC-erklæring

### FCC-oplysninger

Enheden overholder FCC's regler, del 15. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

- ① Denne enhed kan ikke forårsage skadelig interferens, og.
- ② Denne enhed skal acceptere modtagne interferenser, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

**Advarsel:** Ændringer eller ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

**Bemærk:** Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i et boliganlæg.

Dette udstyr generer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og, ved forkert installation og anvendelse i forhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at tænde og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger: (1) Omlægge eller flytte modtagerantennen. (2) Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren. (3) Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. (4) Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

### **RF-advarselserklæring**

Enheden er blevet evalueret for at opfylde de generelle krav til RF-eksponering.

Enheden kan bruges under transportable eksponeringsforhold uden begrænsninger.

### **IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)**

Denne enhed indeholder licensfritaget(e) sender(e)/modtager(e), der er i overensstemmelse med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritagne RSS(s). Driften er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed forårsager muligvis ikke interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

---

## **Bemærkninger om varemærke**



Bluetooth® ordmærke og logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af **MMD Hong Kong Holding Limited** er under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Specifikationer kan ændres uden varsel.

Philips og Philips mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er brugt under licens.

Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

TAS4807\_00\_UM\_V1.0

