

WIZ




Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 TW 1PF/6



Ikke alle øjeblikke er skabt lige, og det er alle intelligente pærer heller ikke. Dette WiZ lys har måske godt nok en grundlæggende A60 form, men det giver dig noget helt særligt: justerbart hvidt LED lys til alle dine behov og humør. Planlæg køligt lys, når du har brug for at fokusere, eller hyggeligt lys, når du vil slappe af – hvad end der virker for dig, så du kan leve dit bedste og mest behagelige liv derhjemme. Alt Wi-Fi kan styres ved hjælp af WiZ appen, WiZ fjernbetjeningen eller din stemme.


PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white intelligent pære
- Op til 806 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme

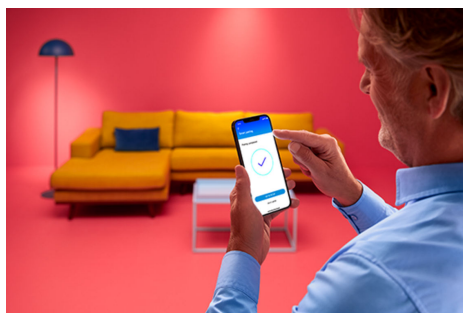


Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WIZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!

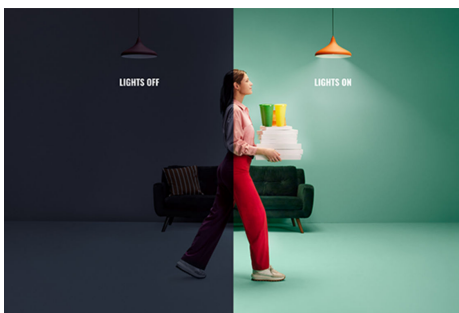

Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WIZ.

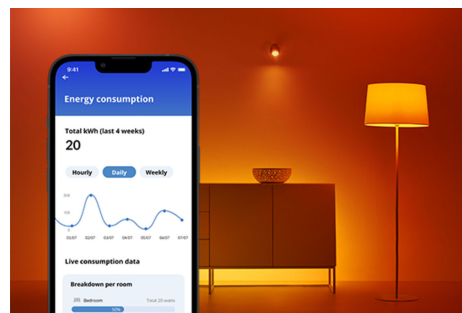

Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Aktivér enheder med bevægelse uden at bruge en sensor

WiZ SpaceSense teknologi forvandler dine enheder til bevægelsessensorer. Aktivér SpaceSense funktionen i WiZ appen, og få lys og enheder til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesregistrering. Der kræves mindst to WiZ enheder i et rum, hvis SpaceSense funktionen skal kunne fungere.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Lyskildens form: A60
Fatning: E27
Teknologi: Intelligent Wi-Fi
Glastype: Mattered
Dæmpbar: Trådløs dæmpning

MÅL FOR PÆRE

Højde: 12,2 cm
Vægt: 0,065 kg
Bredde: 6 cm

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
25 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 25.000 t

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
Farvetemperatur: 2700-6500 K
Lysfarvekategori: Justerbar hvid
Nominel lysstrøm: 806 lm
Starttid: <0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 70 mA
Effektivitet: 100 lm/W

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8718699787035
EOC: 871869978703501
Produktets titel: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 927-65 TW 1PF/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.51
Spænding: 220-240 V
Wattforbrug: 8 W
Svarende til wattforbrug: 60 W
Energimærket (EEL): F

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Længde: 12,2 cm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 25.000 t
Nominel lysstrøm: 806 lm
Nominel effekt: 8 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60 Hz
EPREL-registreringsnummer: 584519
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8718699787035
Nettovægt: 0,07 kg
Bruttovægt: 0,11 kg
Højde: 16 cm
Længde: 7 cm
Bredde: 7 cm
Materialenummer (12NC):
929002383522



© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.