



DON ONE - BTHA200

Anti Noise Control (ANC) Bluetooth-headset

BRUGERMANUAL



Oplader hovedtelefonen

Oplad venligst batteriet helt, når du bruger det første gang.

1: Sæt Type-C-kablet i opladningsporten.

Rødt lys tændt: Opladning

Rødt lys slukket: Fuldt opladet

2: Det vil tage omkring 2 timer at oplade helt.


Parring med bluetooth

Tænd for dine hovedtelefoner (tænd/sluk-knap).

Åbn Bluetooth-indstillingen på din smartenhed, og scan efter **BTHA200**

Funktioner:

- Lydstyrke ned – (forrige nummer)
- Multifunktionsknap
- Lydstyrke op + (næste nummer)
- Aux-indstik
- USB C opladningsport
- ANC – Anti Noise Control – tænd/sluk

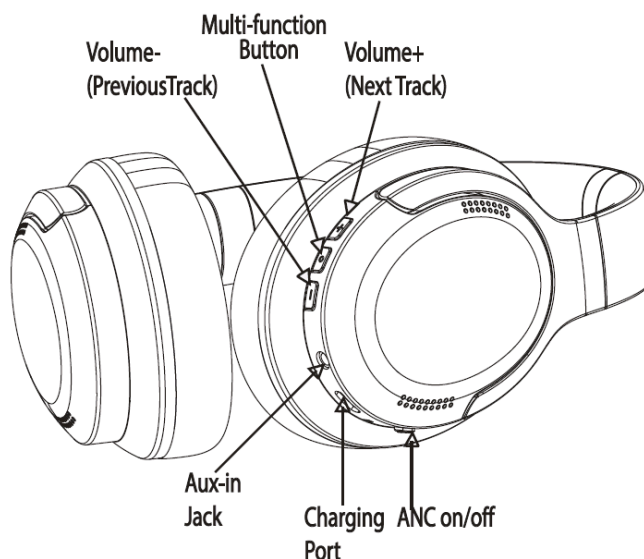

Sådan bruges

1: Tænd/sluk .

Tryk længe på multifunktionen i 3 sekunder for at tænde

Tryk længe på multifunktionsknappen igen i 3 sekunder for at slukke

3 : Afspil/pause musik.

Når du lytter til musik:

Tryk på Multi-funktion én gang for at afspille eller sætte musikken på pause.

4 : Forrige / Næste sang

Når du lytter til musik:

Tryk længe på “ - ” knappen i 2 sekunder for at gå til forrige sang .

Tryk længe på “ + ” knapperne i 2 sekunder for at gå til næste sang .

5 : Lydstyrkejustering

Tryk på “ + ” knappen én gang for at øge lydstyrken;

Tryk én gang på " - " knappen for at sænke lydstyrken;

6 : Svar/læg på

Når der er et indgående opkald :

Tryk på multifunktionsknappen én gang for at besvare /afslutte opkaldet.

7 : Afvis indgående opkald

Når der er et indgående opkald.:

Tryk længe på multifunktionsknappen i 2 sekunder for at afvise opkaldet.

8. ANC tænd/sluk

Skift til " ON " for at tænde ANC

Skift til " OFF " for at slå ANC fra

Du kan også indsætte et 3,5 mm kabel og forbinde din mobil eller computer med hovedtelefonerne og lytte til musikken. (kun til brug med dine genstande, der har 3,5 mm jack)

Bemærk venligst:

- Sørg for, at produktet er fuldt opladet før første brug. Eller oplad den først.
- Brug venligst en CE-godkendt USB 5V-1A-oplader eller computer-USB til at oplade etuiet til høretelefonerne.
- Hold dig væk fra WIFI og routere og andre højfrekvente sendeenheder, som kan påvirke enhedens signalmodtagelse og forårsage fænomenet lydblokering og afbrydelse.
- Brug venligst produktet i et effektivt miljø (op til 10 meters afstand), og der bør ikke være fysiske barrierer (såsom vægge osv.) mellem BT-enheden og høretelefonerne.

Advarsel

Lithium batteri inde i hovedtelefonerne.

Opbevar batterier utilgængeligt for børn.

Batteripakken må ikke opvarmes, åbnes eller bortskaffes i ild.

Udsæt ikke batteripakken for kraftig varme.

Tab ikke, brug kemikalier til at rengøre eller sæt øretelefonerne under hårdt pres.

Hold altid produktet væk fra ild , varme, vand, fugt og direkte sollys.

Forsøg aldrig at skille produktet ad.

Brug kun CE-godkendt USB C 5V DC-oplader (maks. 1A) til opladning af lithium-batterikassen.

Opbevar og oplad kun ved temperaturer mellem 5 og 35 ° C .

For at forhindre nedbrydning af batteriet skal du oplade det mindst en gang hver 6. måned.

Hvis et batteri lækker, skal du sørge for, at væsken ikke kommer i kontakt med hud eller øjne. Hvis du kommer i kontakt med væsken, vask det berørte område med rigeligt vand og kontakt en læge.



For at forhindre mulig høreskade skal du undgå at lytte med for høj lydstyrke i længere perioder.

Specifikationer:

Modelnavn:	DON ONE BTHA200
Bluetooth:	V5.3
Lithium batteri:	300mAh/3,7V
Strømindgang:	USB C 5V/1A (maks.)
Rækkevidde:	Op til 10 meter (afhængigt af forhindringer og interferens)
Tale-/musikafspilningstid:	Op til 7-8 timer (afhængig af lydstyrkeniveau)
Opladningstid:	Cirka 2 timer
Frekvens for Bluetooth:	2,4GHz
Tilslutning med kabel:	Understøtter 3,5 mm line-in funktion
ANC rate (Anti Noise Control)	20db ± 2

Bemærk venligst: Specifikationerne kan ændres uden varsel



Elektrisk og elektronisk udstyr og indbyggede batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og miljøet, når afledt affald ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overstregede skraldespandssymbol, hvilket indikerer, at de ikke må kasseres sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat.

Det er vigtigt, at du bortskaffer dine brugte batterier til de tilgængelige indsamlingsordninger. På denne måde er du med til at sikre, at batterier genanvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning og ikke forårsager unødvendige negative miljøpåvirkninger.

Alle lokale myndigheder har etableret indsamlingsordninger, hvor beboerne kan bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr og bærbare batterier gratis på en genbrugsstation eller andre indsamlingssteder, eller de vil blive indsamlet direkte fra husholdningerne. Mere detaljerede oplysninger fås hos den relevante lokale myndigheds tekniske administration.

Hermed erklærer **DON ONE**, at radioudstyret type **DON ONE BTHA200** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig, når du slår dette produkts modelnummer op på følgende internetadresse: www.don-one.com/doc

Bluetooth:

Frekvensbånd, som radioudstyret fungerer i: 2401MHz – 2480MHz

Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt: +8db MAX (30 mW)

DON ONE by Entertainment Trading A/S

Loftbrovej 28-30

DK-9400 Nørresundby

Danmark

www.don-one.com