

Model 624124

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Instruction manual

Gebrauchsanweisung

Kasutusjuhend

DK

NO

SE

FI

GB

DE

ET



HAVEPAVILLON


Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye havepavillon, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager havepavillonen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om havepavillonen.

Tekniske data

Teltstænger:	1,45 mm stålrør, diameter 38 mm
Teltdug:	polyethylen, 180 g/m ²
Sidehøjde:	2,38 m
Midterhøjde:	2,98 m

Havepavillonens dele

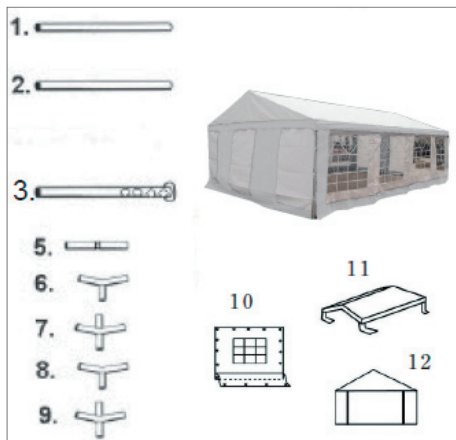


1. Korte stænger (10 stk.)
2. Lange stænger (22 stk.)
3. Ben (10 stk.)
5. 2-vejskoblinger (10 stk.)


6. 3-vejshjørner 110° (4 stk.)
7. 4-vejshjørner 110° (6 stk.)
8. 3-vejshjørner 140° (2 stk.)
9. 4-vejshjørner 140° (3 stk.)
10. Sidepaneler (2 stk.)
11. Tag (1 stk.)
12. Gavle (2 stk.)

Opstilling


Læg samtlige stænger og hjørner ud på jorden som vist på tegningen. Saml stængerne i 2-vejskoblingerne (5).

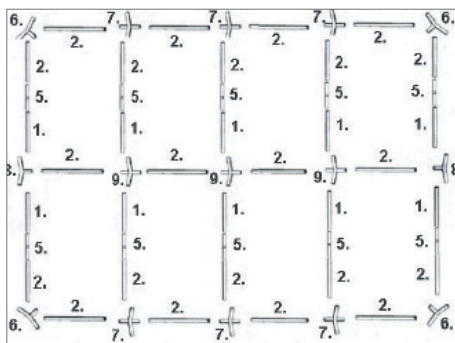

Skub de samlede stænger ind i hjørnerne.

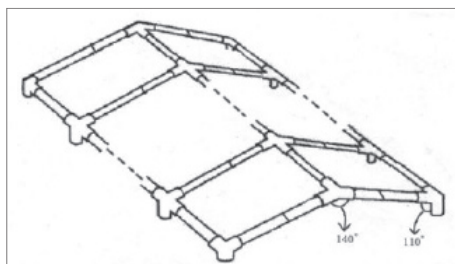


Løft den ene side af tagkonstruktionen, og isæt benene. Bemærk! De fire ben (3) skal monteres i hjørnerne. Træk herefter taget (11) hen over tagkonstruktionen, og bind det fast.

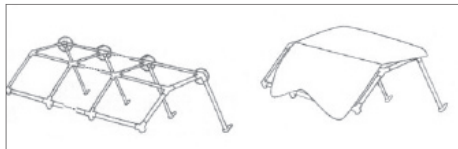

Løft herefter den anden side af tagkonstruktionen, og monter de resterende ben.

Hæng sidepanelerne op.

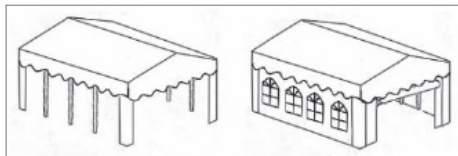

Havepavillonen kan sikres med barduner eller andre forankringer, hvis det er nødvendigt.

Rengøring og vedligehold

Taget og sidepanelerne kan vaskes i sæbevand. Mug og skjolder kan fjernes med en mild klorinopløsning. Følg producentens anvisninger, og afprøv altid klorinopløsningen på et sted, der ikke kan ses, for at sikre, at det ikke forårsager misfarvning.

Bemærk! Havepavillonen må ikke pakkes sammen i våd tilstand. Lad den tørre helt, inden du pakker den sammen.

Levering

Teltet leveres i 6 kasser:

Kasse nr. 1:	10 stk. rør 1, 2 stk. rør 2, 3 stk. rør 3
Kasse nr. 2:	6 stk. rør 2, 3 stk. rør 3
Kasse nr. 3:	6 stk. rør 2, 4 stk. rør 4
Kasse nr. 4:	8 stk. rør 2, 1 stk. rør 4
Kasse nr. 5:	Samling 5, 6, 7, 8, 9 og alt tilbehør
Kasse nr. 6:	Tag, sidevæg og gavle

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

Når det gælder:

- Reklamationer
- Reservedele
- Returvarer
- Garantivarer
- Åbent hverdage fra 8.00 til 16.00 (fredag til kl. 15.30)
- www.hpschou.com

Produceret i P.R.C.

Fabrikant:
HP Schou A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

© 2018 HP Schou A/S

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou A/S.

SELSKAPSTELT


Innledning

For at du skal få mest mulig glede av det nye selskapsteltet, bør du lese denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen i tilfelle du skulle få behov for å lese informasjonen om selskapsteltets funksjoner om igjen senere.

Tekniske data

Teltstenger:	1,45 mm stålrør, 38 mm diameter
Teltduk:	polyetylen, 180 g/m ²
Vegghøyde:	2,38 m
Mønehøyde:	2,98 m

Selskapsteltets deler

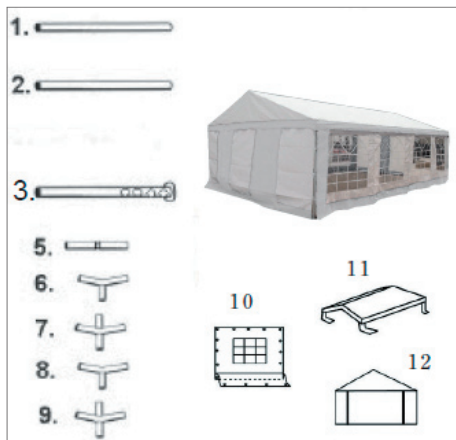


1. Korte stenger (10 stk.)
2. Lange stenger (22 stk.)
3. Ben (10 stk.)
5. 2-veiskoblinger (10 stk.)


6. 3-veishjørner 110° (4 stk.)
7. 4-veishjørner 110° (6 stk.)
8. 3-veishjørner 140° (2 stk.)
9. 4-veishjørner 140° (3 stk.)
10. Sidepaneler (2 stk.)
11. Tak (1 stk.)
12. Gavler (2 stk.)

Oppstilling


Legg samtlige stenger og hjørner på bakken som vist på tegningen. Monter stengene i 2-veiskoblingene (5).

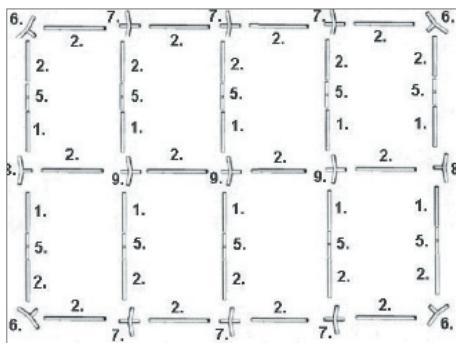

Skyv de monterte stengene inn i hjørnene.

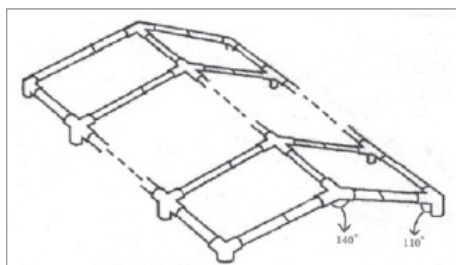


Løft den ene siden av takkonstruksjonen og monter benene. Merk! De fire benene (3) skal monteres i hjørnene. Trekk deretter takduken (11) over takkonstruksjonen og bind det fast.

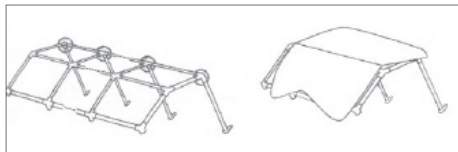

Løft deretter den andre siden av takkonstruksjonen og monter de resterende benene.

Heng opp sidepanelene.

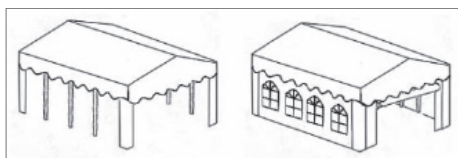

Selskapsteltet kan sikres med barduner eller andre forankringer hvis det er nødvendig.

Rengjøring og vedlikehold

Taket og sidepanelene kan vaskes i såpevann. Mugg og skjolder kan fjernes med en mild kloroppløsning. Følg produsentens anvisninger, og test alltid kloroppløsningen på et sted som ikke kan ses, for å sikre at den ikke forårsaker misfarging.

Merk! Selskapsteltet må ikke pakkes sammen i våt tilstand. La det tørke helt før du pakker det sammen.

Levering

Teltet leveres i 6 esker:

Eske nr. 1:	10 stk. rør 1, 2 stk. rør 2, 3 stk. rør 3
Eske nr. 2:	6 stk. rør 2, 3 stk. rør 3
Eske nr. 3:	6 stk. rør 2, 4 stk. rør 4
Eske nr. 4:	8 stk. rør 2, 1 stk. rør 4
Eske nr. 5:	Kobling 5, 6, 7, 8, 9 og alt tilbehør
Eske nr. 6:	Tak, sidepaneler og gavler

Servicesenter

Merk: Ved henvendelser om produktet, skal modellnummeret alltid oppgis.

Modellnummeret står på fremsiden av denne bruksanvisningen og på produktets typeskilt.

Når det gjelder:

- Reklamasjoner
- Reservedeler
- Returvarer
- Garantivarer
- www.hpschou.com/nb-no

Produsert i Kina

Produsent:
HP Schou A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

© 2018 HP Schou A/S

Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra HP Schou A/S.

TRÄDGÅRDTÄLT


Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt nya trädgårdstält rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning innan du börjar använda det. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.

Tekniska data

Tältstänger:	1,45 mm stålrör, diameter 38 mm
Tältduk:	polyetylen, 180 g/m ²
Sidohöjd:	2,38 m
Mitthöjd:	2,98 m

Trädgårdstältets delar

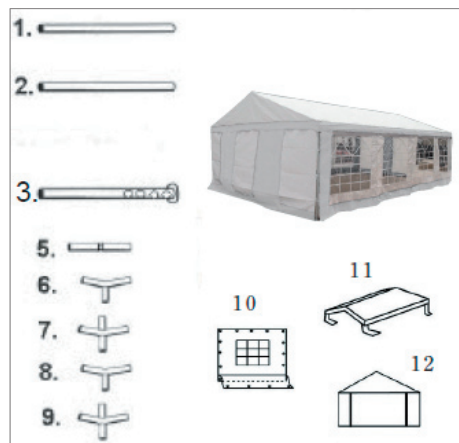


1. Korta stänger (10 st.)
2. Långa stänger (22 st.)
3. Ben (10 st.)
5. Tvåvägskopplingar (10 st.)


6. Treväghörn 110° (4 st.)
7. Fyrväghörn 110° (6 st.)
8. Treväghörn 140° (2 st.)
9. Fyrväghörn 140° (3 st.)
10. Sidopaneler (2 st.)
11. Tak (1 st.)
12. Gavlar (2 st.)

Uppställning


Lägg ut samtliga stänger och hörn på marken enligt illustrationen. Montera ihop stängerna i tvåvägskopplingarna (5).

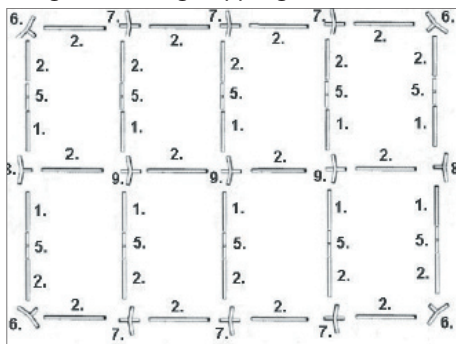

Skjut in de monterade stängerna i hörnen.

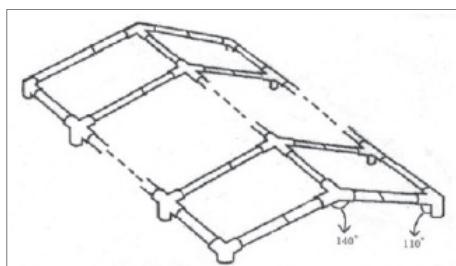


Lyft upp ena sidan av takkonstruktionen och sätt i benen. Obs! De fyra benen (3) ska monteras i hörnen. Dra därefter taket (11) över takkonstruktionen och bind fast det.

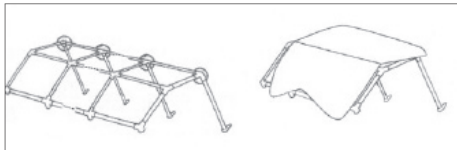

Lyft sedan upp den andra sidan av takkonstruktionen och montera på de resterande benen.

Häng upp sidopanelerna.

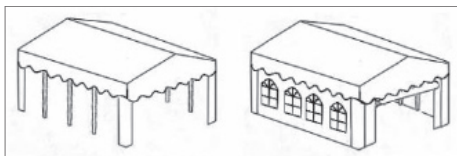

Trädgårdstältet kan säkras med stålvaror eller andra förankringar om så krävs.

Rengöring och underhåll

Taket och sidopanelerna kan tvättas i såpvatten. Mögel och fläckar kan avlägsnas med en mild klorlösning. Följ tillverkarens anvisningar och testa alltid klorlösningen på ett ställe som inte syns för att garantera att den inte orsakar missfärgning.

Obs! Trädgårdstältet får inte packas ihop i vått tillstånd. Låt det torka helt innan du packar ihop det.

Leverans

Tältet levereras i 6 lådor:

Låda nr 1: 10 st. rör 1, 2 st. rör 2, 3 st. rör 3

Låda nr 2: 6 st. rör 2, 3 st. rör 3

Låda nr 3: 6 st. rör 2, 4 st. rör 4

Låda nr 4: 8 st. rör 2, 1 st. rör 4

Låda nr 5: Montering 5, 6, 7, 8, 9 och allt tillbehör

Låda nr 6: Tak, sidopaneler och gavlar

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid uppges vid kontakt med återförsäljaren.

Modellnumret finns på framsidan i denna bruksanvisning och på produktens märkplåt.

När det gäller:

- Reklamationer
- Reservdelar
- Returvaror
- Garantivaror
- Öppettider måndag – fredag 8.00 – 16.00, lunchstängt 12.00 – 13.00
- Mail: service@hpschou.se

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:

HP Schou A/S

Nordager 31

DK-6000 Kolding

© 2018 HP Schou A/S

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningsystem, utan skriftligt medgivande från HP Schou A/S.

PUUTARHATELTTA

Johdanto

Saat puutarhateltasta suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen läpi ennen puutarhateltan käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi puutarhatelttä koskevat tiedot.

Tekniset tiedot


Telttaputket: 1,45 mm:n teräsputket,
halkaisija 38 mm

Telttakangas: polyeteeni, 180 g/m²

Sivukorkeus: 2,38 m

Harjakorkeus: 2,98 m

Puutarhateltan osat

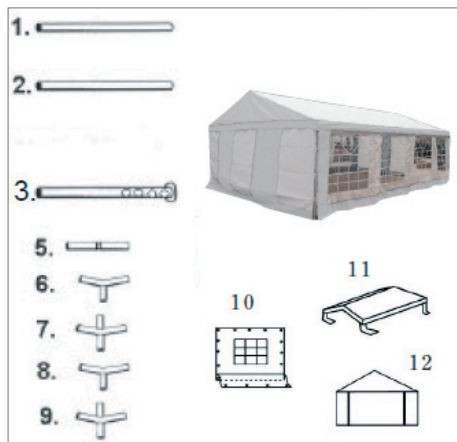


1. Lyhyet putket (10 kpl)
2. Pitkät putket (22 kpl)
3. Jalat (10 kpl)
5. Kaksisuuntaiset liitoskappaleet (10 kpl)
6. Kolmesuuntaiset kulmakappaleet 110° (4 kpl)


7. Nelisuuntaiset kulmakappaleet 110° (6 kpl)
8. Kolmesuuntaiset kulmakappaleet 140° (2 kpl)
9. Nelisuuntaiset kulmakappaleet 140° (3 kpl)
10. Sivupaneelit (2 kpl)
11. Katto (1 kpl)
12. Pääty (2 kpl)

Pystytys


Asettele kaikki putket ja kulmakappaleet maahan piirroksen osoittamalla tavalla. Kiinnitä putket kaksisuuntaisiin liitoskappaleisiin (5).

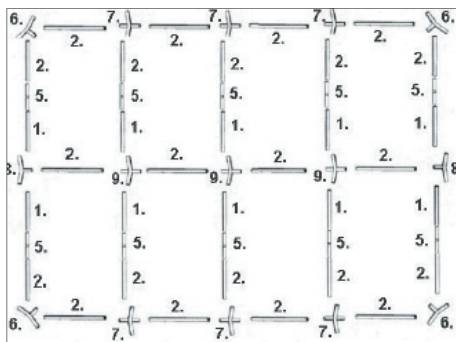

Työnnä kootut putket kulmakappaleisiin.

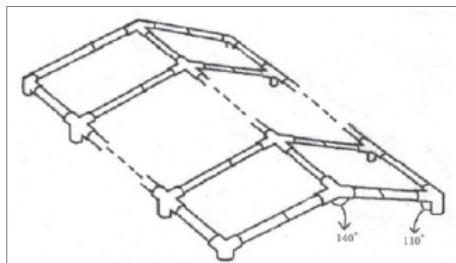


Nosta kattorakennetta yhdestä sivusta ja asenna jalat. Huomautus! Neljä jalkaa (3) kiinnitetään kulmiin. Vedä sen jälkeen katto (11) kattorakenteen päälle ja solmi kiinni.

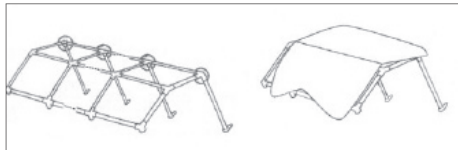

Nosta kattorakennetta sen jälkeen toisesta sivusta ja kiinnitä loput jalat.

Ripusta sivupaneelit.

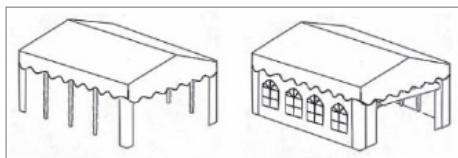

Puutarhateltan kiinnitys voidaan tarvittaessa varmistaa esimerkiksi vajereilla.

Puhdistus ja kunnossapito

Katon ja sivupaneelit voi pestä saippuavedellä. Homeen ja tahrat voi poistaa miedolla kloriittiliuoksella. Noudata valmistajan ohjeita ja kokeile kloriittiliuosta aina huomaamattomaan kohtaan varmistaaksesi, ettei se aiheuta värimuutoksia.

Huomautus! Puutarhateltoa ei saa laittaa säilytykseen märkänä. Annan teltan kuivua täysin, ennen kuin laitat sen säilytykseen.

Toimitus

Teltta toimitetaan 6 laatikossa:

- Laatikko nro 1: 10 kpl putkea 1, 2 kpl putkea 2, 3 kpl putkea 3
- Laatikko nro 2: 6 kpl putkea 2, 3 kpl putkea 3
- Laatikko nro 3: 6 kpl putkea 2, 4 kpl putkea 4
- Laatikko nro 4: 8 kpl putkea 2, 1 kpl putkea 4
- Laatikko nro 5: Liitoskappale 5, 6, 7, 8 ja 9 ja kaikki lisätarvikkeet
- Laatikko nro 6: Katto, sivupaneelit ja päädyt

Huoltokeskus

Huomaa: Tuotteen mallinumero on aina mainittava mahdollisessa yhteydenotossa.

Mallinumeron voi tarkistaa tämän käyttöohjeen etusivulta ja tuotteen tyyppikilvestä.

Kun asia koskee:

- Reklamaatioita
- Varaosia
- Palautuksia
- Takuuasioita
- Avoinna arkisin klo 7 –16 (Paitsi perjantaisin klo 7 –15.30)
- Puhelin: +358 (0)1027 10420
- Sähköposti: fiuv@hpschou.com

Valmistettu Kiinassa

Valmistaja:
HP Schou A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

© 2018 HP Schou A/S

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Schou A/S:n kirjallista lupaa.

GARDEN PAVILION


Introduction

To get the most out of your new garden pavilion, please read these instructions before use. Please also save the instructions, as you may need to refer to them at a later date.

Technical specifications

Tent poles:	1.45 mm steel tubing, 38 mm diameter
Fabric:	polyethylene, 180 g/m2
Sides, height:	2.38 m
Centre, height:	2.98 m

Main components

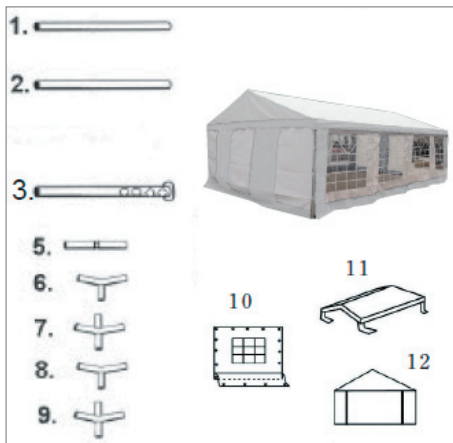


1. Short poles (10 pcs)
2. Long poles (22 pcs)
3. Legs (10 pcs)
5. 2-way connectors (10 pcs)
6. 3-way corners 110° (4 pcs)
7. 4-way corners 110° (6 pcs)


8. 3-way corners 140° (2 pcs)
9. 4-way corners 140° (3 pcs)
10. Side panels (2 pcs)
11. Roof (1 pce)
12. End panels (2 pcs)

Positioning


Lay all poles and corners out on the ground as shown in the diagram. Insert the poles into the 2-way connectors (5).

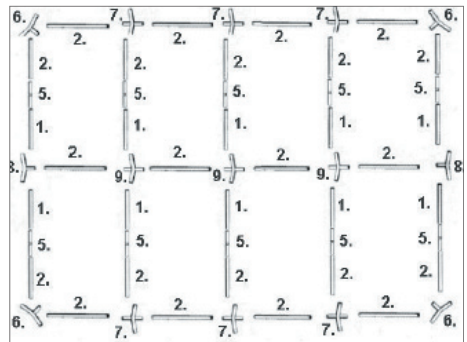

Insert the assembled poles into the corners.

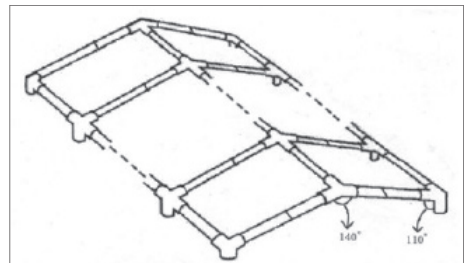


Lift one side of the roof structure and insert the legs. **Note!** Ensure the four legs (3) are inserted into the corners. Pull the roof (11) over its supporting structure and tie it securely in place.

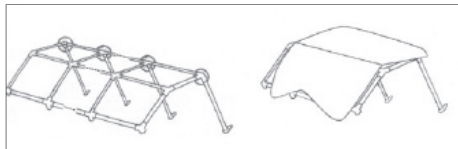

Lift the other side of the roof structure up and insert the remaining legs.

Hang the side panels.

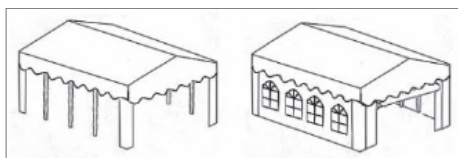

The pavilion can be tied down with guy ropes or some other form of anchoring if required.

Cleaning and maintenance

Roof and side panels can be washed with soapy water. Mould and discolouring can be removed with a mild bleach solution. Follow the manufacturer's instructions and always try the solution on a place that will not be visible to ensure it does not miscolour.

Note! Do not pack the pavilion away when wet. Let it dry completely before folding and packing it.

Delivery

The tent is delivered in 6 cartons:

- Carton no. 1: 10pcs pipe 1, 2pcs pipe 2, 3pcs pipe 3
- Carton no. 2: 6pcs pipe 2, 3pcs pipe 3
- Carton no. 3: 6pcs pipe 2, 3pcs pipe 4
- Carton no. 4: 8pcs pipe 2, 1pcs pipe 4
- Carton no. 5: Connector 5, 6, 7, 8, 9 and all accessories
- Carton no. 6: Roof, side panels and end panels

GB

Service centre

Note: Please quote the product model number in connection with all inquiries.

The model number is shown on the front of this manual and on the product rating plate.

For:

- Complaints
- Replacements parts
- Returns
- Guarantee issues
- Open weekdays from 8.00 to 16.00 (Fridays until 15.30)
- E-mail: service@hpschou.com

Manufactured in P.R.C.

Manufacturer:
HP Schou A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

© 2018 HP Schou A/S

All rights reserved. The content of this manual may not be reproduced, either in full or in part, in any way by electronic or mechanical means, e.g. photocopying or publication, translated or saved in an information storage and retrieval system without written permission from HP Schou A/S.

PARTYZELT


Einführung

Damit Sie an Ihrem neuen Partyzelt möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung zum eventuellen späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Technische Daten

Zeltgestänge:	1,45 mm Stahlrohr, Durchmesser 38 mm
Zelthaut:	Polyethylen, 180 g/m ²
Seitenhöhe:	2,38 m
Mittelhöhe:	2,98 m

Die Teile des Partyzelts

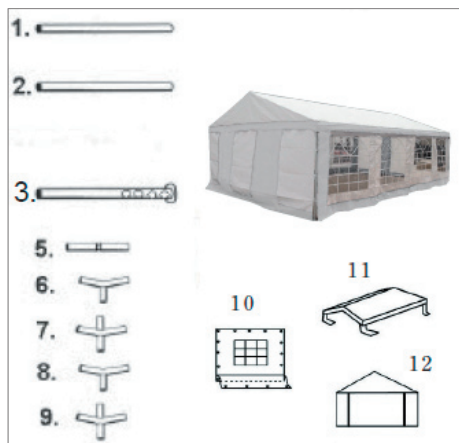


1. Kurze Stangen (10 Stck.)
2. Lange Stangen (22 Stck.)
3. Beine (10 Stck.)
5. 2er-Verbindungen (10 Stck.)


6. 3er-Eckverbindungen 110° (4 Stck.)
7. 4er-Eckverbindungen 110° (6 Stck.)
8. 3er-Eckverbindungen 140° (2 Stck.)
9. 4er-Eckverbindungen 140° (3 Stck.)
10. Seitenteile (2 Stck.)
11. Dach (1 Stck.)
12. Giebel (2 Stck.)

Aufstellung


Legen Sie sämtliche Stangen und Eckverbindungen wie auf der Zeichnung gezeigt auf dem Boden aus. Stecken Sie die Stangen in die 2er-Verbindungen (5).

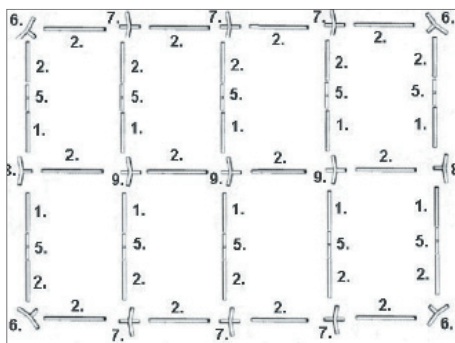

Stecken Sie die zusammengesetzten Stangen in die Ecken.

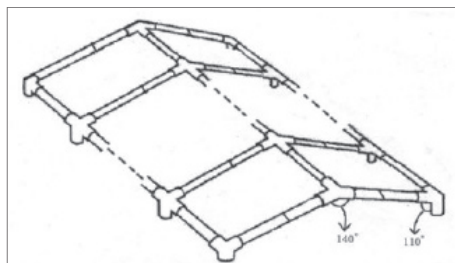


Heben Sie die eine Seite des Zeltgerüsts an und setzen Sie die Beine ein. Achten Sie darauf, die vier Beine (3) in den Ecken anzubringen. Ziehen Sie anschließend das Dach (11) über das Zeltgerüst und binden es fest.

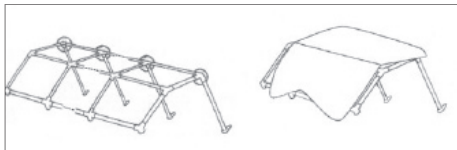

Nun heben Sie die andere Seite des Zeltgerüsts an und bringen die restlichen Beine an.

Hängen Sie die Seitenteile an.

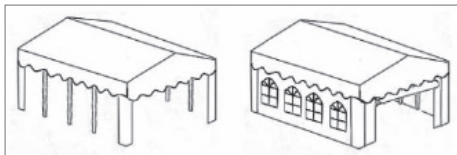

Das Partyzelt kann nötigenfalls mit Hilfe von Abspannseilen oder anderer Verankerungen gesichert werden.

Reinigung und Pflege

Dach und Seitenteile lassen sich mit Seifenlauge abwaschen. Schimmel und Stockflecken können mit einer milden Chlorklösung entfernt werden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie die Chlorklösung stets an einer nicht sichtbaren Stelle, um sicherzugehen, dass keine Verfärbungen auftreten.

Achtung! Das Partyzelt darf nicht in nassem Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es zusammenpacken.

Lieferung

Das Zelt wird in 6 Kartons geliefert:

- | | |
|---------------|---|
| Karton Nr. 1: | 10 Stck. Rohr 1, 2 Stck. Rohr 2, 3 Stck. Rohr 3 |
| Karton Nr. 2: | 6 Stck. Rohr 2, 3 Stck. Rohr 3 |
| Karton Nr. 3: | 6 Stck. Rohr 2, 4 Stck. Rohr 4 |
| Karton Nr. 4: | 8 Stck. Rohr 2, 1 Stck. Rohr 4 |
| Karton Nr. 5: | Verbindungsstück 5, 6, 7, 8, 9 und gesamtes Zubehör |
| Karton Nr. 6: | Dach, Seitenwand und Endwand |

Servicecenter

Hinweis: Bei Anfragen stets die Modellnummer des Produkts angeben.

Die Modellnummer finden Sie auf der Titelseite dieser Gebrauchsanweisung und auf dem Typenschild des Produkts.

Wenn Sie uns brauchen:

- Reklamationen
- Ersatzteile
- Rücksendungen
- Garantiewaren
- Werktags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet (Freitag bis 15.30 Uhr)
- E-Mail: service@hpschou.com

Hergestellt in der Volksrepublik China

Hersteller:
HP Schou A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

© 2018 HP Schou A/S

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung darf ohne die schriftliche Genehmigung von HP Schou A/S weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt oder in einem Informationssystem gespeichert werden.

AIATELK


Sissejuhatus

Oma uue aiatelgi parimaks ära kasutamiseks lugege palun juhised enne kasutamist tähelepanelikult läbi. Samuti soovitame juhised hilisemaks kasutamiseks alles hoida.

Tehnilised andmed

Telgi postid:	1,45 mm terastorud, läbimõõt 38 mm
Kangas:	polüetüleen, 180 g/m2
Külje kõrgus:	2,38 m
Keskosa kõrgus:	2,98 m

Põhikomponendid

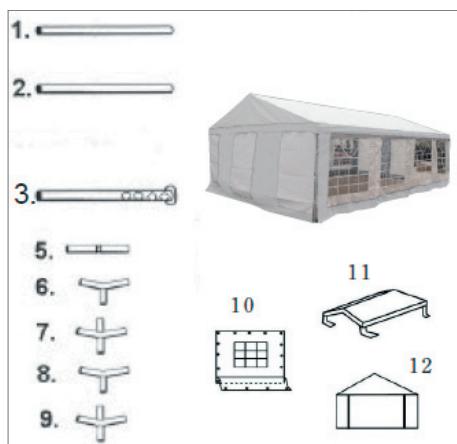


1. Lühikesed postid (10 tk)
2. Pikad postid (22 tk)
3. Jalad (10 tk)
5. Kahesuunalised ühendusdetailid (10 tk)
6. Kolmesuunalised nurgadetailid 110° (4 tk)
7. Neljasuunalised nurgadetailid 110° (6 tk)


8. Kolmesuunalised nurgadetailid 140° (2 tk)
9. Neljasuunalised nurgadetailid 140° (3 tk)
10. Külgpaneelid (2 tk)
11. Katus (1 tk)
12. Otsapaneelid (2 tk)

Püstitamine


Asetage kõik postid ja nurgadetailid maha, nagu joonisel näidatud. Sisestage postid kahesuunalistesse ühendusdetailidesse (5).

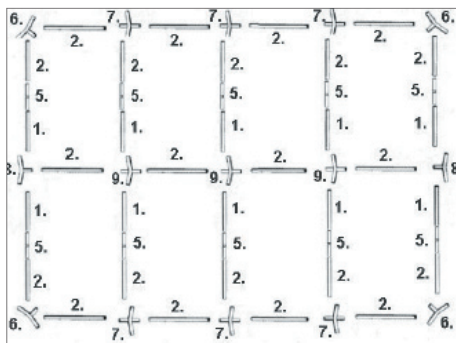

Lükake kokkupandud postid nurgadetailide sisse.

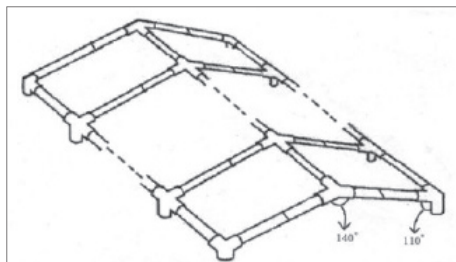


Tõstke katusekonstruktsiooni üks pool üles ja kinnitage jalad. NB! Ühendage neli jalga (3) korralikult nurgadetailidega. Tõmmake katus (11) tugistruktuuri peale ja siduge kindlalt kinni.

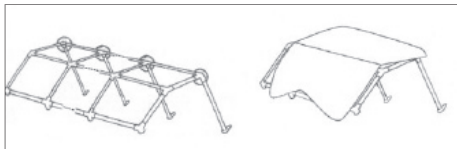

Tõstke katusekonstruktsiooni teine pool üles ja kinnitage ülejäänud jalad.

Riputage külge külgpaneelid.

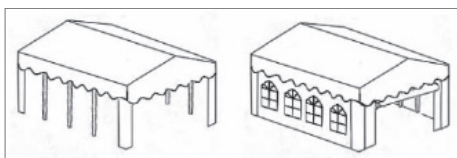

Paviljoni saab vajaduse korral nööriidiga või muul viisil maa vm külge kinnitada.

Puhastamine ja hooldus

Katust ja külgpaneele võib pesta seebiveega. Hallitust ja plekke võib eemaldada mahedatoimelise valgendilahusega. Järgige tootja juhiseid ja proovige lahust alati esmalt silmapaistmatus kohas, et näha, ega see ei põhjusta värvi lahustumist.

NB! Ärge pakkige paviljoni märjana kokku. Laske sellel enne kokkupanemist täielikult kuivada.

Tarneviis

Telk tarnitakse 6 pappkarbis:

1. karp: toru 1 (10 tk), toru 2 (2 tk), toru 3 (3 tk)
2. karp: toru 2 (6 tk), toru 3 (3 tk)
3. karp: toru 2 (6 tk), toru 4 (3 tk)
4. karp: toru 2 (8 tk), toru 4 (1 tk)
5. karp: ühendusdetailid 5, 6, 7, 8, 9 ja kõik tarvikud
6. karp: Katus, külgpaneelid ja otsapaneelid

Teeninduskeskus

Pidage meeles: Palun märkide kõikide päringute puhul ära toote mudelinumber.

Mudelinumber on toodud ära käesoleva juhendi kaanel ning toote nimisildil.

Palun kontakteeruge Teeninduskeskusega juhul kui:

- Kaebused
- Osade vahetamised
- Tagastamised
- Garantiiküsimused
- Avatud iga päev 8:00 kuni 16:00 (reedel ainult kuni 15:30)
- E-post: service@hpschou.com

Toodetud Hiina Rahvavabariigis

Tootja:
HP Schou A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

© 2018 HP Schou A/S

Kõik õigused kaitstud. Käesolevat kasutusjuhendit ei tohi ilma ettevõtte HP Schou A/S eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada ei osaliselt ega täielikult, elektrooniliselt või mehaaniliselt (näiteks fotokoopia või skaneering), tõlkida ega hoida andmebaasis ja otsingusüsteemis.