

Ibrugtagning

- ☐ Hold hænder og fødder væk fra roterende dele.
- ☐ Brug **ikke** løstsiddende tøj, smykker eller gå barfodet.
- ☐ Langt hår skal samles i en knold og holdes væk fra skuldrene.
- ☐ Når du bruger plæneklipperen, skal du bære sikkerhedsbriller og høreværn.

▪ Før motoren startes

Smøremiddeltype



Type of lubricating oil

- Brug motorolie af høj kvalitet med **SF, SG, SH eller SJ** serviceklassifikation eller højere.
- Universalmotorolie **10W-30** anbefales.
- Ved forskellige gennemsnitstemperaturer i anvendelsesområdet skal du bruge den smøremiddelklasse, der er vist i diagrammet (Se Fig. 5).
- Brug **ikke** specielle tilsætningsstoffer.

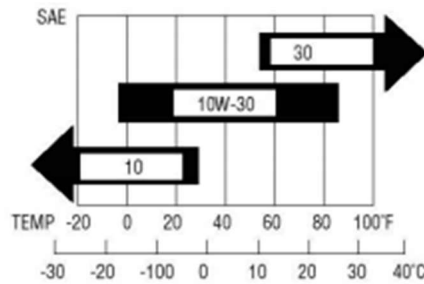


Fig. 5

Start temperatur interval

Kapacitet: **0,3L-0,5L**

· Kontrol af olie



Advarsel! Drift uden tilstrækkelig olie kan forårsage alvorlig motorskade.



Advarsel! Ved olietjek stop motoren og sørg for stabilt plant underlag

- ☐ Fjern oliepåfyldningsdækslet og oliepinden, og tør pinden af med en klud (Se Fig. 6A og Fig. 6B).
- ☐ Indsæt oliepinden i oliepåfyldningsporten uden at dreje den, og fjern den igen for at kontrollere olieniveauet.
- ☐ Oliestanden skal være på det **øverste niveau** af oliestregen.
- ☐ Hvis olieniveauet er tæt på eller under det nederste niveau, tilsæt langsomt smøremiddel, indtil det når det øverste niveau.